



# ИНСТРУКЦИЯ

Мебель для ванных комнат.  
Установка и эксплуатация

Гарантия

**1**

год

# Содержание

<b>01</b>	Рекомендации по установке и эксплуатации мебели	<b>2</b> стр.
<b>02</b>	Инструкция по установке мебели	<b>3</b> стр.
<b>03</b>	Подключение и обслуживание электрооборудования	<b>4</b> стр.
<b>04</b>	Рекомендации по регулировке мебельной фурнитуры	<b>5</b> стр.



# Инструкция

**i** Просим Вас внимательно ознакомиться с данным руководством перед эксплуатацией.

## 01

### Рекомендации по установке и эксплуатации мебели




- Вся мебель, производимая под торговой маркой DIWO, проектируется с учетом требований ГОСТ. Ее правильное расположение и установка обеспечат наиболее комфортное использование. Кроме того, обращаем Ваше внимание на то, что сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от материалов изготовления, но и от правильного ухода за ней в процессе эксплуатации.
- Рекомендуем устанавливать мебель в таком месте, чтобы исключить или максимально ограничить прямое воздействие влаги, поскольку высокая влажность и возможное близкое расположение источников тепла могут повлиять на изменения цвета (потускнение, пожелтение) и разбухание фасадов и корпусных деталей. При установке рядом с ванной пользуйтесь шторкой для ванны.
- Для сохранения первоначального блеска фасадов нельзя допускать высыхания на них капель воды. При попадании влаги на внутренние поверхности мебели необходимо протереть их сухой мягкой тканью. Избегайте хранения внутри мебели мокрых и влажных вещей. Это может повлечь деформацию корпусных деталей. Недопустимо попадание на лаковые поверхности жидкостей, растворяющих лакокрасочные покрытия (спирта, ацетона, бензина).
- Не допускается охлаждение мебельных фасадов ниже  $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ , возможно растрескивание и отслоение пленки ПВХ и лакокрасочного покрытия. После хранения или транспортировки мебели при температуре воздуха ниже  $0\text{ }^{\circ}\text{C}$  мебель следует отогреть до комнатной температуры.
- Фасады, облицованные пленкой ПВХ, не рекомендуется распиливать, это может привести к изменению натяжения пленки, ее отслоению и разрыву. Отверстия для ручек следует просверливать с лицевой стороны. Не допускается пробивать отверстия с внутренней стороны фасада.
- Зеркальные полотна следует очищать только чистой водой. Чистящие средства на базе аммиака или другие агрессивные вещества использовать не допускается. Если это повлекло за собой коррозию зеркального полотна, данный случай не является гарантийным.



# 02

## Инструкция по установке мебели

- В ассортименте DIWO имеется напольная и подвесная мебель.
- Напольная мебель комплектуется опорами, в качестве которых выступают ножки или мебельные подпятники. Установка опор производится покупателем. Для устойчивости мебели опоры следует крепить как можно ближе к углам. Передние опоры — у передних нижних углов: как можно дальше от задней стенки и на максимальной ширине друг от друга. Задние опоры — как можно ближе к задней стенке с учетом особенностей помещения (наличия плинтуса, коммуникационных труб) и на максимальной ширине друг от друга. Напольные тумбы, шкафы, пеналы крепятся к стене при помощи регулируемых навесов (рис. 1).
- Подвесные тумбы, шкафы, пеналы дополнительно крепятся шурупами через заднюю планку.
- Если раковина для тумбы оснащена дополнительными отверстиями для крепления к стене, раковину следует обязательно закрепить к стене (рис. 2) (крепеж для раковин в комплект не входит). Для большей герметичности шов между раковиной и стеной нужно обработать герметиком. Не устанавливайте на тумбу раковину, не предусмотренную заводом-изготовителем.
- Зеркала и навесные шкафы крепятся на мебельные навесы, которые поставляются в комплекте с изделием. Мебельные навесы могут быть регулируемыми и нерегулируемыми, в зависимости от дизайна и конструктива изделия.

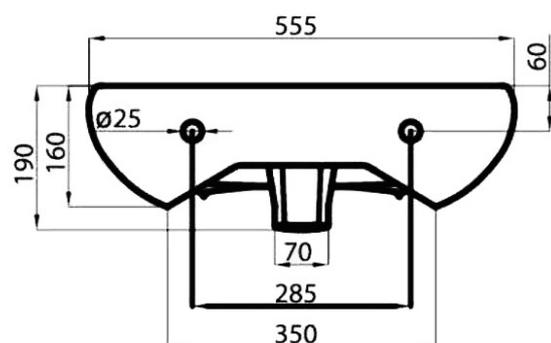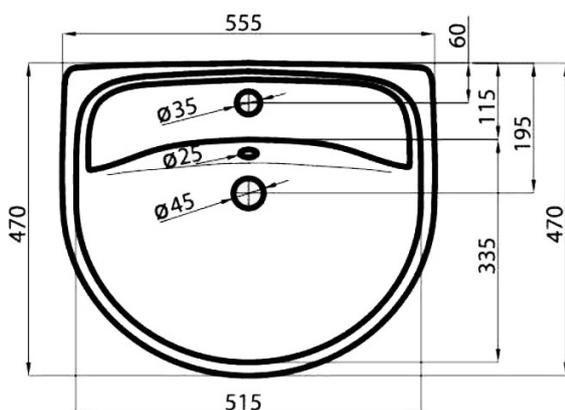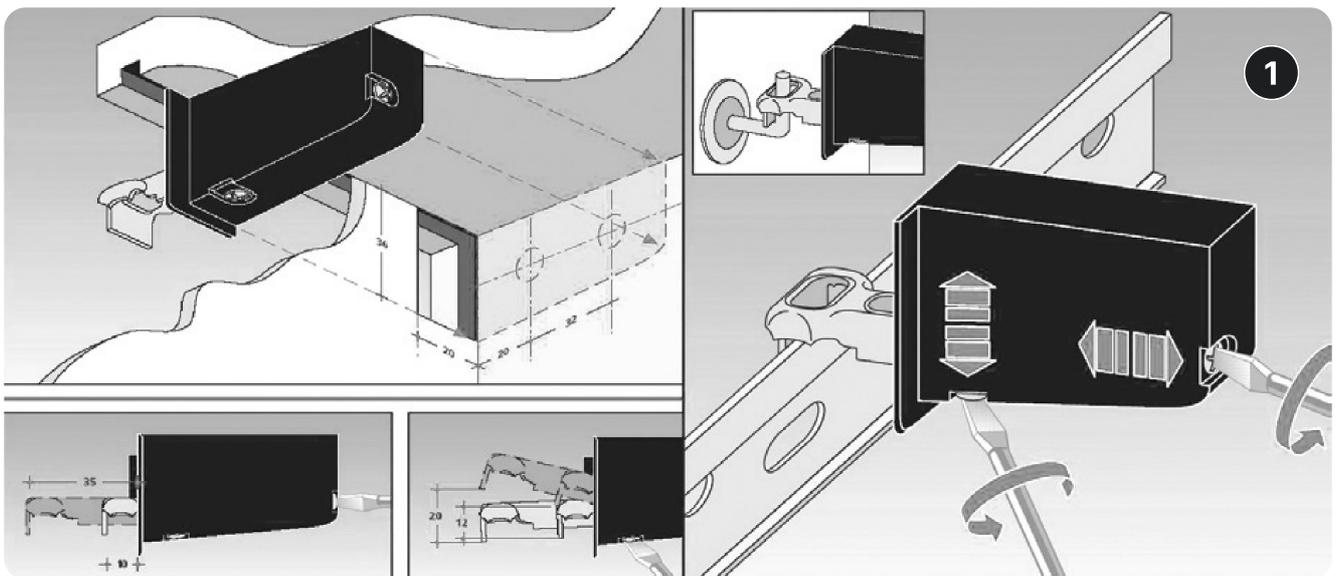

2

3


- ❗ Все электрооборудование, применяемое в мебели торговой марки DIWO, предназначено для подключения к сети переменного тока 220 В, 50 Гц.
  - ❗ Подключение к питающей электросети, а также замена перегоревших ламп должны производиться специалистом-электриком.
  - ❗ Перед началом работ электросеть необходимо обесточить.
- В большинстве случаев используются галогеновые светильники мощностью 20 Вт каждый, их подключение производится через трансформатор. Также применяются люминесцентные светильники мощностью 20–36 Вт. Большинство моделей оснащены розеткой на 220 В и выключателем. В некоторых моделях установлен подогрев зеркала, который позволяет предотвратить запотевание.
  - Подогрев зеркала потребляет электроэнергию на уровне обычной лампочки 50–100 Вт. Подключен к светильнику зеркала, при включении света начинает нагревать полотно.
  - Если изделие оснащено верхней полкой со светильником, то посредством клеммников подсоедините провода от него к электросети. В случае перегорания лампы светильника отключите зеркало от электрической сети.
  - К лампе прикасаться голыми руками запрещено! Пятна жира, которые останутся на лампе от рук, приведут к тому, что она перегорит при включении. Для замены лампы воспользуйтесь специальными перчатками.




# 04

## Рекомендации по регулировке мебельной фурнитуры


- Ручки на фасаде крепятся с помощью винтов, идущих в комплекте.
- Во время установки придерживайте ручку рукой и не поворачивайте ее, так как это может повлечь повреждение фасада.
- Все используемые петли имеют возможность регулировки. При необходимости регулировку петель можно осуществить самостоятельно.

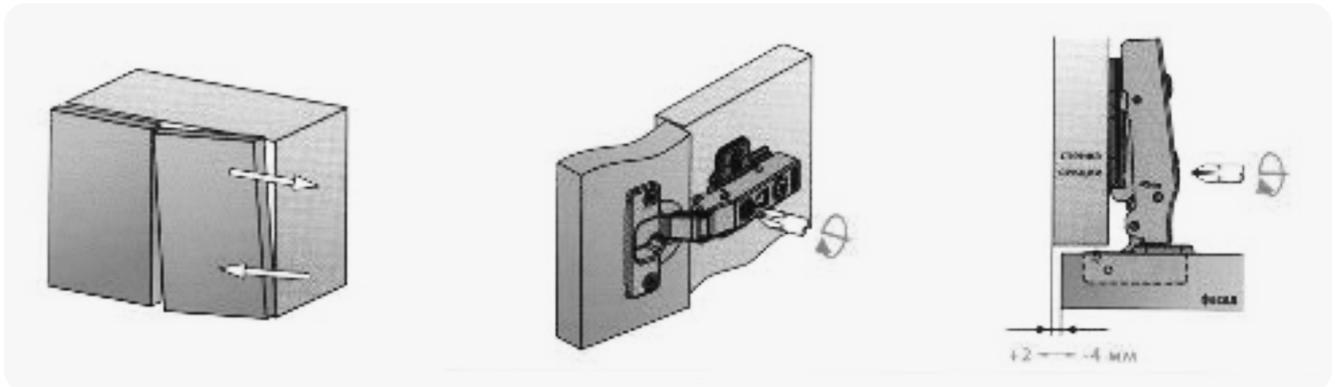

Регулировка фасада по горизонтали

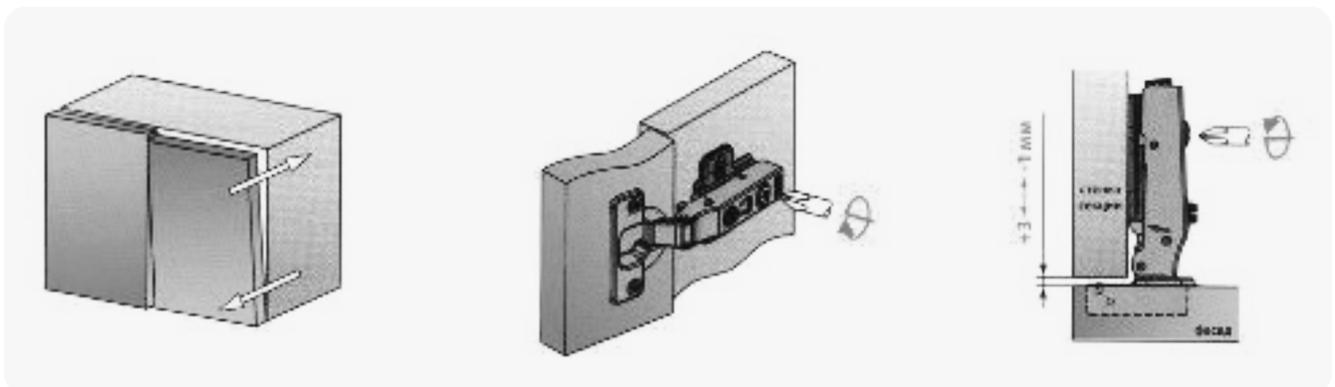

Фронтальная регулировка фасада

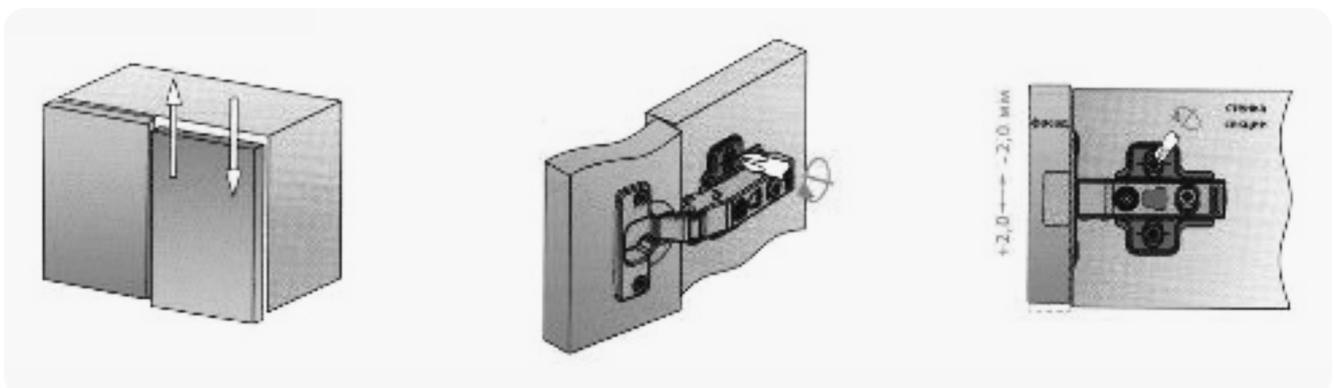


Регулировка фасада по вертикали


# 04

## Рекомендации по регулировке мебельной фурнитуры


- Регулировка направляющих выполняется в случае несоответствия зазора между фасадом ящика и смежными с ним деталями для устранения трения между ними. Средняя величина зазоров 2,7 мм.
- При ослаблении узлов резьбовых соединений необходимо их подтягивать.

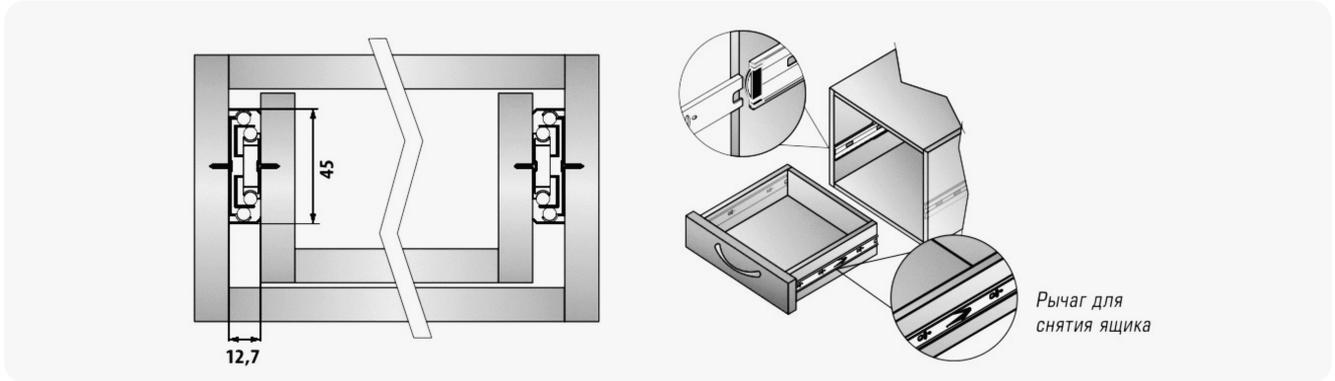

Регулировка шариковых направляющих

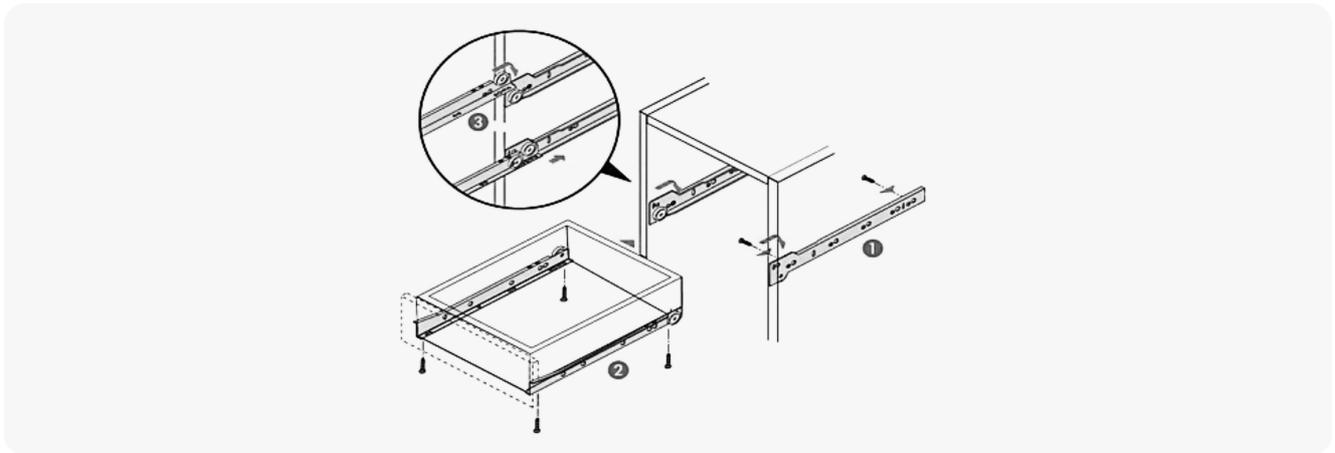

Регулировка роликовых направляющих

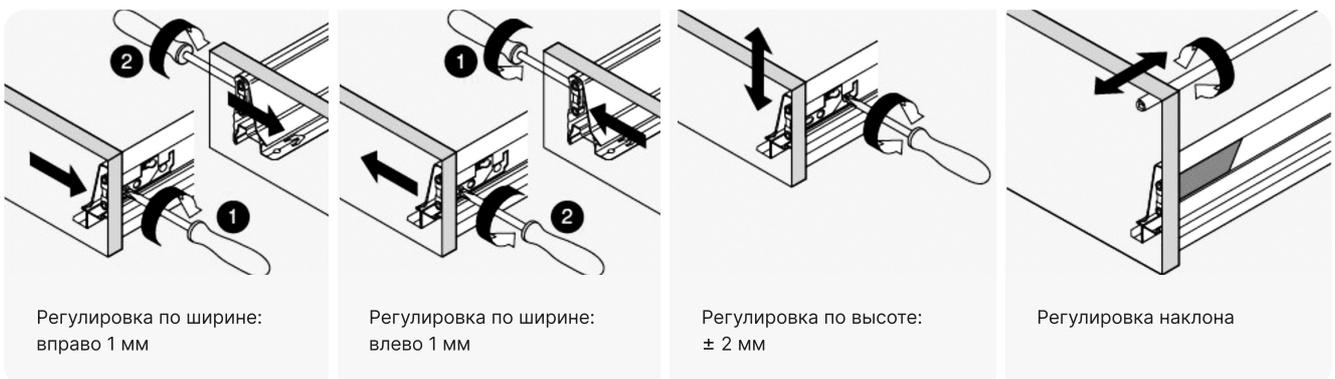

Регулировка тандем-бокса

