

## Составные элементы

**Корпус:** корпус мебели изготавливается из панелей влагостойкого МДФ высшего сорта категории качества E1 с обязательным меламиновым покрытием. Обладает повышенной влагостойкостью и сопротивляемостью к износу. Не выделяет вредных испарений в воздух, хорошо выдерживает воздействие бытовых химических средств, за исключением абразивных материалов и едких веществ и жидкостей. Края корпусных изделий так же защищены меламиновой или ПВХ крошкой.

**Фасад:** Панели из МДФ (medium density fiberboard), категории качества E1, производство Kastamonu ©.

**Отделка:** Лаковый защитный слой фасадов и корпусных деталей состоит из нескольких слоев грунта на основе полиуретановых смол и высокоглянцевой отделочной эмали производства «Sayerlack» (Италия).

**Зеркала:** Используются зеркальные полотна российского производства с амальгамой на основе серебра и обладающие повышенной влагостойкостью. Грани всех зеркал в обязательном порядке обработаны.

**Фурнитура:** Надежная фурнитура Boyard ©, хорошо зарекомендовавшая себя на мебельном рынке, метабоксы, петли, шарниры, шариковые направляющие, опоры обеспечивающие долговую надежную работу всех подвижных частей конструкции.

**Электрооборудование:** Используется продукция европейских производителей, аттестованных в соответствии с нормативами UN-EN 80598 Европейского союза по электротехнике. Все компоненты имеют специальное исполнение IP-44, обеспечивающее безопасную работу в условиях повышенной влажности.

Несмотря на то, что мы предлагаем Вам продукцию, изготовленную из влагостойких материалов высшего качества, мы рекомендуем Вам соблюдать следующие правила:

- Сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от материалов, но и от правильного ухода за мебелью в процессе ее эксплуатации.
- При сборке и установке продукции следует закрепить к стене раковину или саму тумбу, при необходимости проделав технологическое отверстие в задней стенке тумбы.
- В случае, если при установке возникла необходимость выполнения вырезов в панелях изделий, то торцы открытых срезов обязательно должны быть надежно изолированы от воды гидроизолирующими материалами (силиконовый герметик, нитроцеллюлозная или акриловая краска, лак и т.д.)
- В процессе эксплуатации поверхности мебели для ванных комнат следует оберегать от прямого воздействия влаги, поскольку высокая влажность и возможное близкое расположение источников тепла могут повлиять на изменение цвета (потускнения) фасадов.
- Для сохранения первоначального блеска фасадов мебели необходимо не допускать высыхания на них капель и брызг.
- При попадании влаги на внутренние поверхности мебели необходимо протереть их сухой мягкой тканью.
- Недопустимо попадание на лаковые поверхности жидкостей, растворяющих лакокрасочные пленки (спирт, ацетон, бензин).
- Чистить мягкой влажной тряпкой с использованием нейтральных мыльных растворов.
- При ослаблении узлов резьбовых соединений необходимо их периодически подтягивать.
- Для изделий, имеющих кронштейн креплений к стене, использовать крепежную фурнитуру из комплекта поставки

## Условия гарантии

1. Данным гарантийным талоном фирма-изготовитель подтверждает отсутствие каких либо дефектов в купленном Вами изделии.
2. Фирма производитель оставляет за собой право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в случае несоблюдения изложенных ниже условий гарантии.
3. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
  - если изделие имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
  - если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
  - если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.
4. Гарантия не распространяется на следующие неисправности:
  - механические повреждения; — повреждения, вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ, жидкостей и влаги; — повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами.
5. Гарантийные обязательства действительны при правильно заполненном гарантийном талоне и наличии кассового чека.
6. Гарантийный срок эксплуатации - 1 год.

Наименование \_\_\_\_\_  
 Артикул \_\_\_\_\_  
 Адрес продавца \_\_\_\_\_  
 Штамп продавца \_\_\_\_\_  
 Подпись продавца \_\_\_\_\_  
 Дата продажи « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.  
 Печать фирмы продавца \_\_\_\_\_

## ЖУЙНУ БӨЛМЕЛЕРІНЕ АРНАЛҒАН ЖИҒАЗ

Жуыну бөлмесіне арналған жиғаздың төлқұжаты. Шығарған ел: Ресей

### Құрама элементтері

**Сырты:** жиғаздың сырты міндетті түрде меламинмен қапталған сапа дәрежесі E1 жоғары сұрыпты, ылғалға берік МДФ жасалған панелдерден даярланады. Ылғалға берік және тозбайтын қасиеттері бар. Ауаға зиянды буларын шығармайды, абразивті материалдардан және күйдіргіш зат пен сұйықтықтардан басқа, тұрмыстық химиялық жабдықтардың әсерін жақсы көтереді. Сыртқы бұйымдардың шеттері меламинді немесе ПВХ жиектерімен қорғалған.

**Қасбет:** Сапа дәрежесі E1, Польша, Германияда өндірілген МДФ (medium density fiberboard) жасалған панелдер.

**Өрлеу:** Қасбеттер мен сыртқы бөлшектердің сырлы қорғаныс қабаты «Sayerlack» (Италия) өндірісінің полиуретанды шайыр және жоғары жылтыратылған өрлеу кіреуесінің негізінде бірнеше қабаттан құрылады.

**Айналар:** Күміс негізіндегі қоспасы (амальгамасы) және ылғалға берік қасиеті бар Бельгия және Италияда өндірілген айналар қолданылады. Барлық айналардың қырлары міндетті түрде өңделеді.

**Фурнитура:** HAFELE (Германия) және TM (Италия) сенімді фурнитурасы, метабоксар, топсалар, шарикті бағыттауыштар құрылымның барлық жылжымалы бөлшектерінің ұзақ та сенімді жұмысын қамтамасыз етеді. HAFELE Genoh фирмасымен тұрақты қатынасымыз, сондай-ақ Германиядағы фурнитура шығаратын тәжірибелі фабриканың арқасында жоғары сапаға кепілдік беріледі.

**Электр құрал-жабдық:** Электр техника бойынша Еуропалық одағының UN-EN 80598 нормативтеріне сәйкес сыннан өткен еуропалық өндірушілердің өнімі қолданылады. Жоғары ылғалдылық жағдайларында барлық бөлшектердің қауіпсіз жұмысын қамтамасыз ететін IP-44 арнаулы орындалымы бар.

**Жоғары сапалы, ылғалға берік материалдардан жасалған өнімді ұсынуымызға қарамастан, біз Сіздерге келесі ережелерді сақтауды ұсынып отырмыз:**

- Жиғаздың сақталуы және оның қызмет көрсету мерзімі тек материалға ғана емес, қолданған кезде жиғаздың дұрыс күтілуіне де байланысты.
- Тумбаның артқы қабырғасына технологиялық тесік шығару қажет болған жағдайда, өнімді құрған кезде бақалшақты немесе құбырдың өзін қабырғаға бекіткен жөн.
- Орнату кезінде бұйымдардың панелдерін тесу керек болған жағдайда, ашық тесіктердің ұштары судан гидрооқшауланған материалдармен (силикон герметик, нитроцеллюлозды немесе акрил бояуы, сыр және т.б.) оқшаулануы керек.
- Пайдалану кезінде жуыну бөлмелеріне арналған жиғаздың сыртын ылғалдан сақтау керек, себебі жоғары ылғалдылық пен жылу беретін аспаптардың жақын болуы қасбеттердің түсін өзгертуі (қарайтуы) мүмкін.
- Жиғаз қасбеттерінің алғашқы түрін сақтау үшін оның үстіне шашыраған су мен тамшыларды кепкенше сүрткен жөн.
- Егер ылғал жиғаздың ішкі жақтарына тиген жағдайда құрғақ жұмсақ шүберекпен сүртіп шығыңыз.
- Сырты боялған жерлерге сыр-бояу қабықшаларын ерітетін сұйықтықтар (спирт, ацетон, бензин) тигізбеген жөн.
- Бейтарапты сабын сулы ерітінділерді пайдаланып, жұмсақ ылғал шүберекпен тазартыңыз.
- Бұрандалы қосылыстардың түйіндері босаған жағдайда оларды аратұра қатайтып отырған жөн.
- Қабырғаға бекітілетін кронштейн бар бұйымдар үшін жинақтағы бекітілетін фурнитураны пайдаланыңыз.

### Кепілдік шарттары

1. Осы кепілдік талонымен өндіруші-фирма Сіз сатып алған бұйымда қандай да болса ақаулардың жоқтығын растайды.
2. Төменде айтылып кеткен кепілдік шарттар сақталмаған жағдайда өндіруші-фирма тегін кепілдік жөндеуден бас тартуға құқылы.
3. Бұйым келесі жағдайларда кепілдік қызмет көрсетілуден алынып тасталады:
  - егер бұйымда басқа іздер қалып немесе жөндеген болса;
  - бұйым құрылымының санкцияланбаған өзгерістері табылған жағдайда;
  - егер бұйым өзінің тікелей бағыты бойынша немесе өзіне арналмаған жағдайларда пайдаланылса.
4. Кепілдік келесі ақауларға берілмейді:
  - қосымша орнатылған электр және жарық беру аспаптарына;
  - бұйымның сыртына күйдіргіш зат, сұйықтық және ылғал тиюден пайда болған зақымдарға;
  - апат, өрт, тұрмыстық факторлар салдарынан пайда болған зақымдарға;
  - механикалық зақымдарға.
5. Кепілдік міндеттемелер кепілдік талоны дұрыс толтырылып, қасалық чегі болған жағдайда жарамды болып есептеледі.
6. Кепілдік пайдалану мерзімі 1 жыл.

Аталуы \_\_\_\_\_  
 Артикулы \_\_\_\_\_  
 Сатушының мекен-жайы \_\_\_\_\_  
 Сатушының мөрі \_\_\_\_\_  
 Сатушының қолы \_\_\_\_\_  
 Сатылған күні « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_\_ ж.  
 Сатушы фирманың мөрі \_\_\_\_\_

# Установка

## 1. Установка ножек

Для наибольшей устойчивости, ножки крепятся к основанию тумбы как можно ближе к ее краю. Для крепления используются шурупы 3,5\*15 мм., идущие в комплекте.

Передние ножки установите, максимально выдвинув вперед и раздвинув на максимальную ширину.


Задние ножки установите с учетом особенностей помещения (наличие при стенного плинтуса, открытые коммуникационные трубы), сдвинув назад на максимально возможной ширине.

## 2. Установка тумбы

Поставьте тумбу вплотную к стене. Если Ваша модель оснащена ножками, отрегулируйте положение тумбы, вращая основание ножек.

Прикрепите тумбу к стене шурупами, сквозь верхнюю заднюю планку.

Установите раковину на тумбу.



## 3. Монтаж зеркала

### 3.1. Зеркало с нерегулируемыми навесами.

Измерьте расстояние между навесами и расстояние от навеса до верхнего края зеркала.

Заверните в стену саморезы так, чтобы они совпали с навесами.

Рекомендуемая высота монтажа зеркала 202 см.

### 3.2. Зеркало с регулируемыми навесами.

Прикрепите к стене несущие пластины в соответствии со схемой, верхний край несущей пластины должен находиться на 29-41 см.



Диапазон регулировки по высоте 12мм.

Диапазон регулировки по глубине 14мм.

Вращая винт регулировки по глубине, против часовой стрелки выдвиньте крючок навеса.

Когда оба крючка выдвинуты, навесьте зеркало крючками на несущие пластины.

Отрегулируйте положение зеркала с помощью регулировочных винтов.

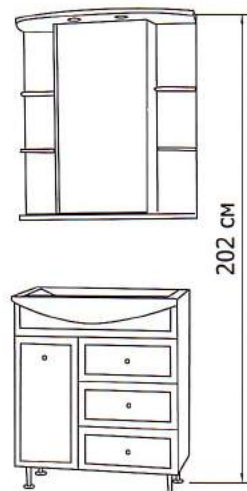


### 3.3. Зеркало с профильными планками.

Замерьте расстояние между навесами вертикальных профилей, закрепленных на зеркале.


Закрепите на стене горизонтальные профили таким образом, чтобы они совпали с навесом.

Произведите установку зеркала.


Отрегулируйте положение зеркала.




## Возможности регулировки петель

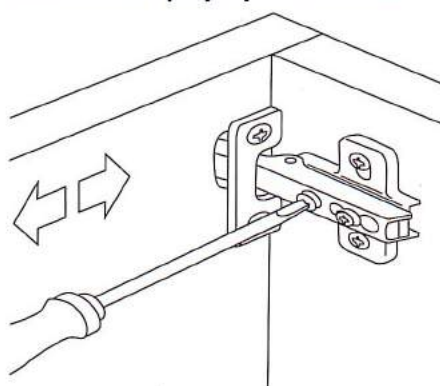

Боковая регулировка  
за счет юстировочного винта

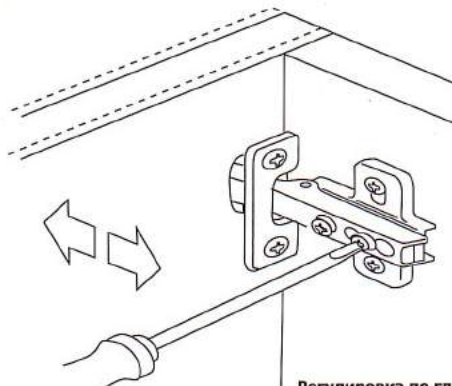

Регулировка по глубине  
за счет ослабления  
крепежного винта  
шарнирной тяги

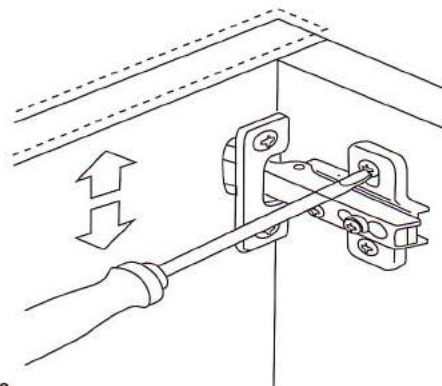

Регулировка по высоте  
через монтажную пластину  
(за счет овальных отверстий)