



унитаз - компакт

"СУПЕРКОМПАКТ"




СТРОЙ КЕРАМИКА СЕРВИС



унитаз - компакт

"СУПЕРКОМПАКТ"


Габаритные размеры

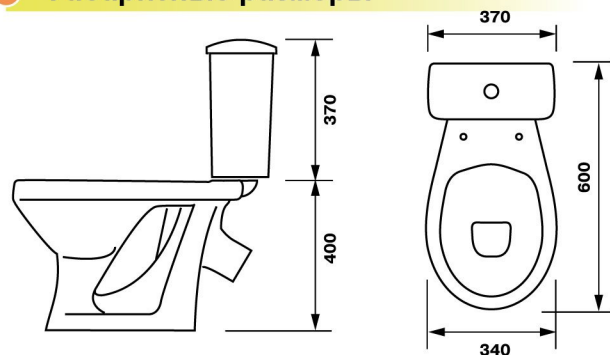

Установка унитаза-компакта

Поставьте унитаз на предполагаемое место установки. Разметьте места установки крепежных винтов и определите место подсоединения выходного патрубка к системе канализации.

Для установки унитаза в горизонтальной плоскости воспользуйтесь строительным уровнем.

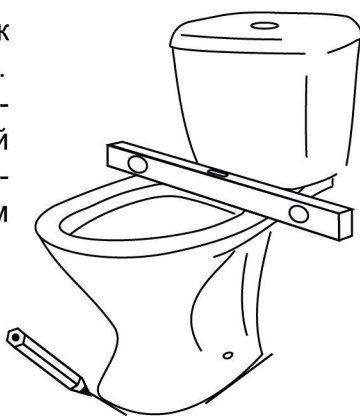

Подготовка основания


При необходимости для сглаживания неровностей на полу на прилегающие поверхности необходимо нанести выравнивающий материал. Для этого подходят как готовые сухие смеси, так и самостоятельно приготовленная смесь песка и цемента.

Крепеж изделия

Изделие крепится к деревянному или бетонному полу на 2-х винтах.


Не рекомендуется устанавливать изделия на свежесушенный бетон.

После фиксации изделия винтами стыковочный шов заполните силиконовым герметиком.

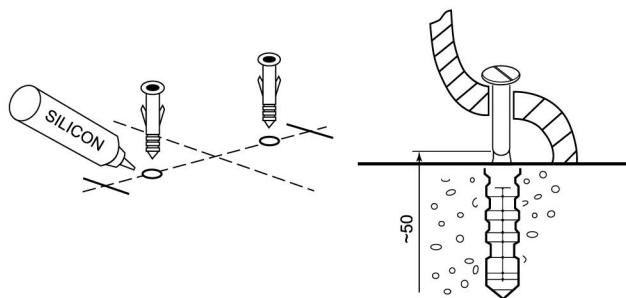

Заделка стыков


Уплотните место стыка постамент с поверхностью пола герметизирующей (силиконовой) массой с тем, чтобы предотвратить попадание воды под основание унитаза и ее дальнейшее проникновение в плиты перекрытия. Избыток массы удалите шпателем или пластиной из пластика.

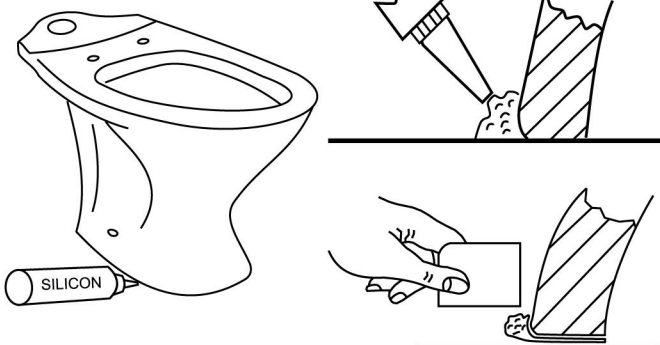

Сборка бачка

Бачок комплектуется кнопочной арматурой с нижней подводкой воды. В каждом комплекте арматуры к сливному бачку имеется инструкция по монтажу и регулировке.

Полезный объем бачка - не менее 6,5 л.

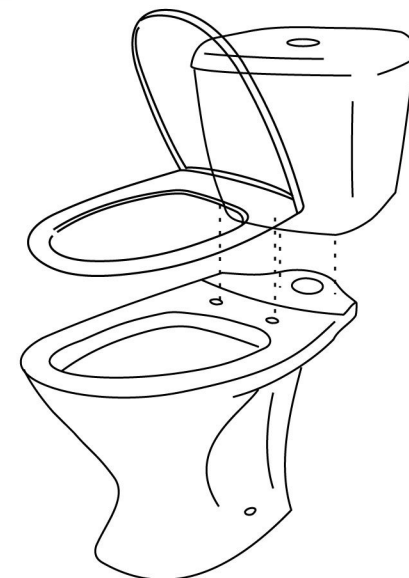

Крышка-сиденье

Сиденье изготовлено из прочного пластика и поэтому имеет повышенную жесткость и ударопрочность. Крышка-сиденье снабжено комплектом крепления к поверхности унитаза и инструкцией от производителя.

Крышку-сиденье можно снимать на время уборки. Не используйте для протирания губки из металлической стружки и абразивные составы.