


ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЙ

УНИТАЗ-КОМПАКТ

Арт. MERZBACH 001, GELBACH 001, SALZBACH 001,
 TELBACH 001, ROTBACH 001.




MERZBACH 001,

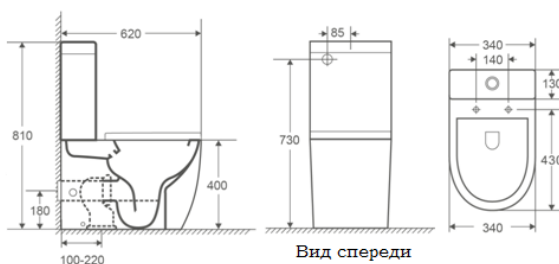

Вид спереди




GELBACH 001

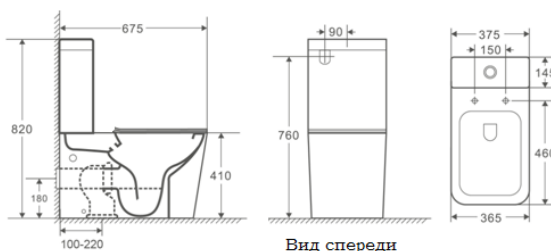

Вид спереди




SALZBACH 001

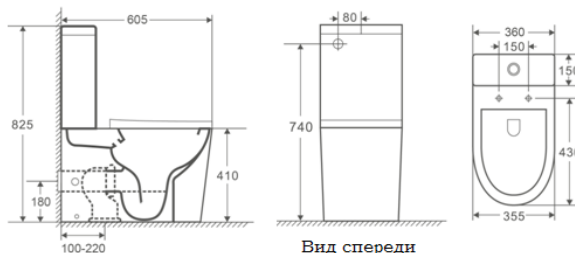

Вид спереди




ROTBACH 001

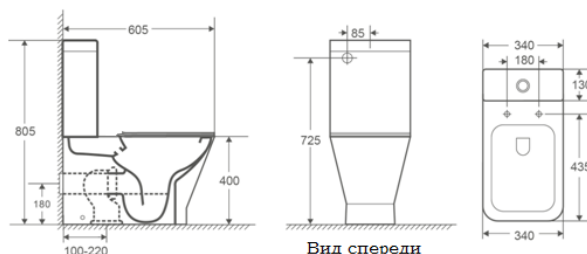

Вид спереди




TELBACH 001

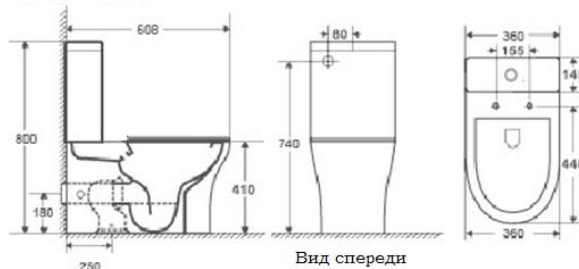

Вид спереди

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- * Паспорт изделия с инструкцией по установке 1 шт.,
- * Чаша унитаза 1 шт.,
- * Бачок смывной с крышкой 1 шт.,
- * Сиденье дюрапласт с микролифтом и металлическими креплениями 1 шт.,
- * Арматура водосливная GEBERIT (впускной клапан и сливной клапан) 1 комплект,



- * Крепежный комплект,



- * Боковая заглушка 2 шт.,



В комплект поставки не входят вентиль, коннектор (труба, муфта или гофра) для подключения чаши унитаза к канализационной системе, шланг для подачи воды (приобретаются отдельно).

Спасибо за выбор продукта производства нашей компании.

При открытии упаковки, пожалуйста, проверьте комплект поставки.

Внимание:

Для правильной и качественной установки изделия рекомендуем Вам обратиться к квалифицированному специалисту.

Прежде чем приступить к установке, пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию, чтобы ознакомиться с необходимыми инструментами, материалами и последовательностями установки. Пожалуйста, оставьте эти инструкции для потребителя после установки.

Обращайтесь с изделием из санфаянса с осторожностью:

- Запрещено производить по поверхности изделия удары тяжелыми и твердыми предметами.
- Запрещено вставать ногами на унитаз и сиденье.
- При установке и эксплуатации изделия запрещено прикладывать к нему чрезмерное физическое усилие.
- Запрещено выливать горячие жидкости температурой выше 75°C. Температура окружающей среды при использовании смесителя должна быть выше, чем 0°C.
- Не допускайте замерзания воды в изделии.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ.

Инструменты для установки: рулетка, уровень, защитные очки, электродрель со сверлами, отвертка, линейка, карандаш, губка, санитарный герметик.

УСТАНОВКА БАЧКА (рис.1-5).

1. Проверьте, на какой стороне установлен вентиль для подключения воды (рис.1).



Рис.1

2. Установите в бачок впускной клапан (со стороны вентиля) и сливной клапан в соответствии с инструкцией на водосливную арматуру GEBERIT (рис.2).





Рис.2

3. Установите бачок на центрирующее устройство на входе в чашу. Надежно затяните винты, чтобы бачок был ровным (рис.3).

Рис.3

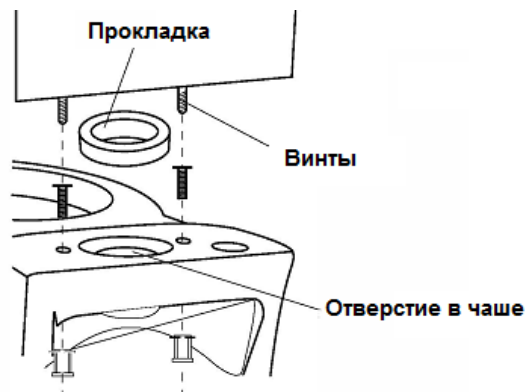

4. Пропустите шланг для подключения воды через соответствующий боковое отверстие в чаше (при размещении вентиля слева или справа от чаши унитаза, как на рис.1) (рис.4).


При размещении вентиля внутри унитаза, шланг для подключения воды подсоединяется к вентилю, оба боковых отверстия в чаше закрываются заглушками (рис. 5b).

Рис.4



5. Подсоедините шланг подачи к запорному вентилю, включите подачу воды, чтобы проверить систему на наличие утечек. Отключите подачу воды и отсоедините шланг от вентиля. Вставьте заглушку в неиспользуемое отверстие (рис.5a и 5b).

Рис.5

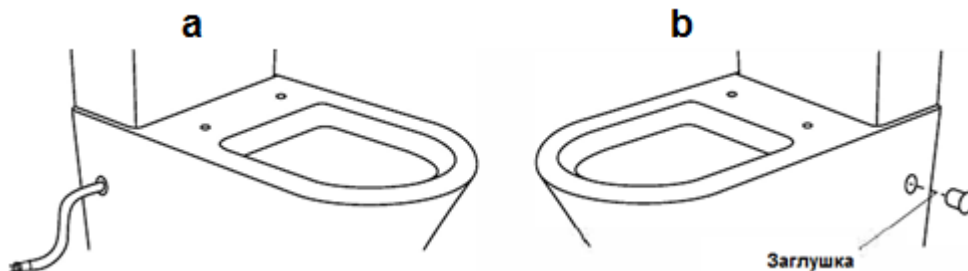

УСТАНОВКА УНИТАЗА-КОМПАКТА

1. Определите положение коннектора: Присоедините коннектор к чаше и поместите его между чашей и сливной трубой (рис.6a). Можно использовать гофротрубу, если у Вас нижняя подводка канализационной трубы (рис.6b).

Рис.6a



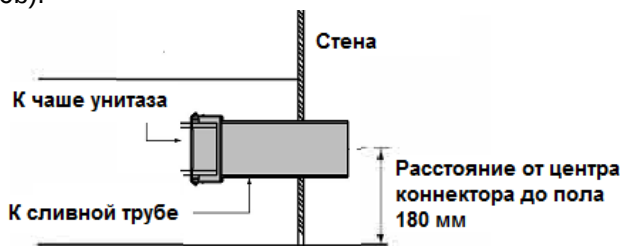


Рис.6b

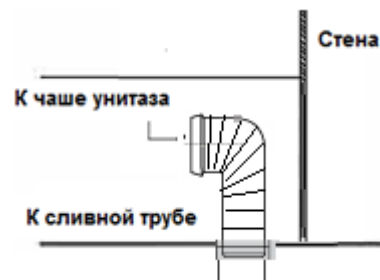


2. Используя карандаш, отметьте места крепления унитаза на полу (рис. 7).

Рис.7

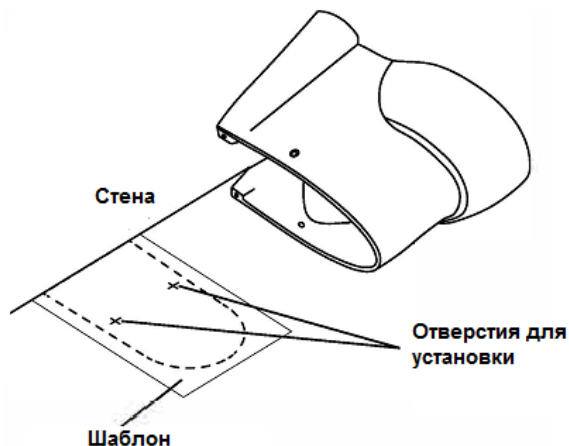

3. Просверлите крепежные отверстия в отмеченных местах на полу и вставьте анкеры, если это необходимо (рис.8).

Рис.8

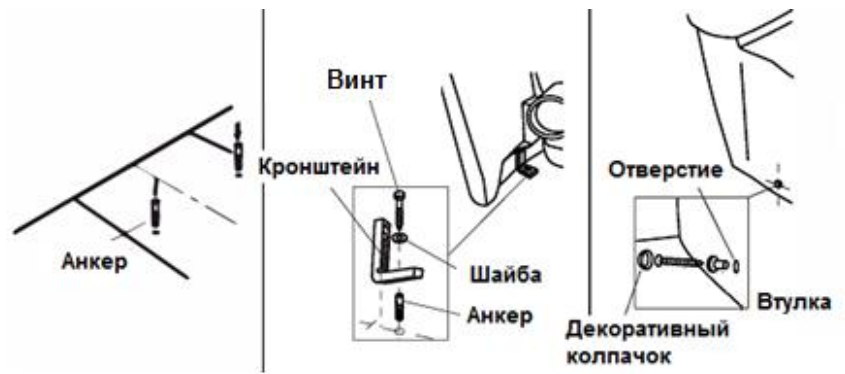


4. Поместите шайбу под каждый из винтов и закрепите кронштейны на полу (рис.8).

5. Расположите унитаз в отмеченном месте, при этом убедитесь, со сливной трубой установлено эффективное соединение (рис.8).

6. Установите пластиковые резьбовые втулки и используйте винты для крепления унитаза к кронштейнам. На крепежные винты наденьте декоративные хромированные колпачки (рис.8).

7. Установите крышку бачка и проверьте работу кнопки слива (рис.9). Отрегулируйте высоту арматуры по мере необходимости.

Рис.9



8. Установите сиденье в соответствии с инструкцией по установке сиденья. Передний край сиденья должен располагаться по переднему краю чаши унитаза..

9. Убедитесь, что между креплением сиденья и чашей унитаза установлена силиконовая резиновая шайба, чтобы обеспечить жесткость сиденья.

10. Соедините шланг подачи воды с вентилем. Включите воду и проверьте работу унитаза на наличие утечек.

11. Нанесите санитарный герметик между чашей унитаза и полом.

ПРОФИЛАКТИКА И УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ.

Приобретенное Вами изделие легко поддерживать в чистоте. Используйте для этого специальные средства по уходу за фаянсовыми (бачок и чаша) и пластиковыми (сиденье) изделиями. Запрещено использовать абразивные вещества, средства с агрессивными химическими веществами, жесткие щетки. Моющие средства не следует оставлять на поверхности, а нужно сразу тщательно смывать водой.