

creavit®

GPM600

Технический паспорт изделия



Инсталляция для писсуара GPM600.01 (крепеж к стене и полу)

Комплектация:

1. Инсталляция (рама) — 1 шт
2. Комплект крепежа — 1шт
3. Сантехнический хомут — 1 шт
4. Форма для монтажа смыва — 1 шт
5. Крепёжный комплект для крепления писсуара — 1 шт

Производитель оставляет право на конечную трактовку данной инструкции.
Инструкция может меняться без предварительного уведомления.
Изображение изделий может отличаться по цвету и внешнему виду от оригинала.
Кран смыва, сифон приобретается отдельно

1. Назначение изделия

Изделие предназначено только для скрытого монтажа и служит для крепления писсуара

2. Технические характеристики

Катафорезная обработка металла защитит от коррозии.

3. Хранение и уход за изделием

3.1. Изделие следует хранить в упакованном виде в сухих в закрытых помещениях на расстоянии не менее 0.5 метра от отопительных приборов

3.2. Не допускается использование моющих средств, в состав которых, входят абразивные, кислотно-щелочесодержащие вещества и органические соединения.

4. Монтаж и установка

4.1. Монтаж и установка изделия должна производиться только сертифицированным сотрудником.


4.2. Электромонтажные работы следует выполнять только квалифицированными электромонтажниками.

5. Срок гарантийного обслуживания

• Инсталляция (рама)


• 10 лет

Инструкция по монтажу и установке изделия

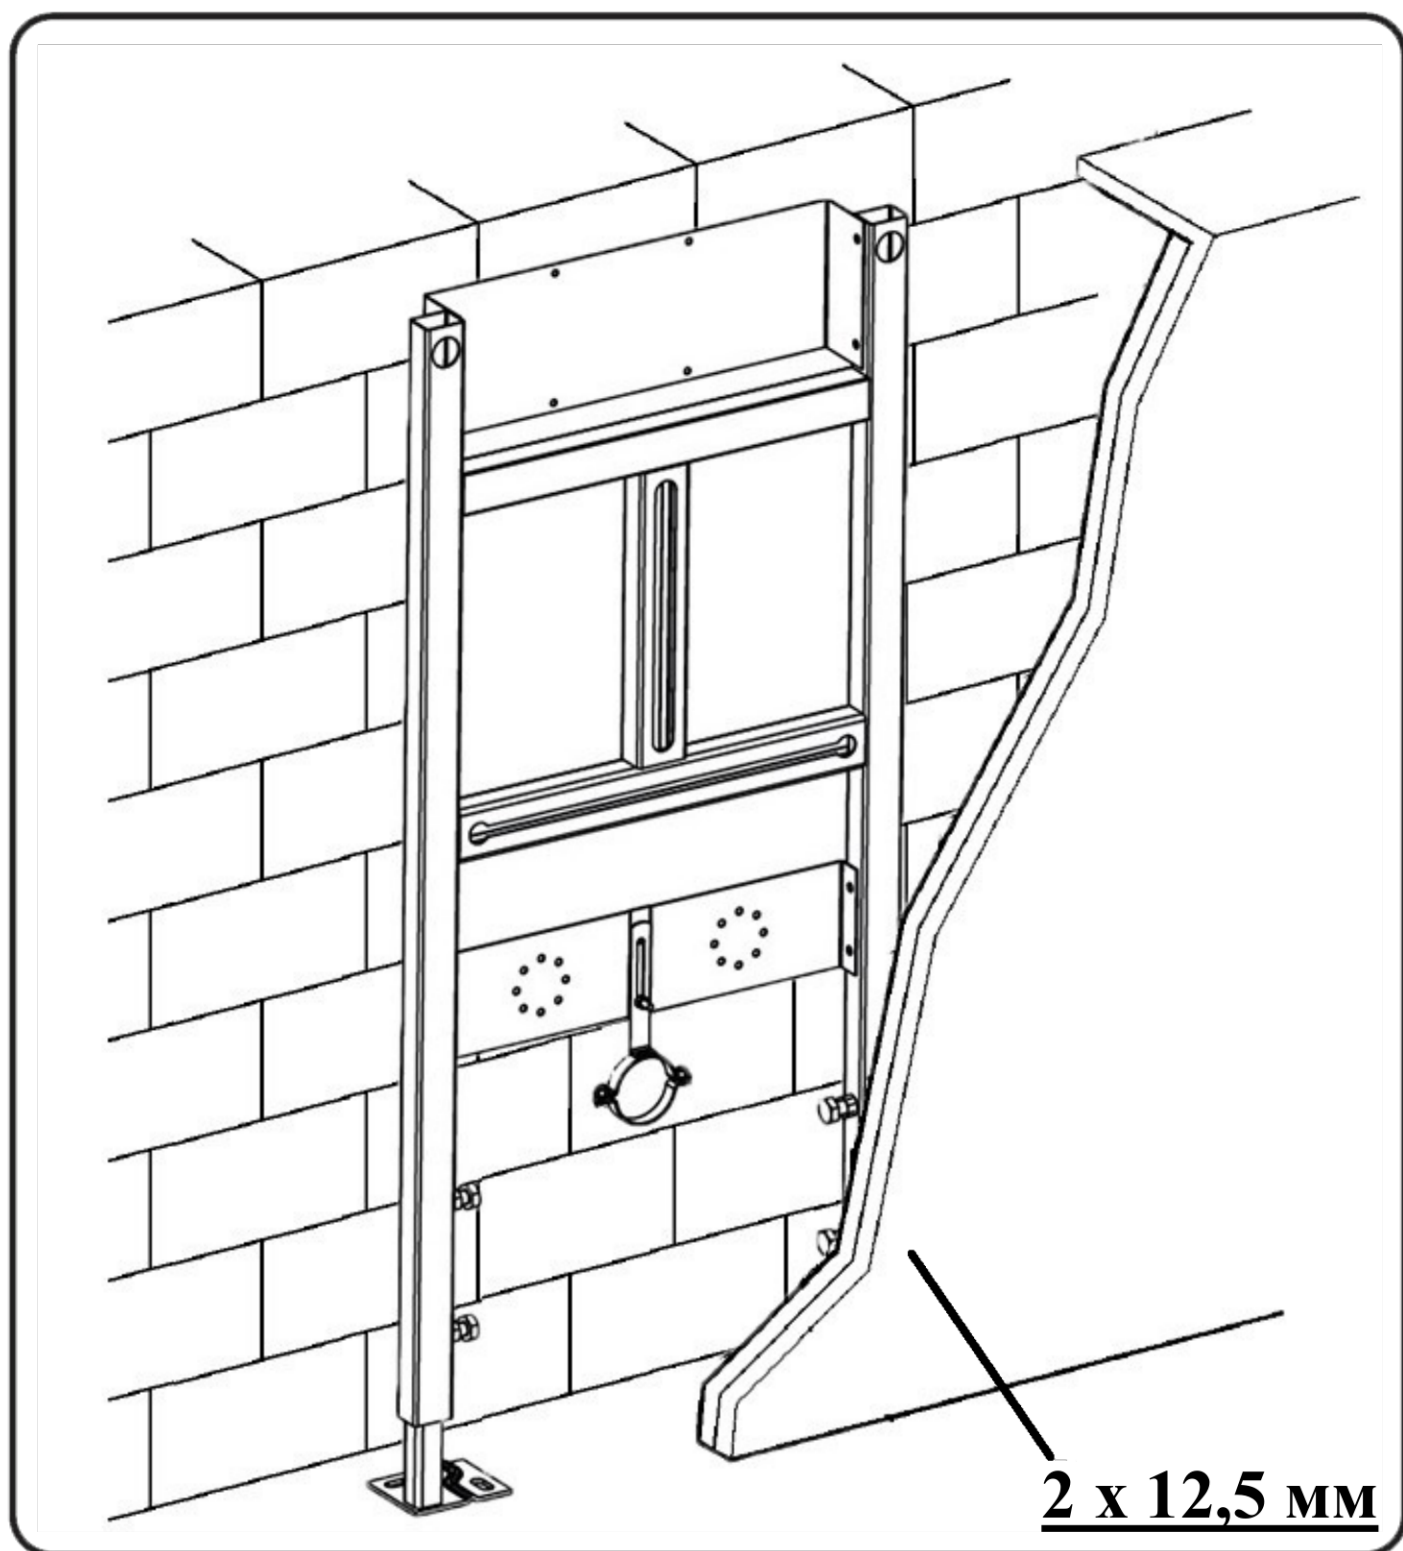


Проверьте несущую способность стены. При монтаже инсталляции к капитальной стене, необходимо обшить инсталляцию двумя листами гипсокартона 12,5 мм перед укладкой настенной плитки.

Инструкция по монтажу и установке изделия

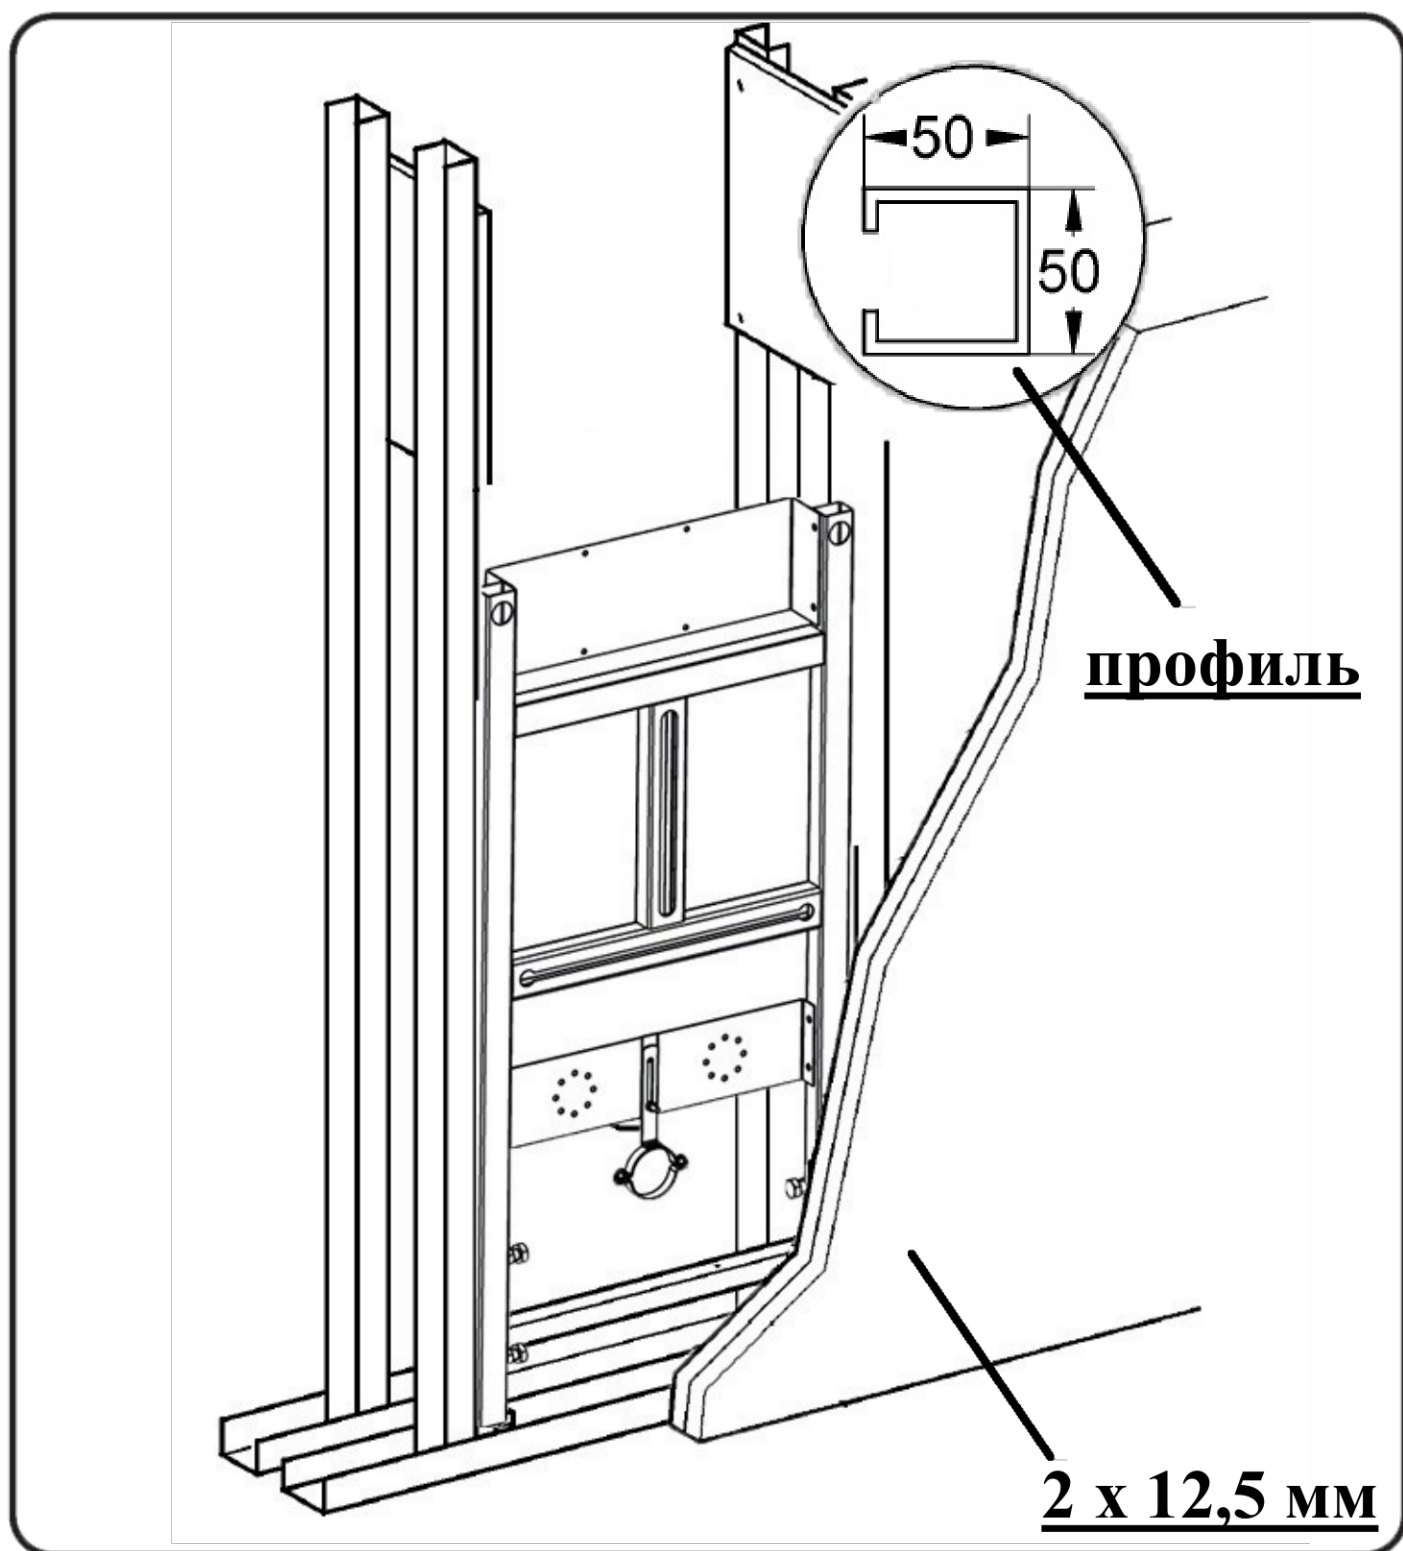


При монтаже инсталляции не к капитальной стене, то необходимо использовать металлический профиль размером не менее 50x50 мм. Далее обшить инсталляцию двумя листами гипсокартона 12,5 мм перед укладкой настенной плитки.

Инструкция по монтажу и установке изделия


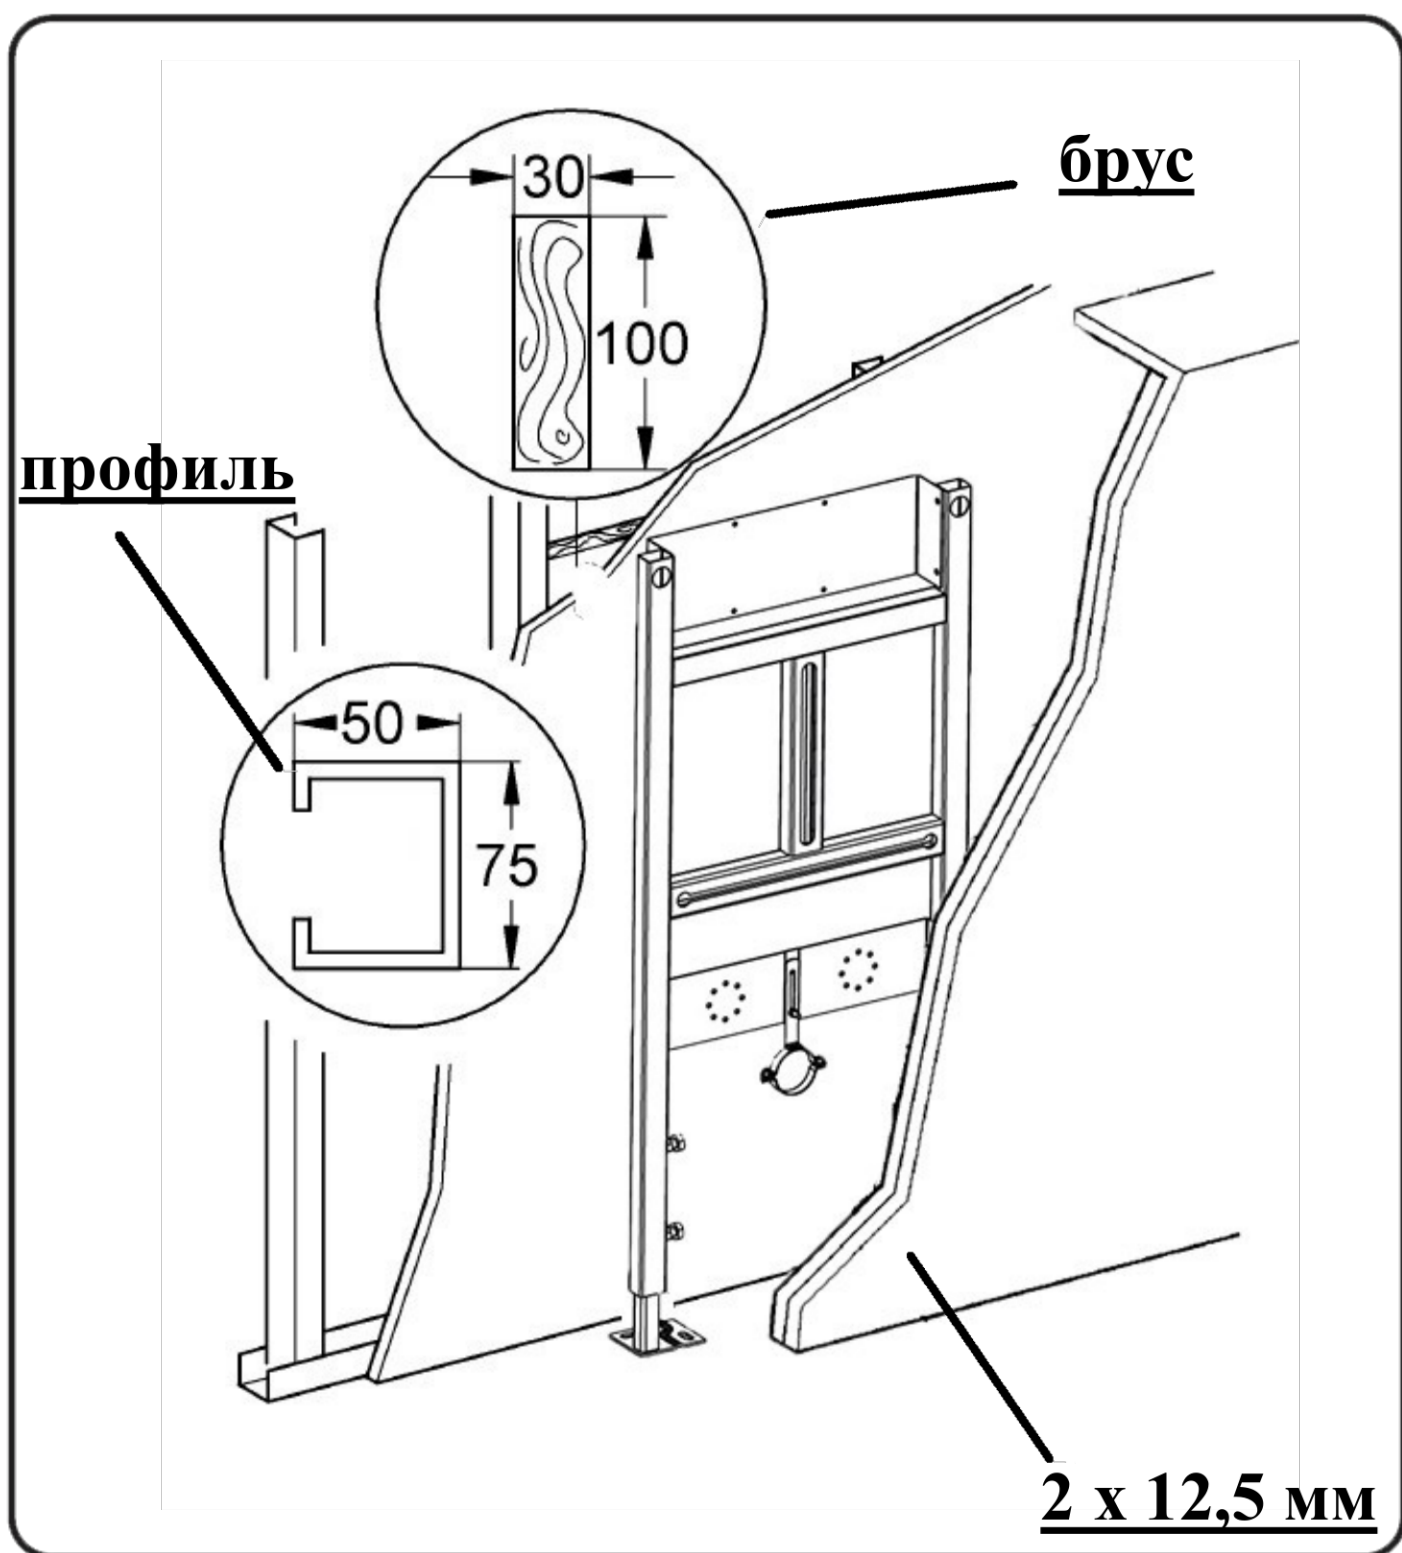


При монтаже инсталляции без стены. Необходимо использовать металлический профиль размером не менее 75x50 мм и деревянный брус размером не менее 100x30 мм. Далее обшить инсталляцию двумя листами гипсокартона 12,5 мм перед укладкой настенной плитки.







Монтажные размеры изделия

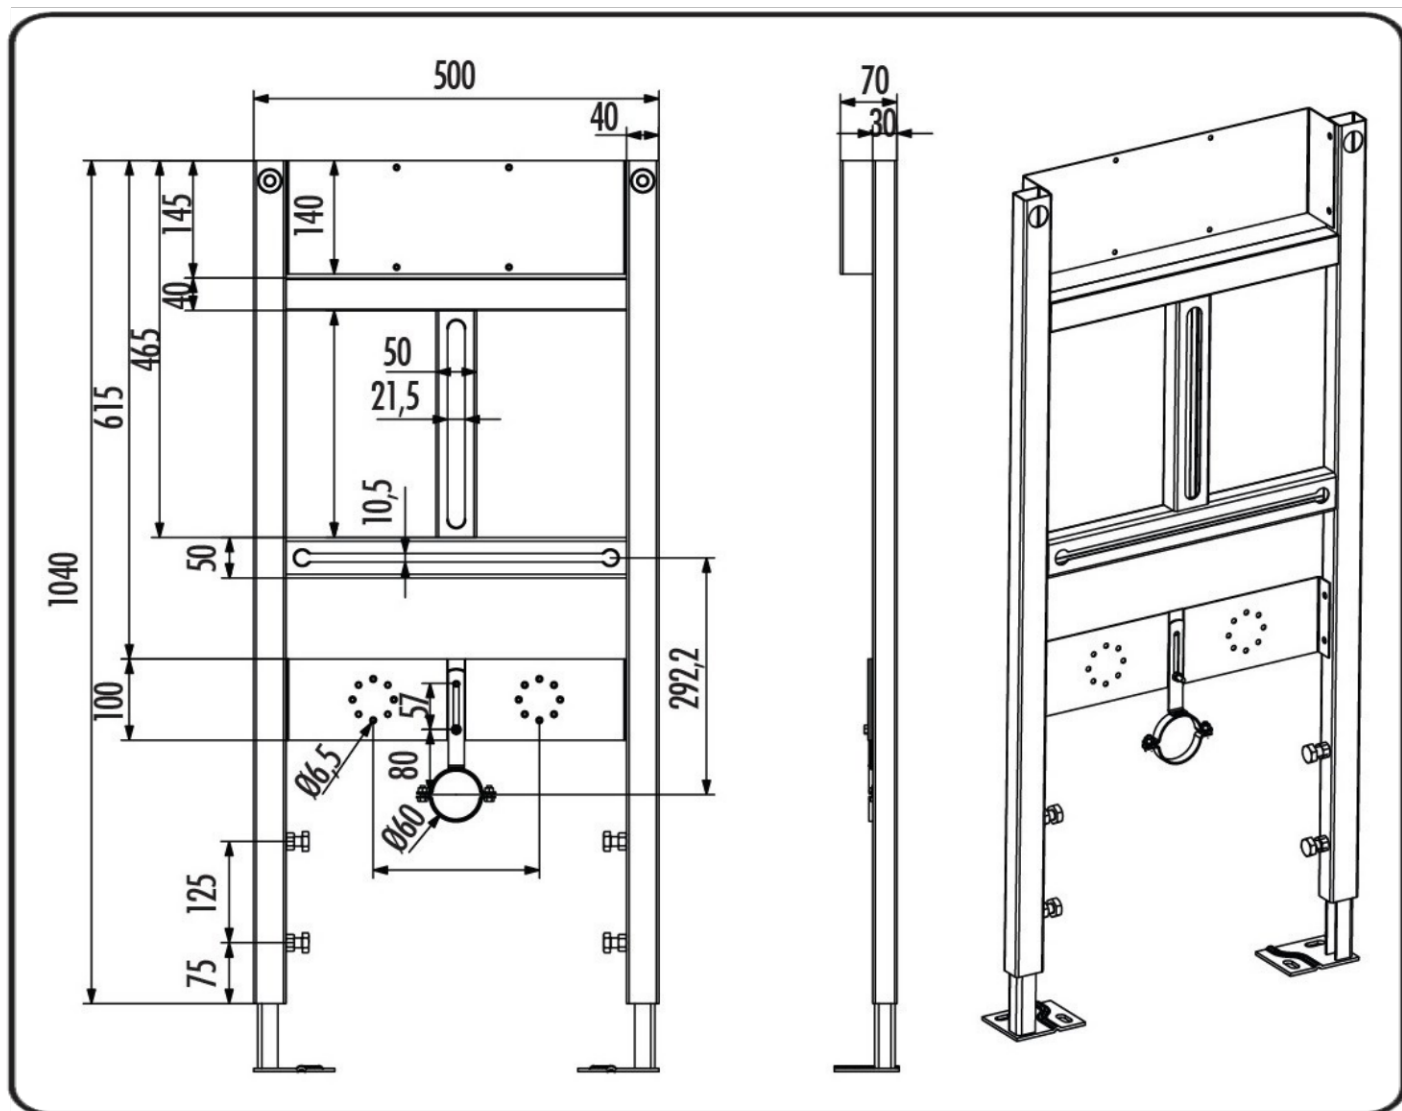

Инструкция по монтажу и установке изделия

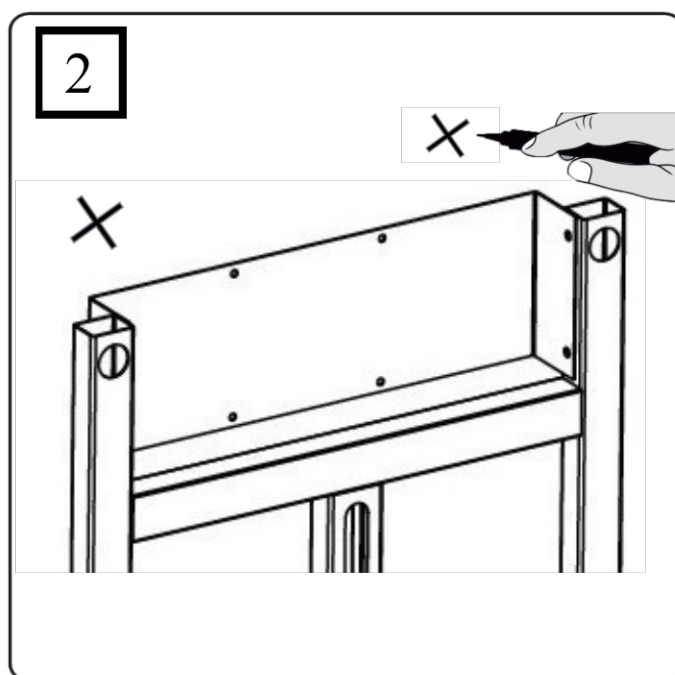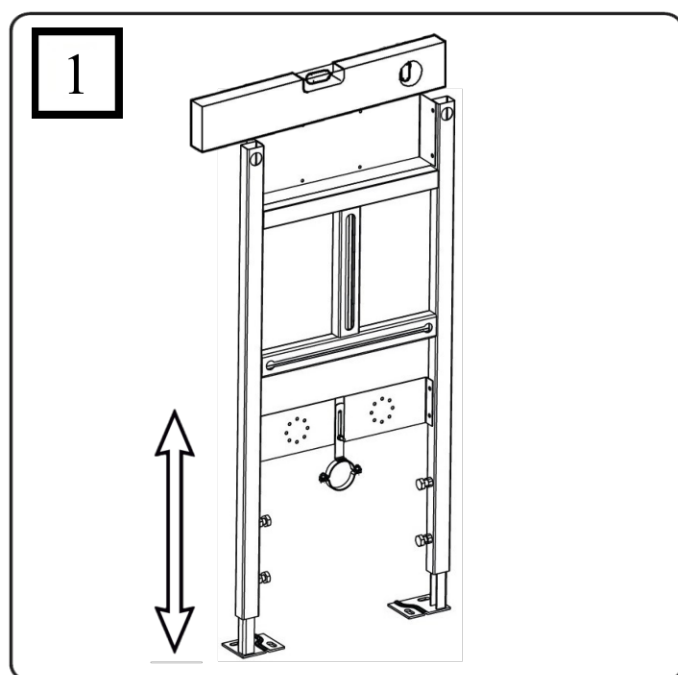

Инструкция по монтажу и установке изделия

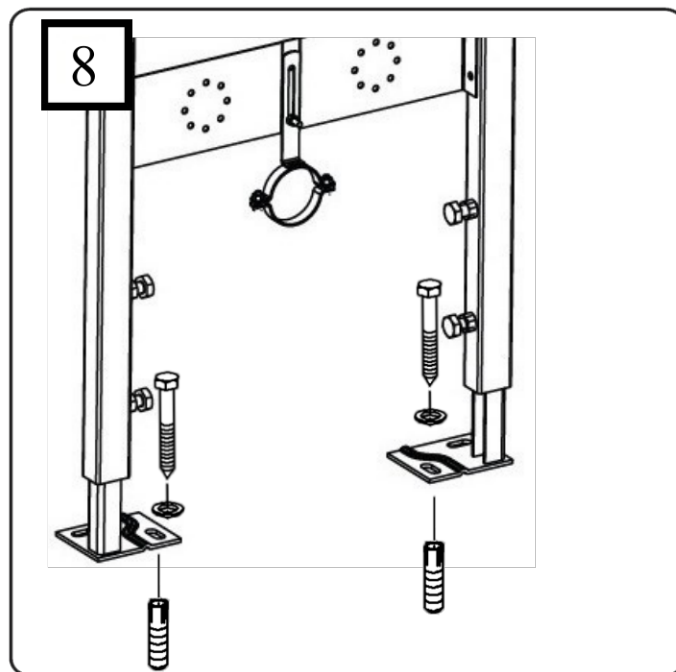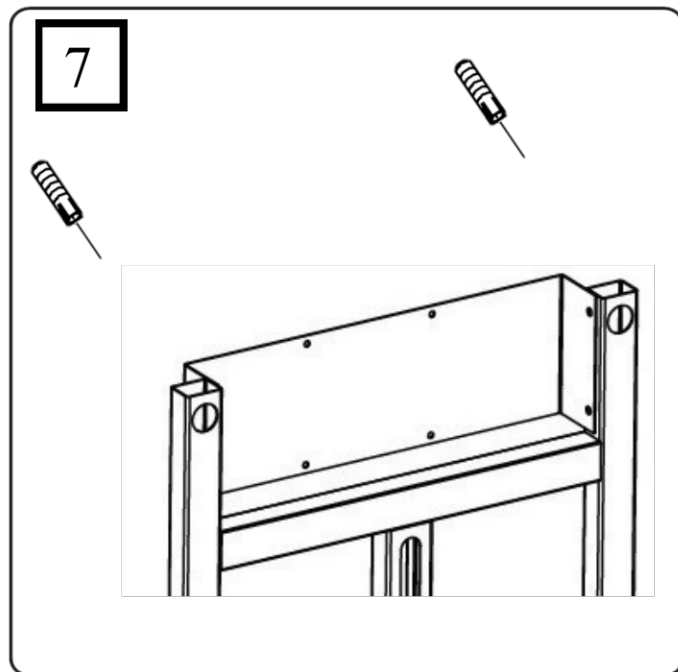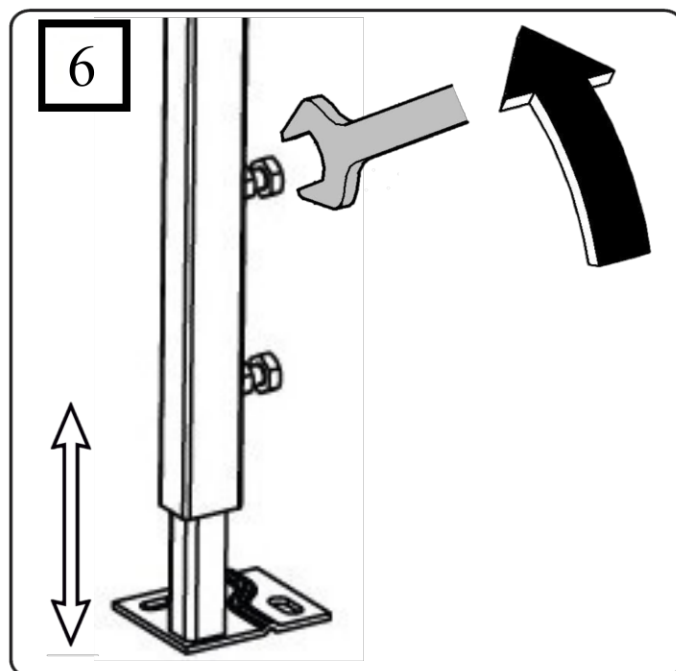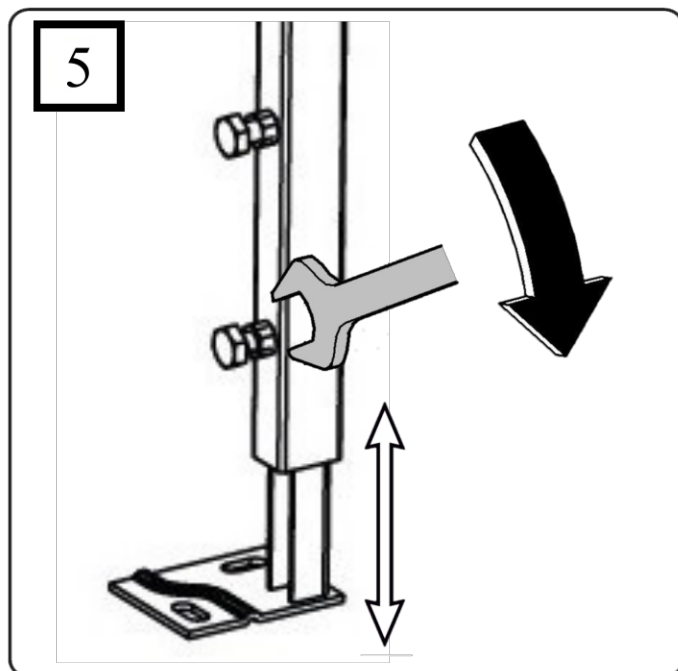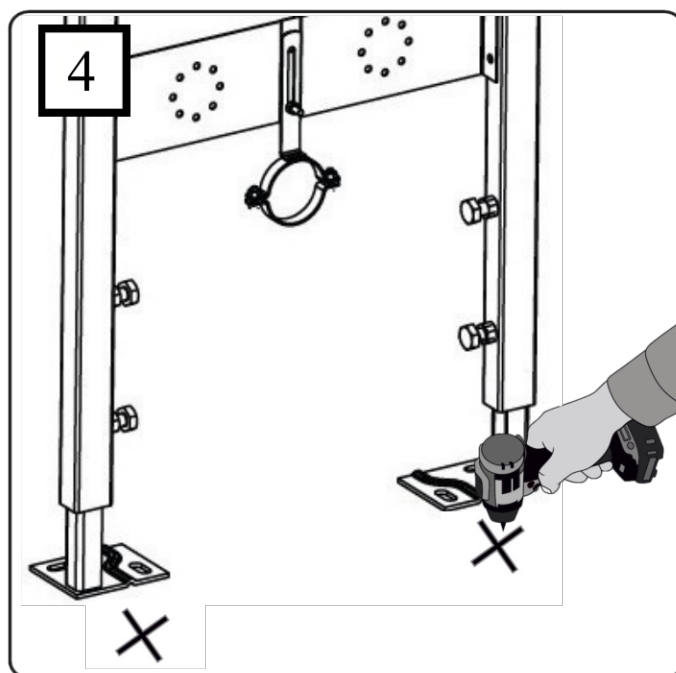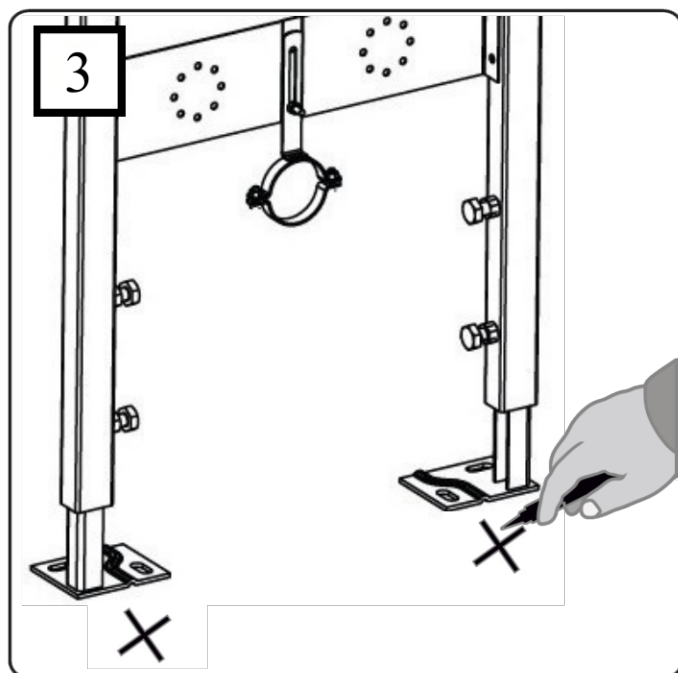

Инструкция по монтажу и установке изделия

9



10



11



12



Заранее разметьте крепления на инсталляции для крепления писсуара.

Крепления скрытого монтажа для писсуара поставляются вместе с писсуаром.

13



Заранее отрегулируйте отверстие для сифона согласно схеме писсуара. Точные размеры всегда необходимо примерять только на имеющимся в наличии писсуаре.

14



Установите гипсокартон, смонтируйте настенную плитку, прикрутите крепления писсуара. Далее вставьте сифон и смонтируйте писсуар.

Контактные данные официального представительства в России

Россия, 108851, г. Москва, г. Щербинка,
ул. Симферопольское Шоссе, 14а

Тел.: 8 (495) 85-85-166

Тел.: 8 (495) 85-85-167

Почта: leontiy@creavit.com.ru

Почта: moskva@erkam.ru

Россия 350012 г. Краснодар, ул. Круговая 44

Тел.: 8 (861) 222-53-57

Тел.: 8 (861) 219-52-72

Почта: info@erkam.ru

Видео о заводах Creavit



Произведено в Турции



/Creavit Online

www.creavit-online.ru