


pragma

Универсальный
шланг для душа

Паспорт
изделия

Устройство

1. Уплотнительная прокладка
2. Гайка коническая (2 шт.)
3. Душевая лейка
4. Уплотнительная прокладка с фильтром
5. Смеситель

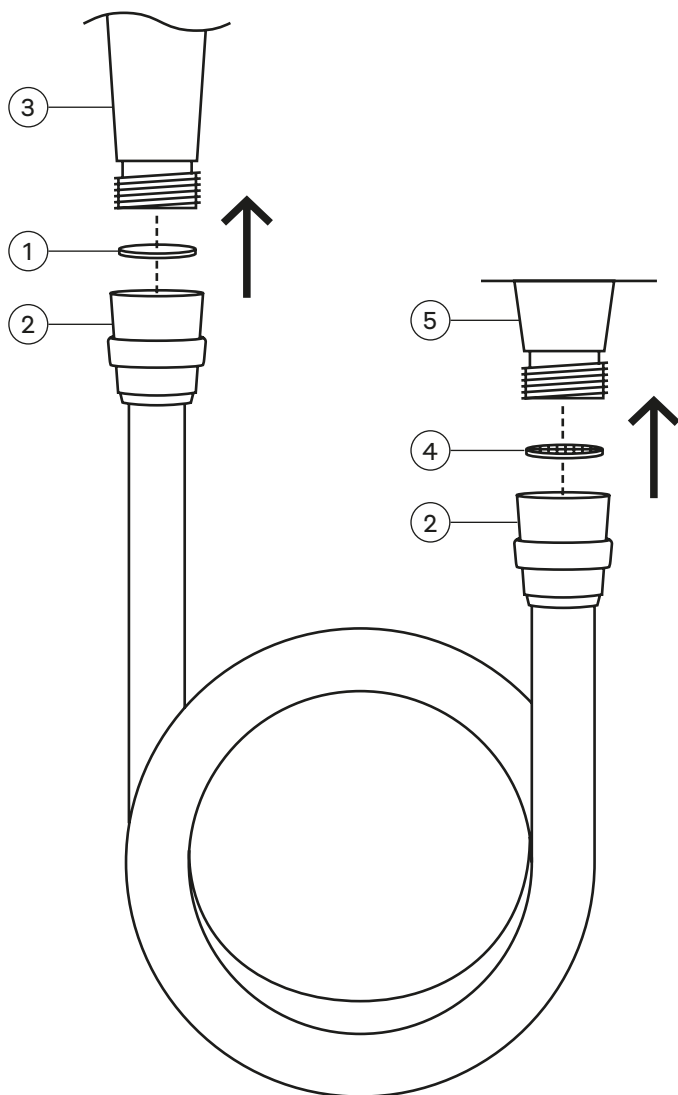

Комплектация	\ Шланг для душа	1 шт.
	\ Уплотнительная прокладка с фильтром	1 шт.
	\ Уплотнительная прокладка	1 шт.
	\ Паспорт изделия	1 шт.

Pragma выпускает душевые шланги разной длины, разных цветов и из разных материалов. Характеристики товара можно найти на стикере.

\ Гибкий шланг с внешней оболочкой из термостойкого силикона

Прочный и устойчивый к износу. С системой против перекручивания шланга. Эластичный материал легко гнётся при любой температуре воды, но не твердеет. Благодаря этому шланг может свободно свисать вниз, не занимая лишнее пространство и сохраняя эстетичный внешний вид. Встроенный фильтр обеспечивает долговечность. Уплотнительное кольцо плотно фиксирует шланг с душевой насадкой и не царапается.

\ Гибкий шланг из ПВХ в оплётке из нержавеющей стали

С двумя системами: против перекручивания душевого шланга и для крепкого соединения звеньев шланга. Благодаря нержавеющей стали 304 марки шланг не заржавеет и не потускнеет. С эластичным усиленным внутренним каналом и встроенным фильтром шланг прослужит долгое время. Уплотнительное кольцо плотно фиксирует шланг с душевой насадкой и не царапается.

\ Гибкий шланг из ПВХ, армированный алюминиевой лентой

С системой против перекручивания шланга. Благодаря эластичному усиленному внутреннему каналу и встроенному фильтру шланг прослужит долгое время. Уплотнительное кольцо плотно фиксирует шланг с душевой насадкой и не царапается. Толщина стенок шланга — 1,5 мм.

\ Гибкий усиленный шланг из ПВХ

С системой против перекручивания шланга. Благодаря встроенному фильтру шланг прослужит долгое время. Уплотнительное кольцо плотно фиксирует шланг с душевой насадкой и не царапается. Толщина стенок шланга — 2,5 мм.

Технические характеристики

Рекомендуемое давление воды:
0,3 МПа.

Максимальное давление воды:
1 МПа.

Максимальная температура воды:
+75 °С.

Система против перекручивания.
Соответствие стандарту DIN 11113.

Стальные гильзы толщиной 0,35–0,4 мм не дают расширяться внутреннему диаметру шланга при высоком давлении, предотвращая срыв шланга со штуцера. Все штуцеры изготовлены из высококачественной латуни UNI-EN 12164 и имеют толщину стенок 0,8 мм, что делает их более прочными.

Техника безопасности

- \ Не превышайте максимальное давление и температуру воды.
- \ Не допускайте повреждения покрытия шланга.
- \ Не допускайте замерзания воды в шланге.
- \ Шланг имеет стандартную устойчивость на разрыв.
Не прилагайте усилия при растяжении или сгибе, так как это может привести к разрыву или расплетению металлической оплётки.

Обслуживание и уход

- \ Для очистки протирайте шланг мягкой тканью с использованием неабразивных средств.
- \ Не используйте для очистки агрессивные, спиртосодержащие вещества, в том числе кислоты.
- \ Если напор из душевой лейки уменьшился, достаньте уплотнительную прокладку с фильтром, промойте её и установите обратно.

Утилизация

Шланг, инструкцию пользователя и упаковку необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. О существующих программах можно узнать у местных органов власти.

Гарантия

Официальная гарантия: 3 года
Срок службы: 5 лет
Период официальной гарантии и срока службы начинается со дня передачи товара потребителю.



Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие:

- \ при транспортировке изделия;
- \ в результате неправильной установки изделия;
- \ по независящим от производителя причинам (стихийные бедствия, загрязнения воды и т. д.);
- \ при неправильной эксплуатации изделия:
 - несоблюдение настоящей инструкции;
 - использование изделия при температуре ниже 0 °С;
 - использование изделия не по назначению.
- \ в результате неправильного ухода: при использовании агрессивных моющих средств.

Изготовитель:
«Интертех Сервисез АГ».

Адрес изготовителя:
Верфтештрассе 4,
6005 Люцерн, Швейцария.
Сделано в Китае.

**Импортёр и организация,
принимаящая претензии
покупателей на территории РФ:**
ООО «Маркет.Трейд»,
121099, Россия, Москва,
Новинский б-р, д. 8.

Яндекс  Маркет

Этот и другие товары
Pragma — только
на Яндекс Маркете



Внимание!

Внешний вид товара может отличаться от изображения на сайте, упаковке или в инструкции.

Если товар выглядит или укомплектован немного иначе, чем указано на картинке или в описании, это не говорит о ненадлежащем качестве.

Обязательное подтверждение соответствия для этого товара не требуется.