



3-а

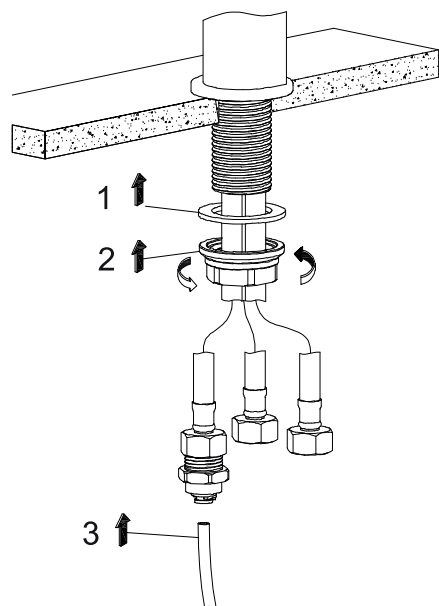

4

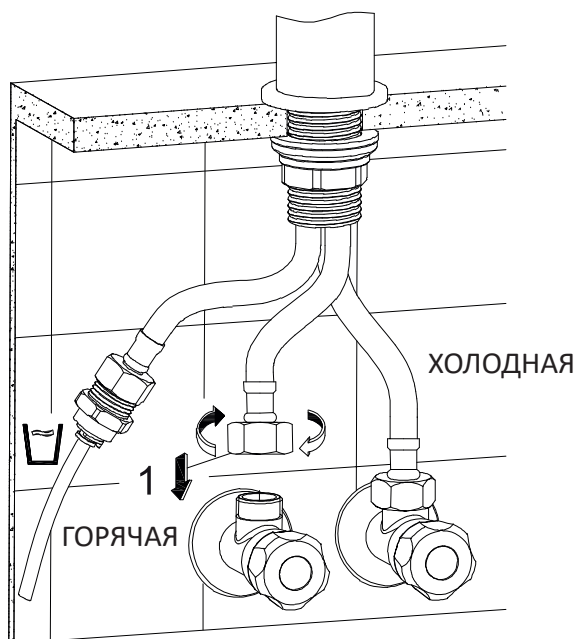

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Смеситель для кухни с гибким изливом

Наименование изделия

Артикул

Дата продажи

Продавец

М.П

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Бесплатный ремонт и/или замена пришедшего в негодность смесителя и его деталей возможны только в течение гарантийного срока при предъявлении этого талона. Все строки талона должны быть заполнены.

ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ

Частное использование:

- на смесители – 7 лет;
- на расходные материалы (кольца, прокладки, насадки) – 2 года.

Общественного использования:

- на смесители – 2 года;
- на расходные материалы (кольца, прокладки, насадки) – 2 года.

Гарантия распространяется как на изделие целиком, так и на его комплектующие и расходные материалы. Бесплатный ремонт и замена деталей смесителя производятся в сервисном центре.

В течение гарантийного срока бесплатно заменяются поврежденные детали: на оригинальные или, если это невозможно, на аналоги.

ЗАЯВКИ НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОТПРАВЛЯЙТЕ ЧЕРЕЗ САЙТ МАГАЗИНА

www.altrobagno.ru

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

Невозможен гарантийный ремонт смесителей, расходных материалов и деталей изделия:

- Поврежденных во время неправильной установки и эксплуатации;
- Пришедших в негодность из-за плохой воды, появления известкового налета;
- С установленными неоригинальными деталями;
- После самостоятельного ремонта;
- Поврежденных при гидроударах, попадании внутрь инородных тел.

Гарантия не распространяется на внешний вид смесителя после его повреждения химически агрессивными моющими средствами, в так же на повреждения во время транспортировки или неаккуратной самостоятельной установки.

AB
ALTROBAGNO
ITALY

Смеситель для кухни с гибким изливом
Руководство пользователя



1. Уведомление об установке

1.1 Пожалуйста, дважды проверьте список деталей перед установкой и свяжитесь с нами на предмет любых несоответствий.

1.2 Пожалуйста, не пытайтесь разобрать основной корпус, так как он был установлен и введен в эксплуатацию правильно и протестирован перед отправкой с завода.

1.3 Горячее водоснабжение должно быть подключено слева, а холодное - справа, если смотреть из рабочего положения.

Если это не учесть, это может привести к необратимому повреждению картриджа.

1.4 Линии подачи воды должны быть очищены от загрязнений перед подключением устройства.

1.5 Давление воды составляет 0,05-1,0 МПа (включая давление холодной и горячей воды), подходит для температуры воды от 4 °C до 90 °C.

1.6 Без ущерба для их производительности, детали могут быть изменены без предварительного уведомления.

1.7 Важное напоминание: в холодных местах или в помещении, где температура ниже 4 °C зимой, если вы не используете смесители в течение длительного времени, пожалуйста, закройте впускной водяной клапан и слейте оставшуюся воду внутри подающей трубы. Избегайте повреждения крана, вызванного расширением замершей воды.

2. Подготовка к установке

2.1 Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя перед установкой.

2.2 Установка должна выполняться квалифицированным персоналом

3. Инструкция по эксплуатации

4.1 Включите воду, чтобы еще раз проверить, нет ли утечки в каждом разъеме.

4.2 Откройте ручку крана. Обычно, чем шире угол, тем больше скорость потока и наоборот.

4.3 При открытии смесителя, если повернуть ручку влево, будет поток горячей воды и наоборот

4. Чистка и уход


Для того, чтобы продукт был чистым и блестящим, выполните следующие действия:

5.1 Промыть чистовой водой и высушить мягкой тканью;

5.2 При наличии грязи используйте мыльную воду.


5.3 Не используйте чистящие моющие средства, полировщик, наждачную ткань, бумажные салфетки или скребок.

5.4 Не используйте кислотное моющее средство, нерастворимое и абразивные моющие средства.

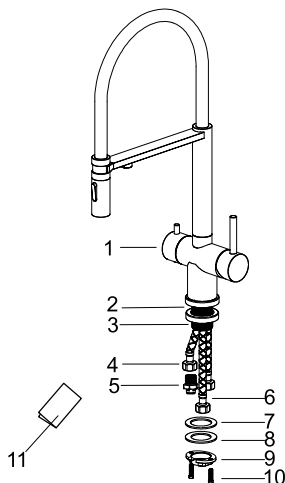


Список деталей


- 1 - Корпус смесителя
- 2 - Резиновая шайба
- 3 - Трубка с резьбой
- 4 - Подводка
- 5 - соединение
- 6 - Подводка
- 7 - Резиновая шайба
- 8 - Металлическая шайба
- 9 - Гайка
- 10 - Фиксирующие винты
- 11 - Инструкция

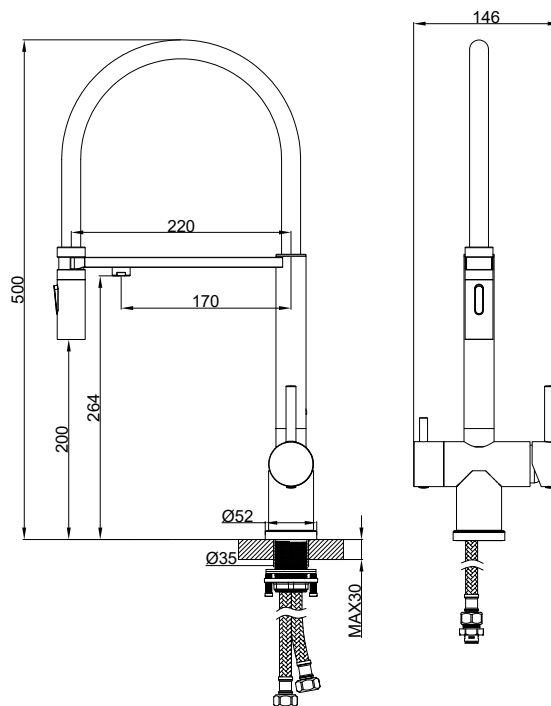

5. Процесс установки

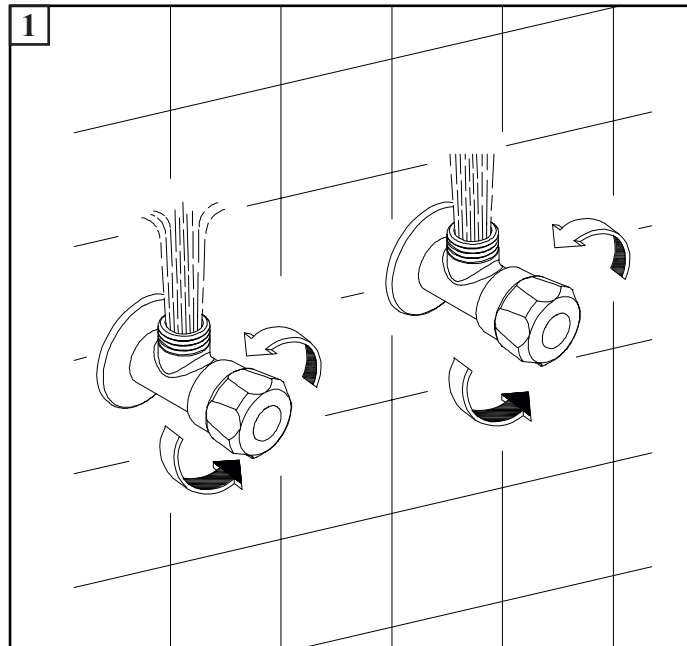

2-a

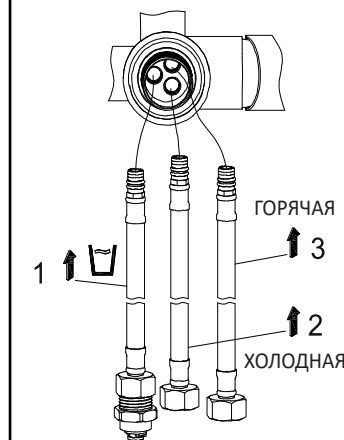

2-b

