

teska

CIERA

AS 3300B

AS 3300W



AMOS

AS 3400



SIMENA

AS 3500



%100
Made in Türkiye



Montaj Kılavuzu






Assembly Manual




Произведено в Турции



دليل التركيب

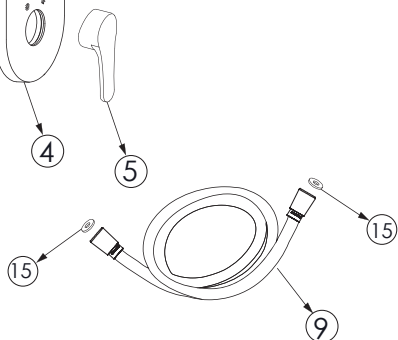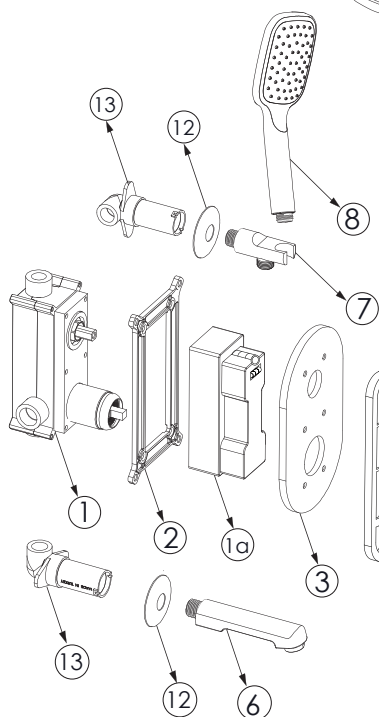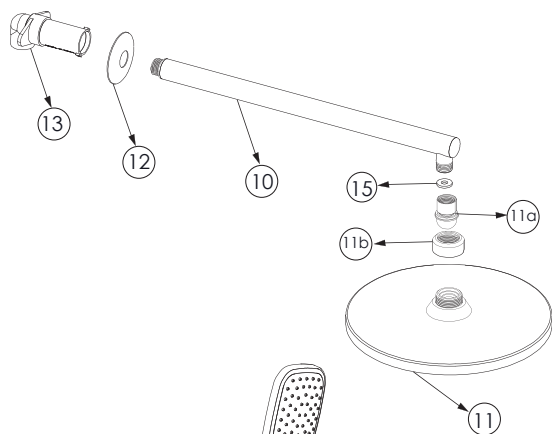



(A)

CM

200

190

180


170

160


Cm	160	170	180	190	200
(A) Cm	200	210	220	230	240




TEST!









②





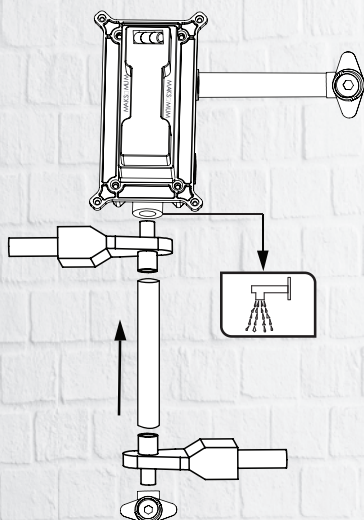


①

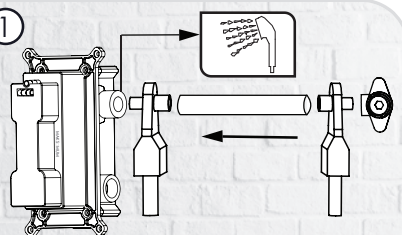


③

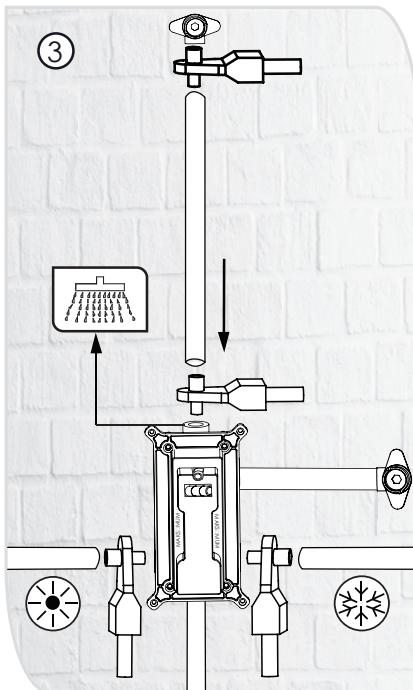



min
215 cm


15 cm



20 cm

















100 cm






























TEST!


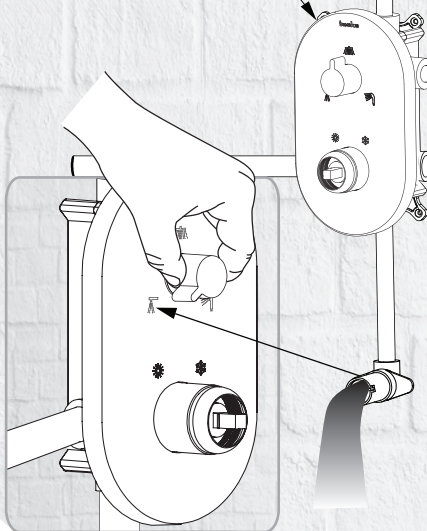
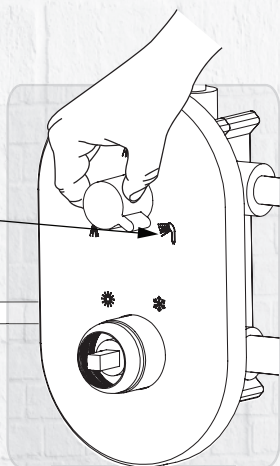
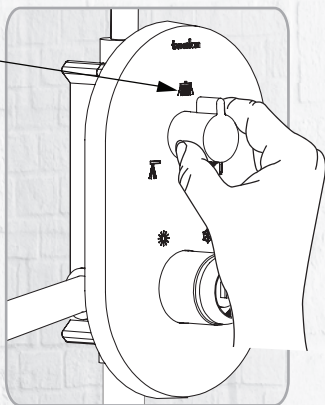





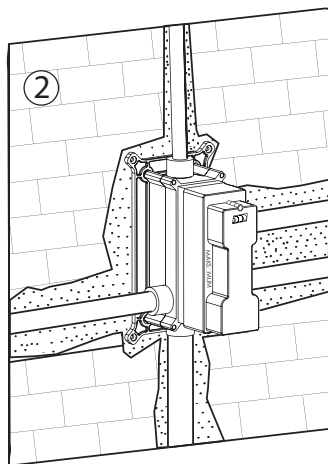
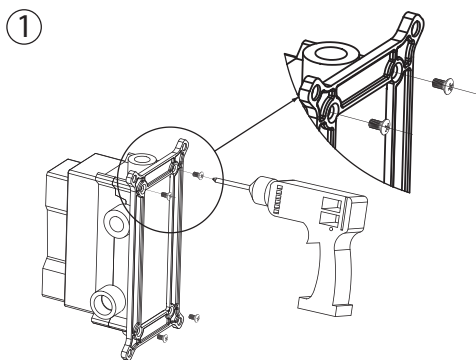
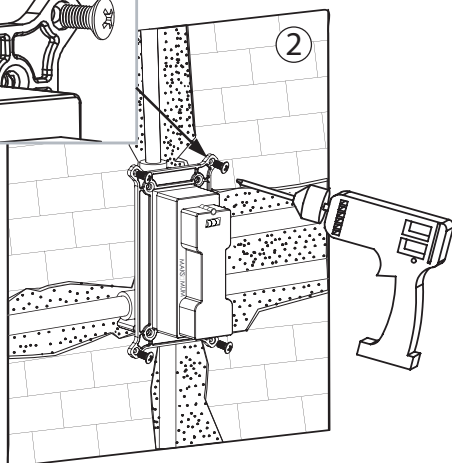

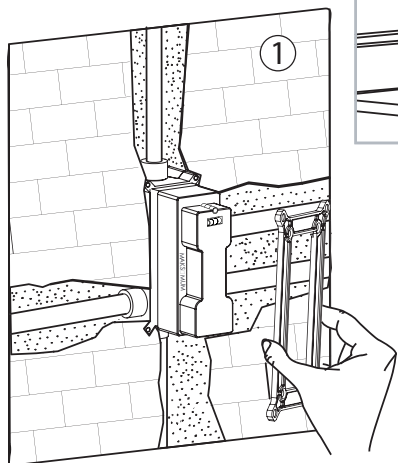


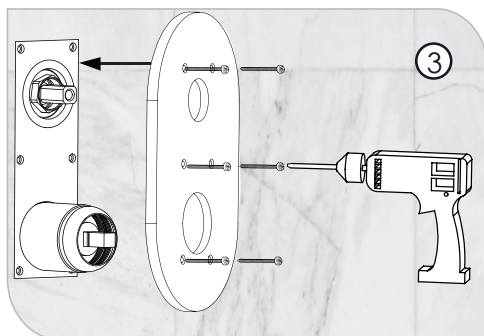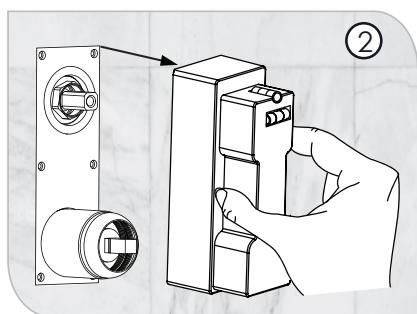
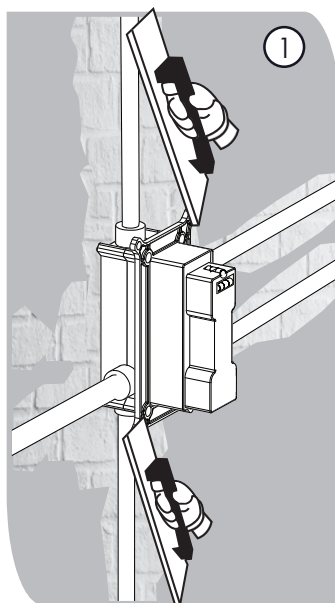
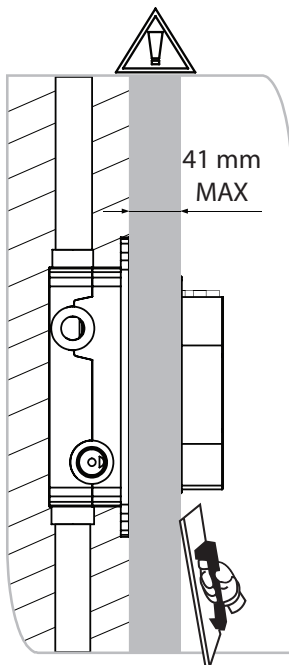
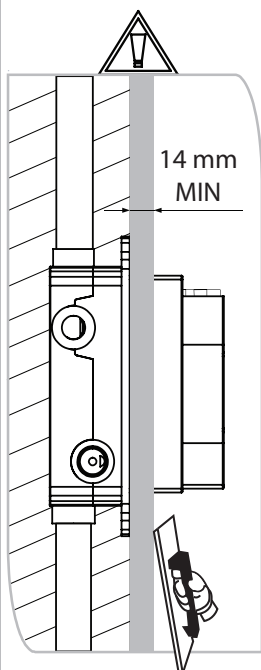


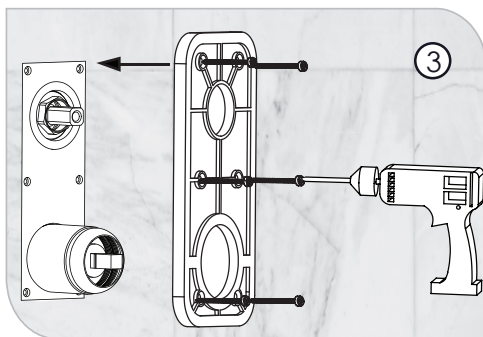
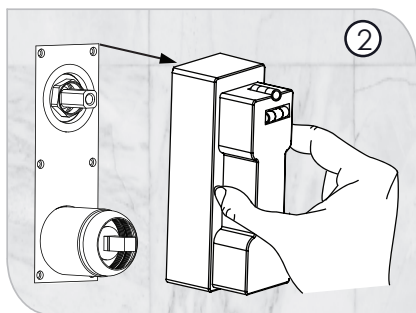
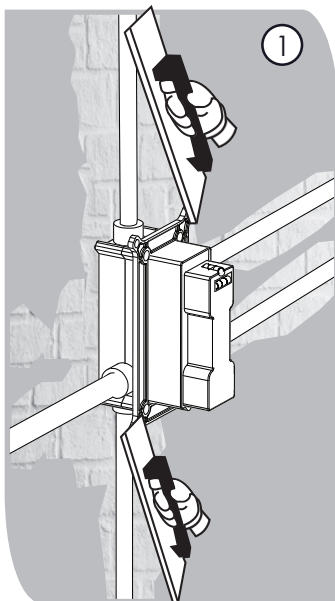
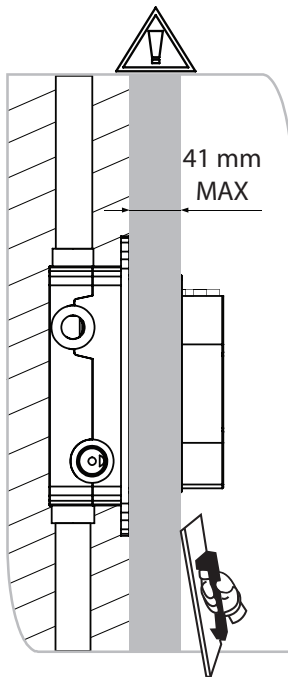
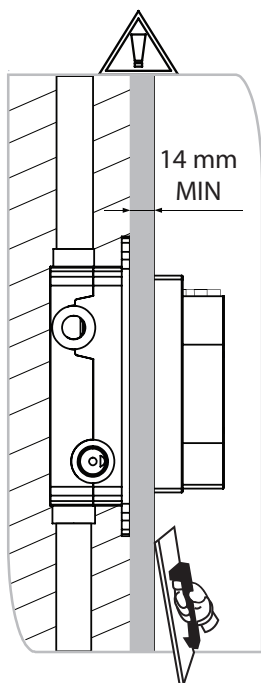





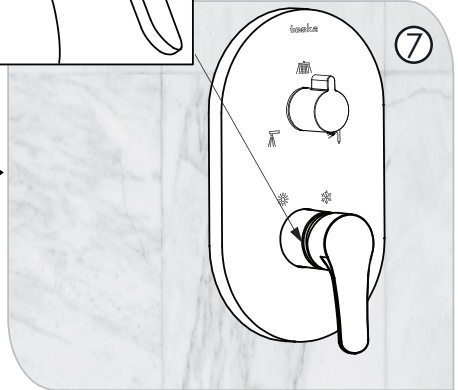

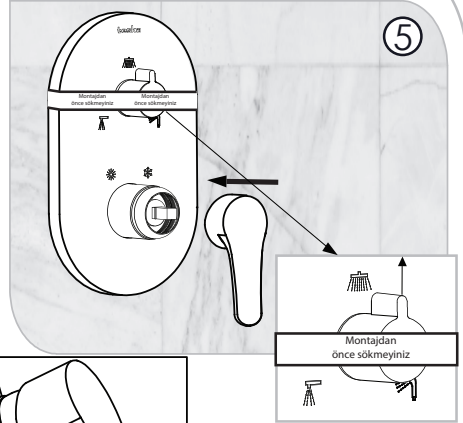
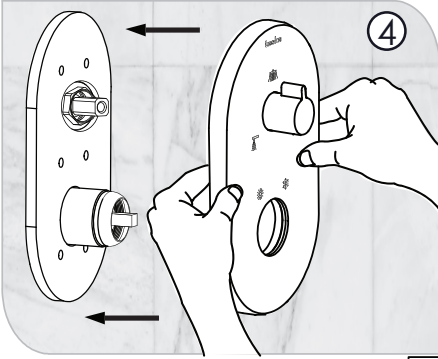


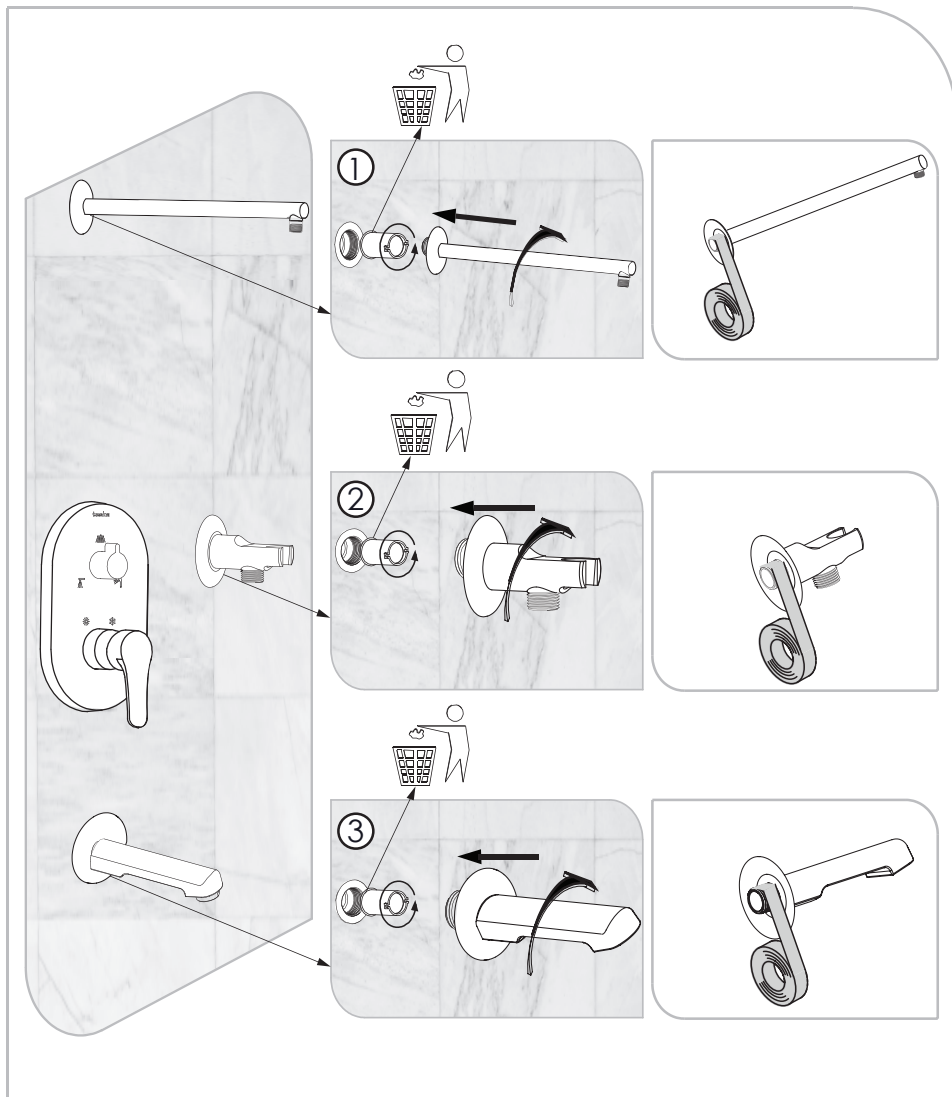

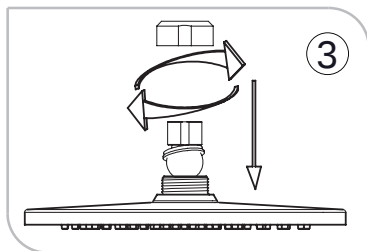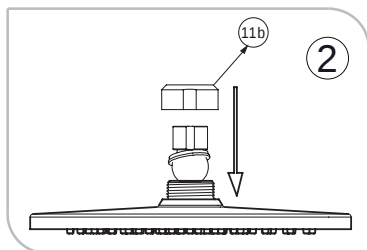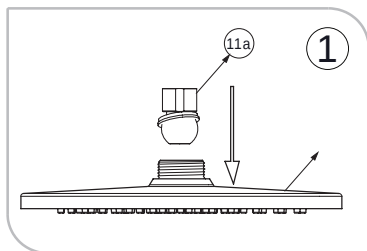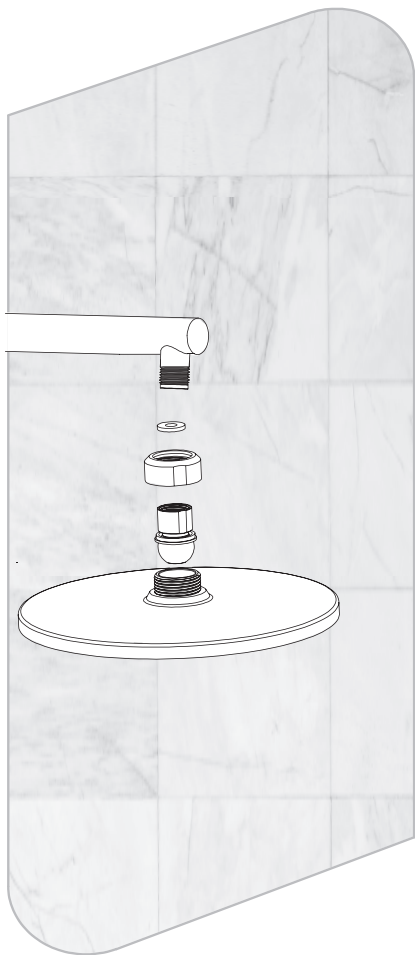

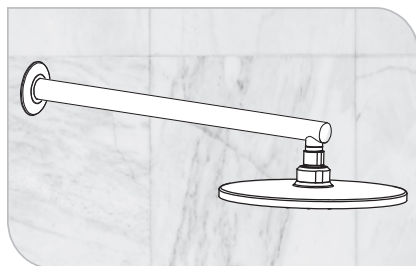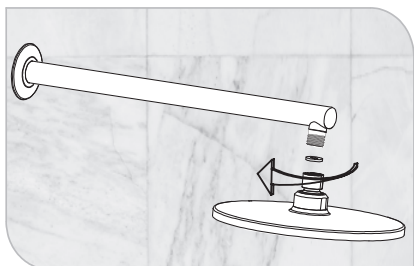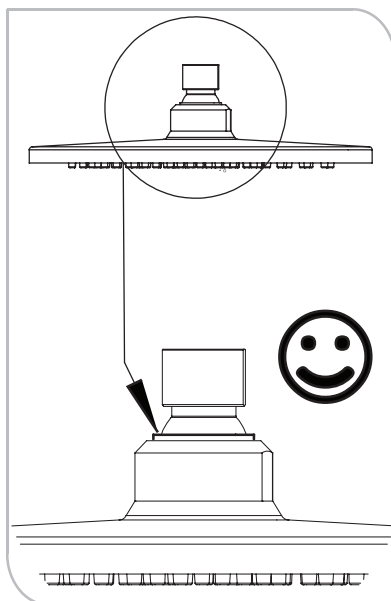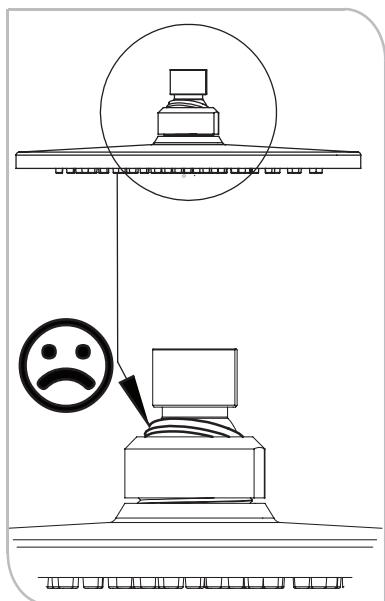



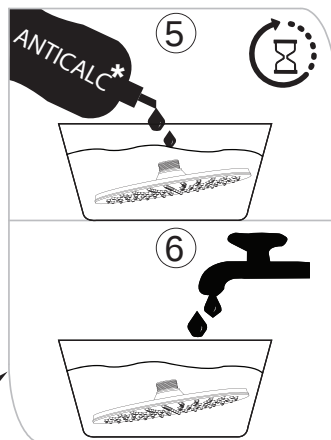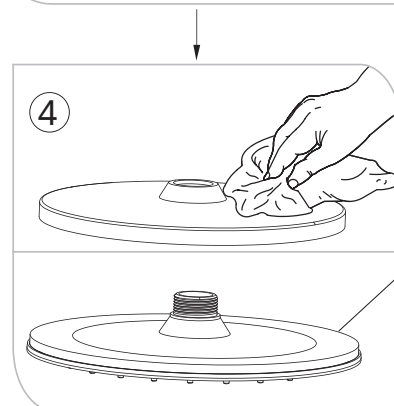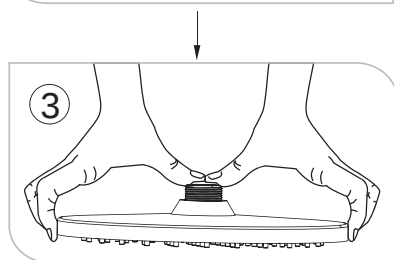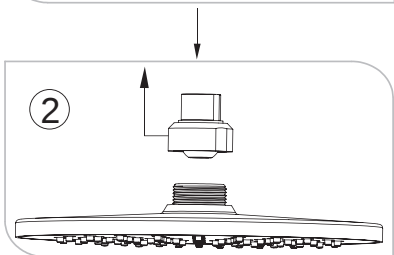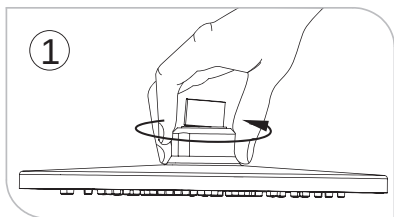

- * kireç çözücü
- * limescale remover
- * средство от накипи
- * مزيل الرواسب الكلسية *



Montajdan Önce:

- ☐ Armatürünüzü yerine monte etmeden önce kılavuzunu inceleyiniz.
- ☐ Armatürünüzü monte edileceği yere kadar orijinal ambalajında saklayınız.
- ☐ Eğer şebeke basıncı 5 bar'ın üzerinde ise, uzun süre bu basınçta çalışma armatürünüzün ömrünü kısaltır. Bu nedenle tesisat girişine basınç düşürme regülatörü kullanınız.
- ☐ Armatürünüzü tesisata bağlamadan önce bir miktar su akıtarak boruların içini temizleyiniz.
- ☐ Armatürünüzü inşaat halindeki binalarda uzun süre takılı olarak bırakmayınız. İnşaat harcı, kireç vb. malzemeler armatür üzerine dökülebilir. Ayrıca hava içerisinde bulunan kimyasal maddeler, havanın nemi ile birleşerek armatür yüzeyinde bozulmalar meydana getirebilir. Eğer inşaat sırasında bu tür malzemeler armatür üzerine düşmüş ve yapışmış ise sert cisimler kullanarak kazımayınız. Armatür inşaat halindeki binalarda uzun süre kalacaksa, armatürün üzerindeki koruyucuları çıkartmadan ya da üzerine torba geçirerek ortamdan izole ediniz.
- ☐ Armatürünüz çevre sıcaklığı 5°C ile 65°C arasında çalışmak üzere tasarlanmıştır. Özellikle 5°C'nin altındaki çevre koşullarında armatürünüzün don olayından etkilenmesi için gerekli önlemleri alınız.

Montaj Esnasında:

- ☐ Armatürünüzün montajı sırasında armatürünüzün yüzeylerine çıplak anahtar, özellikle de boru anahtarı temas ettirmeyiniz.
- ☐ Armatürlerinizi tesisata bağladıktan sonra vanayı açıp armatürün bağlantı noktalarında sızdırmazlık olup olmadığını gözlemleyiniz. Bağlantı noktalarında bir sızdırma varsa bağlantıyı sızdırmaz hale getirmek için uygun montajı yapınız. **Sızdırmazlık kontrolü yapılmadan armatürü kullanmayınız.**

Kullanım Esnasında:

- ☐ Armatürünüzü sabunlu bez ile silip, kuru bez ile kurulamanız temizlik için yeterlidir.
- ☐ Su sertliğinin fazla olduğu yerlerde armatür yüzeyini daha sık aralıklarla silerek gri lekelerin oluşmasını önleyebilirsiniz.
- ☐ Armatür yüzeylerini temizlemek için aşındırıcı ve sert malzemeler içeren bir yüzü yeşil süngerleri veya bulaşık tellerini, asit içeren temizlik maddelerini kullanmayınız.
- ☐ Armatürlerinizi altı ayda bir kez ya da gerektiğinde sirkeli su veya sulandırılmış alkol ile ıslatılmış yumuşak bir bezle siliniz.
- ☐ Her türlü çevre şartlarından ve kullanma hatalarından doğabilecek arızalarda, ürün özelliğinin bozulmaması için orijinal TESKA yedek parçalarını kullanınız.



GARANTİ ŞARTLARI

- 1-Garanti Şartları ürünün teslim tarihinden itibaren başlar ve 5 yıldır.
- 2-Ürüne ilişkin tanııtma ve kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve yetkili servis çalışanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka nedenlerle müdahale edilmemiş olması şartıyla, ürünün tüm parçaları dahil olmak üzere tamamı; malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı ürünün teslim tarihinden itibaren yukarıda belirtilen süre kadar garantilidir.
- 3-Ürünün ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında kanunun 11'inci maddesinde yer alan;
 - a)Satışmeden dönme,
 - b)Satış bedelinden indirim isteme,
 - c)Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - d)Satılanın aynısı bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4-Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli veya herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin ürünün onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı, tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5-Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde ürünün,
 - a)Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - b)Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - c)Tamininin mümkün olmadığı için, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;Tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkan varsa malın aynısı misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6-Ürünün garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Ürünün tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, ürüne ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, ürün satıcısı, bayi, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, ladeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyumsuzluk halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Ürünün arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı ürünün tamamımlarına kadar, benzer özelliklere sahip başka bir ürünü tüketicinin kullanması için tahsis edecektir.
- 7-Garanti kapsamında değiştirilen ürünün garanti süresi, satın alınan kalan garanti süresi ile sınırlıdır.
- 8-Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyumsuzluklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.
- 9-Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımlarından kaynaklanan hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.

GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALAN DURUMLAR

- 1-Taşıma sırasında ürünlerde meydana gelebilecek hasarlar.
- 2-Ürünlerin, inşaat faaliyetlerinin devam ettiği ortamlarda uzun süre kalmasından dolayı kaynaklanan yüzey bozulmaları.
- 3-Yetkisiz kişilerce kullanma yerlerinde yapılan hatalı montajdan meydana gelen arızalar.
- 4-Yeni inşaatlarda tesisatın temizlenmeden ürünlerin monte edilmesi sonucunda, inşaat artıklarının meydana getirdiği arızalar.
- 5-Ürünlerin kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımlarından kaynaklanan arızalar.
- 6-Asit ve aşındırıcı toz veya sıvı iltiva eden temizlik maddeleri ile yapılan temizleme sonucundaki yüzey bozulmaları.
- 7-Ürünlerin yetkisiz onarım birimleri tarafından demonte edilmesi.
- 8-Orijinal yedek parça dışında kullanılan parçalar nedeni ile ürün özelliğinin bozulması.
- 9-Ürünlerin şebeke basıncı 5 bar'ın üzerinde olan tesisatta, basınç düşürücü bağlanmadan kullanılması.
- 10-Ürünlerin şebeke su veya ortam sıcaklığı 5°C ile 65°C arasında kullanılmaması ve don olayı sonucu meydana gelecek arızalar.
- 11-Ürünün kullanıldığı ortamın asit ve aşındırıcı toz veya sıvı içeren temizlik ürünleri ile temizlenmesi sonucu ortaya çıkan buharın yetersiz havalandırma nedeniyle ürünün kaplamasında meydana getireceği bozulmalar.
- 12-Ürünün hatalı veya sert kullanılması ya da kullanıcı hatası sonucu oluşacak arızalar.
- 13-Ürünün tesisattan gelen taş partikülleri, çamur, çapak, kum vb. etkilere veya kireçlenme nedeniyle oluşan arızalar.
- 14-Ürünün normal çalışma basıncı 0.5-5 bar arasında çalıştırılmaması sonucu oluşan arızalar.
- 15-Atmosferik olay sonucu veya ürünlerin dış ortamda kullanımı sonucu oluşabilecek hasarlar.

NOTLAR

**Before Installation :**

- ☐ Please browse user manual before installing your product
- ☐ Please keep your product in its original package up to installation place
- ☐ If water main pressure more than 5 bar, high water pressure reduces product's lifetime. We suggest pressure reducing regulator
- ☐ Before connecting your product to the sanitation, clean inside of pipe by opening water.
- ☐ Don't put your product around ongoing building projects (Cement and limescale etc. might damage by dropping on your product. Beside this, chemical substances in air molecules can damage your product's surface by combining humidity. If these type of substances fall or stick on to your product, do not scratch with rigid materials. If necessary to put your product around ongoing building area, provide isolation by covering with plastic bag.
- ☐ Product has been designed for working between 5 – 65 C ambient temperature. Especially take necessary measurements under 5 C ambient temperature against freezing

During Installation ;

- ☐ Do not touch with plain key especially with pipe key during product installation
- ☐ After connecting your product to sanitation, observe water flow in connection points. If there is water leakage, implement proper installation to make it waterproof.

Do not use your product before testing against water leakage**During Usage :**

- ☐ Cleaning product with a soap & a piece of rag and drying is enough for cleaning process.
- ☐ You can protect your product against grey dots on the surface by cleaning often especially where water hardness is high
- ☐ Do not use rigid & corrosive containing one side green sponge or wire wool or acidic material to clean product surface
- ☐ Clean your product in every six months either with vinegar wetted or alcohol wetted soft rag, in case necessity
- ☐ If there is any fault due to user error or unexpected environment, use Teska original spare parts to protect your product's efficiency



NON-WARRANTY SITUATIONS

- 1-Any damage during transportation process
- 2-Surface defects due to leaving products in ongoing construction area for a long time
- 3-Installation of the product by unauthorized persons
- 4-Defects due to not cleaning sanitation in new buildings
- 5-Any defect due to contradictory usage according to user manual
- 6-Surface defects due to usage of acidic ,corrosive powder or liquid containing cleaning materials
- 7-Installation of the product by unauthorized service persons
- 8-Losing efficiency of the product due to not using original spare parts
- 9-Use of the product without pressure reducer when water flow pressure is more than 5 bar
- 10-Defects due to not using products between 5- 65 C water temperature
- 11-Surface Defects due to cleaning acidic substance containing cleaning materials or improper ventilation
- 12-Defects due to hard or improper usage of the product
- 13-Defects due to stone particle ,mud ,burr or lime that comes from sanitation
- 14-Defects due to not usage between 0.5-5 bar pressure
- 15-Defects due to atmospheric case and outer environment

NOTES



Перед установкой:

- ☐ Перед тем как установить на место душевое оборудование изучите инструкцию по установке
- ☐ До места установки душевое оборудование должно храниться в упаковке
- ☐ Если давление воды на вашей линии выше 5 бар , долгое время работы под этим давлением укоротит срок работы вашего душевого оборудования. Поэтому советуем вам пользоваться регулятором давления на вашей линии.

☐ Перед тем как установить ваше душевое оборудование советуем прочистить струей воды душевые стойки .

☐ Ваши душевые оборудования не оставляйте долгое время установленными на строй площадках . На поверхность душевых оборудований могут попасть разные отходы от строительных смесей гипс, раствор и.т.п. Кроме этого химические частицы в составе воздуха, смешавшись с влагой могут испортить поверхность душевого оборудования. Если в процессе стройки на поверхность душевого оборудования попала какая я частица и утвердилась советуем не царапать поверхность чем то твердым чтоб очистить.

Если душевое оборудование планируется оставаться долгое время на не законченной строй площадке не снимая защитные пленки на поверхности а дополнительно покрыть поверхность о борудование и изолируйте до конца стройки.

- ☐ Душевое оборудование рассчитана на температуру от 5°C до 65°C .
Особенно советуем быть осторожным и предотвратить работу вашего душевого оборудование при температуре 5°C и ниже так как может замерзнуть.

В процессе установки :

- ☐ В процессе установки вашего душевого оборудование советуем не пользоваться ключами грубой поверхности особенно газовыми ключами для избежании царапаны поверхности.
 - ☐ После установки вашего душевого оборудование советуем открыть кран и проверить на протекание с разных сторон.
- В местах закрепления и установки если есть протекание советуем плотнее закрутить и следовать по инструкции чтоб не ошибиться.

Не проверив на протекание не начинайте пользоваться душевым оборудованием.

Во время пользование:

- ☐ Для очистки вашего оборудование достаточно сперва пройтись намыленной тряпкой, после пройтись сухой тряпкой .
- ☐ В местах где вода более плотная советуем поверхность душевого оборудование чаще протереть для избежании серых пятен .
- ☐ Советуем не пользоваться для очистки поверхности душевого оборудование губками или тряпками грубой формы и жидкостями в составе которых есть кислота или похожие элементы по составу.
- ☐ Для профилактики каждые 6 месяцев или по необходимости можете пройтись влажной тряпкой спиртного содержание.
- ☐ При создавшийся по разным окружающим или другим причинам дефекты и браки , советуем пользоваться только оригинальными запчастями компании TESKA чтоб не потерять особенный вид и качество продукции.



1. Условия гарантии начинается со дня доставки и действует до 5 лет
2. Вся ознакомления, инструкция по установке, инструкция по использованию, сервисное обслуживание только авторизованными лицами,
3. сама продукция и все запасные детали, сырье, дефекты производства, сборки, гарантия включает все перечисленные моменты со дня поставки до 5 лет.
3. В случаи выяснения что продукция бракована потребитель,
- 6502 Статья о Законе Защищающий Права Потребителя 11ый пункт ниже указано :
4. Отказ от соглашения
5. Потребовать скидку от цены поставки
6. Исправления дефекта за счет производителя
7. Заменить на новую, потребовать один из выше указанных пунктов.
8. Потребитель выбрав из выше указанных пункт где имеет права исправления дефекта за счет производителя ;
- производитель обязуется своевременно исправить
- все расходы по ремонту и другие расходы связанные с этим брать на себя.
- Потребитель свои права указанные в этом пункте по об
- исправления за счет производителя может также использовать против поставщиков тоже.
- Продавец, производитель и поставщик права потребителя
- указанные в этих пунктах обязаны брать ответственность и соблюдать.
9. Потребитель , в правах использования исправления дефекта за счет производителя продукция,
- 10.
11. Повторное неисправность в период гарантийного время,
12. Превышения установленной времени для исправления дефекта,
13. Продавец, авторизованный сервис, производитель или поставщик зафиксировал и подтвердил об
- невозможности исправления дефекта и указал это в рапорте;
- 14.
15. Выше указанных случаях потребитель имеет права потребовать сумму стоимости продукции, скидку в размере стоимости испорченной продукции или замену на новую продукцию.
- Продавец не имеет права отказа выше указанных случаях. В случаях отказа потребителю выше указанных случаях продавец,
- поставщик и производитель несут взаимную ответственность.
16. Если продукция сломалась в период гарантийного срока,
- время которое потребовалась для исправления дефекта добавляется на срок гарантийного времени.
- Максимальный срок для исправления дефекта 20 рабочих дней.
- Срок для исправления дефекта начинается со дня передачи продукции одному из представителей : сервисное обслуживание, представительский отдел, поставщик, филиал, продавец, оптовик или производитель.
- Потребитель может сообщить о дефекте продукции с помощью телефона, факса, электронной почты, письмом или похожими методами. Только в спорных случаях ответственность несет потребитель.
- Если на исправления дефекта ушло больше 10 рабочих дней,
- поставщик-производитель или представитель должен предоставить потребителю до окончания
- срока на исправления дефекта соответствующую продукцию для пользование.
17. В период гарантийного срока замененная продукция и его срок гарантии будет продолжением
- срока гарантии предыдущей продукции.
18. Потребитель, в спорных случаях по вопросам гарантии может по месту расположения обратиться
- соответствующие органы управления по защите права потребителя.
19. В случаях использования продукции не по инструкции указанной выше и дефекты
- появившийся в итоге не могут включать себя условия гарантии.

СЛУЧАИ НЕ ПОКРЫВАЕМЫЕ ГАРАНТИЕЙ

1. Ущерб который может возникнуть в продукции во время транспортировки
2. Повреждение поверхности, вызванной продуктами в течении длительного времени оставшимся на строительной площадке.
3. Неисправности возникающие из-за неправильной установки не авторизованными лицами.
4. Отказы вызванные строительными остатками, такими как песок, гравий,
- остаток в результате установки изделий при строительстве новых конструкций.
5. Дефекты возникающие в результате несанкционированного использования продукции не по инструкции.
6. Испорченное поверхность моющим средством в результате очистки кислотными или абразивными
- чистящими средствами содержащими пыль.
7. Разбор изделий не авторизованными ремонтными отделами.
8. Повреждение изделия из-за деталей используемых не оригинальными запчастями.
9. Использовать продукцию на линии где давления воды выше 5 бар, не снизив давления.
10. Продукция, используемая температура воды или климата должна быть между 5°C и 65°C



قبل التركيب:

- يرجى تصفح دليل المستخدم قبل تثبيت المنتج الخاص بك
- يرجى الاحتفاظ بمنتجك في عبوته الأصلية حتى مكان التركيب
- إذا كان ضغط الماء الرئيسي أكثر من 5 بار ، فإن ضغط الماء المرتفع يقلل من عمر المنتج. نقتراح جهاز تقليل الضغط
- قبل توصيل المنتج بالصرف الصحي ، قم بتنظيف داخل الأنابيب عن طريق فتح الماء.
- لا تضع منتجك حول مشاريع البناء الجارية (قد يتلف المنتج تساقط الإسمنت والجير وما إلى ذلك. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تضر المواد الكيميائية الموجودة في جزيئات الهواء بسطح منتجك من خلال التراكم بسبب الرطوبة. في حالة سقوط هذا النوع من المواد أو التصاقه بمنتجك ، لا تقم بالخدش بمواد صلبة. إذا لزم الأمر لوضع المنتج حول منطقة مشاريع البناء الجارية ، قم بتوفير العزل عن طريق التغطية بكيس من البلاستيك).
- تم تصميم المنتج للعمل بين 5-65 درجة مئوية.خذ القياسات اللازمة بشكل خاص تحت درجة حرارة 5 درجة مئوية ضد التجمد

أثناء التركيب:

- لا تستخدم المفتاح العادي خاصةً مفتاح الأنابيب أثناء تركيب المنتج
- بعد توصيل منتجك بالصرف الصحي ، راقب وجود تسريب الماء في نقاط التوصيل. إذا كان هناك تسرب للمياه ، فقم بتنفيذ التركيب المناسب لجعله مقاومًا للماء. لا تستخدم المنتج الخاص بك قبل الاختبار ضد تسرب المياه

أثناء الاستخدام:

- لعملية التنظيف بكفي تنظيف المنتج بالصابون وقطعة من القماش والتجفيف.
- يمكنك حماية منتجك من النقاط الرمادية على السطح عن طريق التنظيف بشكل دوري خاصة عندما تكون ملوحة المياه مرتفعة
- لا تستخدم اسفنجة صلبة أو الصوف السلكي أو المواد الحمضية لتنظيف سطح المنتج
- نظف منتجك كل ستة أشهر إما باستخدام قطعة قماش ناعمة مبللة بالخل أو الكحول في حالة الضرورة
- إذا كان هناك أي خطأ بسبب خطأ المستخدم أو بيئة غير متوقعة ، استخدم قطع غيار Teska الأصلية لحماية كفاءة منتجك



حالات عدم الضمان

- 1-أي ضرر أثناء عملية النقل
- 2-العيوب السطحية بسبب ترك المنتجات في منطقة البناء المستمر لفترة طويلة
- 3 - تركيب المنتج من قبل أشخاص غير مصرح لهم
- 4-العيوب بسبب عدم تنظيف الصرف الصحي في المباني الجديدة
- 5-أي عيب بسبب الاستخدام المتناقض حسب دليل المستخدم
- 6-العيوب السطحية بسبب استخدام مسحوق التنظيف الحمضي أو التآكل أو السائل الذي يحتوي على مواد التنظيف
- 7-خدمة تركيب أو تصليح أو تبديل قطع غيار المنتج من قبل أشخاص غير مصرح لهم
- 8-فقدان كفاءة المنتج بسبب عدم استخدام قطع الغيار الأصلية
- 9-استخدام المنتج بدون خفض الضغط عندما يكون ضغط الماء أكثر من 5 بار
- 10-العيوب بسبب عدم استخدام المنتجات بين 5 - 65 درجة مئوية
- 11-العيوب السطحية بسبب تنظيف مواد التنظيف التي تحتوي على المواد الحمضية دون التهوية غير الصحيحة
- 12-العيوب نتيجة الاستخدام الشاق أو غير السليم للمنتج
- 13- عيوب ناتجة عن جزيئات الحجر أو الطين أو الأريز أو الجير الناتج عن الصرف الصحي
- 14-العيوب بسبب عدم الاستخدام بين 0.5-5 بار ضغط
- 15-العيوب بسبب الغلاف الجوي والبيئة الخارجية

teska

İMALATÇI FİRMANIN

ÜNVANI : **TESKA**

ADRESİ : İkitelli OSB Mah.

10. Cadde

34 Portall Plaza No:7 F

Başakşehir / İstanbul / Türkiye

Tel : 0212 417 04 94 - 668 04 94

Faks : 0212 417 04 78

www.teska.com.tr

ÜRÜNÜN

CİNSİ : BATARYA ve DUŞ SİSTEMLERİ

MARKASI : **TESKA**

TESLİM TARİHİ ve YERİ :

AZAMI TAMİR SÜRESİ : 20 İş Günü

GARANTİ SÜRESİ : 5 Yıl

SERVİS ve MÜŞTERİ HİZMETLERİ

TESKA

Tüketici Danışma Hattı : 0212 417 04 94

SATICI FİRMANIN

ÜNVANI :

ADRESİ :

TEL & FAKS :

FATURA TARİHİ VE NO :

KAŞE, TARİH, İMZA :

**TESKA ÜRÜNLERİNİ TERCİH ETTİĞİNİZ İÇİN
TEŞEKKÜR EDERİZ.**

ФИРМА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ИМЯ : **TESKA**

АДРЕС: İkitelli OSB Mah.

10. Cadde

34 Portall Plaza No:7 F

Başakşehir / İstanbul / Türkiye

ТЕЛ : 0212 417 04 94 - 668 04 94

ФАКС : 0212 417 04 78

www.teska.com.tr

СФЕРА

ПРОИЗВОДСТВА :ДУШЕВЫЕ СТОЙКИ И

СМЕСИТЕЛИ

TESKA

ДАТА ДОСТАВКИ и МЕСТО :

МАКСИМАЛЬНАЯ ВРЕМЯ

РЕМОНТА :

20 РАБОЧИХ ДНЕЙ

СРОК ГАРАНТИИ : 5 ЛЕТ

СЕРВИС и

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТА

TESKA

Горячая линия : +90 212 417 04 94

Фирма

Представитель :Россия/ Молдавия

Адрес :

Тел & Факс :

Дата выставлен счета и номер :

Печать, Дата, Подпись :

PRODUCER

NAME : **TESKA**

ADDRESS : İkitelli OSB Mah.

10. Cadde

34 Portall Plaza No:7 F

Başakşehir / İstanbul / Türkiye

TEL : 0212 417 04-94-668 04 94

FAX : 0212 471 04 78

www.teska.com.tr

PRODUCT

TYPE : BATHROOM BATTERIES
AND ARMATURES

BRAND : **TESKA**

DELIVERY TIME, PLACE AND MAXIMUM

REPAIRING TIME : 20 working days

WARRANTY TIME : 5 Years

SERVICE AND CUSTOMER

SERVICES : **TESKA**

COSTUMER

INFORMATION LINE:

SELLER :

ADDRESS :

Tel & Fax :

INVOICE DATE

AND NO :

STAMP, DATE AND

SIGNATURE :

THANK YOU FOR CHOOSING TESKA

اسم الشركة المُصنعة:

العنوان:

الهاتف:

الفاكس:

نوع المنتج: خلاطات وتجهيزات الحمامات

العلامة التجارية: Teska

وقت التسليم والمكان وأقصى وقت للتضير: 20 يوم عمل

مدة الضمان: 5 سنوات

الخدمات و خدمة العملاء: TESKA

خط معلومات المستهلك:

شركة البائع:

العنوان:

الهاتف والفاكس

تاريخ الفاتورة ورقمها:

الطابع , التاريخ , التوقيع:

شكرا لك لاختيار تسكا