

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Душевой трап под плитку

Наименование изделия

Артикул

Дата продажи

Продавец

М.П

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Бесплатный ремонт и/или замена пришедшего в негодность трапа и его деталей возможны только в течение гарантийного срока при предъявлении этого талона. Все строки талона должны быть заполнены.

ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ

Частное использование:

- на душевой трап под плитку – 7 лет;
- на расходные материалы (кольца, прокладки, насадки) – 2 года.

Общественного использования:

- на душевой трап под плитку – 2 года;
- на расходные материалы (кольца, прокладки, насадки) – 2 года.

Гарантия распространяется как на изделие целиком, так и на его комплектующие и расходные материалы. Бесплатный ремонт и замена деталей душевого трапа производятся в сервисном центре.

В течение гарантийного срока бесплатно заменяются поврежденные детали: на оригинальные или, если это невозможно, на аналоги.

ЗАЯВКИ НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОТПРАВЛЯЙТЕ ЧЕРЕЗ САЙТ МАГАЗИНА

www.altrobagno.ru

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:


Невозможен гарантийный ремонт душевых трапов, расходных материалов и деталей изделия:

- Поврежденных во время неправильной установки и эксплуатации;
- Пришедших в негодность из-за плохой воды, появления известкового налета;
- С установленными неоригинальными деталями;
- После самостоятельного ремонта;
- Поврежденных при гидроударах, попадании внутрь инородных тел.

Гарантия не распространяется на внешний вид душевого трапа после его повреждения химически агрессивными моющими средствами, а так же на повреждения во время транспортировки или неаккуратной самостоятельной установки.

AB
ALTROBAGNO
ITALY

Душевой трап под плитку
Руководство пользователя

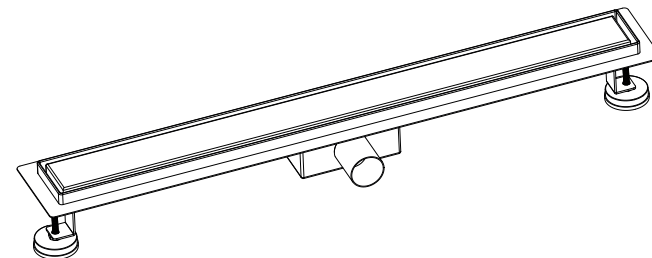


1. Этот продукт производится из высококачественной нержавеющей стали AISI 304, его срок службы более 20 лет при нормальных условиях эксплуатации.


2. Не используйте данный продукт в солончаково-щелочных областях, таких как морская вода или химические области. Выберите продукт с высококачественной нержавеющей сталью AISI 316, которая предназначена для солончаково-щелочных зон.

3. После установки продукта обязательно очистите внутреннюю часть, чтобы предотвратить попадание металлических примесей в трубу дренажа душа. Если металлические примеси случайно попадут в трубу дренажа душа, это приведет к тому, что поверхность покроется ржавчиной. Очистить внутреннюю часть можно путем протирания наждачной бумагой.

4. Если трап долго не используется, возможно образование неприятного запаха. Вы можете налить туда воду, так как в продукте используется гидрозатвор, который может предотвратить распространение неприятного запаха.

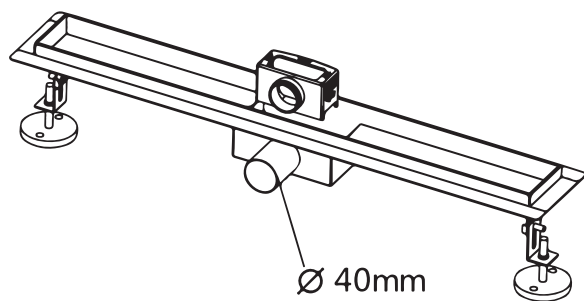

Размер 300-900mm

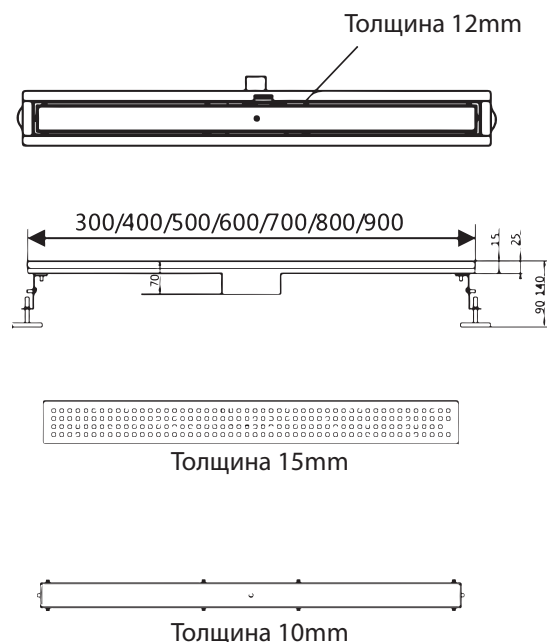

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЛИНЕЙНОГО ДРЕНАЖА

1. Поместите трубу дренажа душа туда, где она должна быть установлена, отрегулируйте его уровень с помощью регулировочных ножек (измеряется с помощью спиртового уровня)

2. Подсоедините трубу дренажа к выходу воды водосточной трубы душа.

3. Проложите бетон и убедитесь, что он равномерно распределен по полу.

4. Смажьте щеткой слой водонепроницаемого покрытия.

5. Покройте пол силиконом, а затем закройте водонепроницаемой мембраной.

6. Снова добавьте слой водонепроницаемого покрытия на водонепроницаемой мембране.

7. Нанесите слой строительного раствора, а затем выложите плитку.

8. После нанесения силикона вокруг угла трубы дренажа душа, очистите внутреннюю часть трубы дренажа душа, убедитесь, что внутри нет каких-либо примесей. В конце добавьте аксессуары и крышку решетки.
- В крышке решетки 2-в-1 вы можете выбрать сторону, где плоско почищена щеткой, или сторону, где устанавливается плитка.

