

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание



Функциональная проверка

Перед установкой убедитесь в отсутствии утечек в соединениях и исправности работы смесителя. Перед подключением промойте водопроводные трубы в течение 30–60 секунд, чтобы удалить возможные загрязнения.

Это предотвратит засорение внутренних компонентов и обеспечит корректную работу изделия.



Обслуживание

Регулярно проверяйте и очищайте все элементы конструкции. При необходимости заменяйте изношенные детали. Перед проведением технического обслуживания перекройте подачу воды.



Очистка

Для очистки используйте чистую воду и мягкую ткань.

Не допускается применение следующих средств, так как они могут повредить покрытие смесителя:




- абразивные губки и порошки;
- органические растворители и кислоты;
- средства для удаления известкового налета;
- уксус и чистящие составы на его основе;
- любые агрессивные химические вещества.




Примечание: все модели смесителей, представленные в данном руководстве, запатентованы. Не допускается копирование какой-либо части данного руководства.

КОМПЛЕКТАЦИЯ


НАПОЛЬНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ

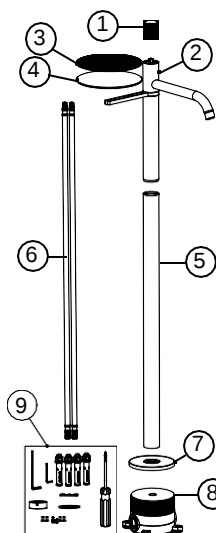


№	Наименование	Кол-во
1	Ручка управления	1
2	Смеситель для ванны	1
3	Силиконовая прокладка	1
4	Держатель	1
5	Трубка-стойка	1
6	Гибкий подводящий шланг	2
7	Отражатели	1
8	Скрытая монтажная коробка	1
9	Крепежный комплект	1

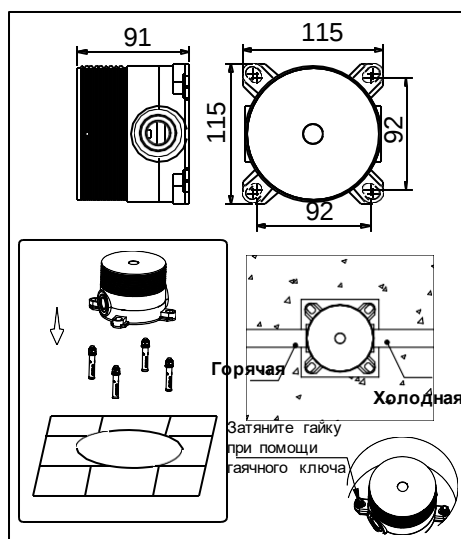


1. Следуйте вышеуказанным шагам по установке и эксплуатации, чтобы закрепить скрытую монтажную коробку (8) на полу с помощью крепежного комплекта (9).

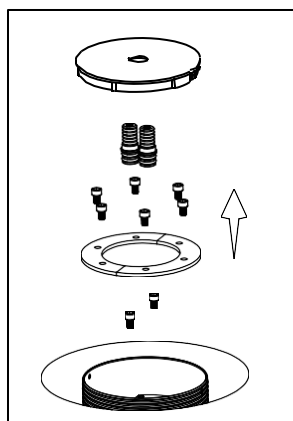


2. Поэтапно снимите защитную крышку с монтажной коробки (8) и извлеките фиксирующий отражатель (7), находящийся внутри.

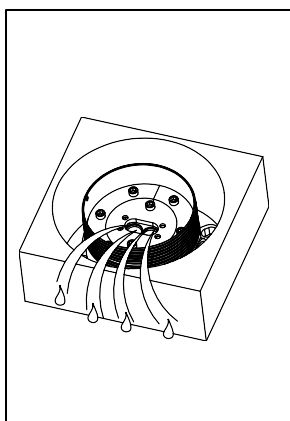


3. Включите воду и промойте все загрязнения внутри скрытой монтажной коробки (8).

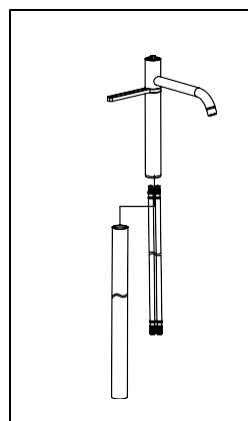


4. Подсоедините гибкий подводящий шланг (6) к корпусу смесителя. Затем закрепите трубку-стойку (5) на корпусе смесителя.

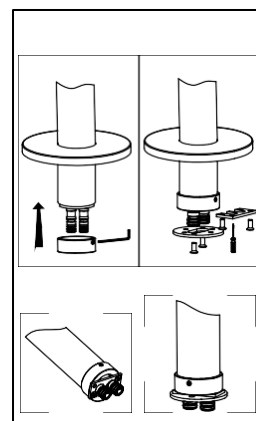


5. Наденьте отражатель (7) на трубку-стойку (5) затем закрепите ее на конце трубы-стойки с помощью крепежного комплекта (9).

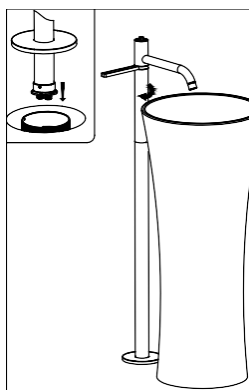


6. Отрегулируйте положение смесителя, выровняйте направление.



7. Закрепите трубку-стойку на монтажной коробке, закрутив фиксирующий отражатель. Убедитесь, что все винты надежно затянуты отверткой. После затяжки опустите отражатель, чтобы закрыть монтажную коробку.

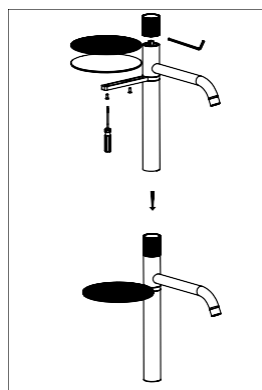

8. Соберите держатель (4) и ручку управления (1) на корпусе смесителя.

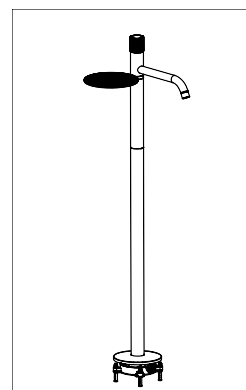

9. Установка завершена.