


AQUATEK

САНИТАРНАЯ
КЕРАМИКА

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Руководство по монтажу
и эксплуатации

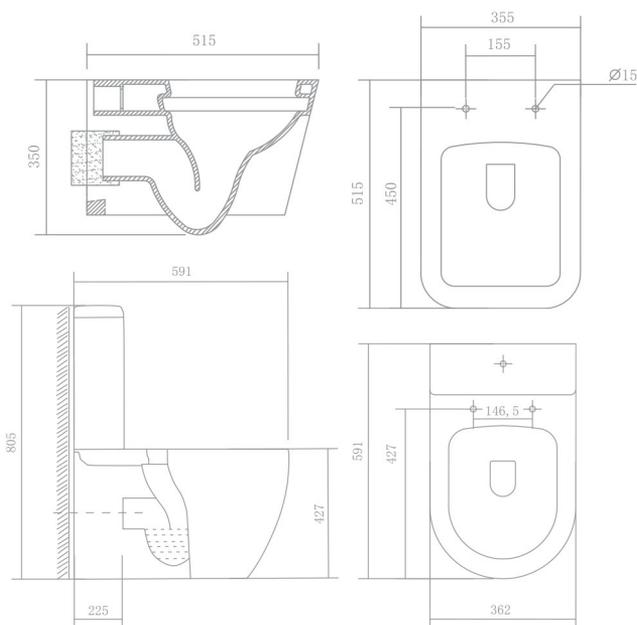

AQ2816T-00
Гелиос

www.aquatek-rf.ru



Уважаемый покупатель, благодарим Вас за то, что Вы приобрели продукцию торговой марки AQUATEK.

Все модели AQUATEK изготовлены из высококачественного глазурованного санитарного фарфора, не впитывают грязь и достаточно легко моются. Безободковая конструкция чаш обеспечивает гигиеничность и простоту в уходе.

Быстросъемное тонкое сиденье из дюропласта легко демонтируется для удобства уборки, а механизм плавного закрывания позволяет крышке и сиденью опускаться бесшумно, без лишних контактов и усилий.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА И ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Безободковая чаша (горизонтальный выпуск) составляет единое целое с бачком
- Крышка-сиденье из дюропласта, быстросъемное, с механизмом плавного закрывания в комплекте с крепежом
- Межосевое расстояние под крепежные шпильки 180 мм
- Фурнитура хром
- Крепеж в комплекте

НАЗНАЧЕНИЕ

Унитаз - санитарно-бытовой прибор, предназначенный для приема и дальнейшего смыва холодной водой в канализацию продуктов жизнедеятельности человека и домашних животных.

МОНТАЖ

Работа по сборке и монтажу унитаза на место установки, а также его подключение к системе водоснабжения и канализации относится к сантехническим работам и должна выполняться только квалифицированными специалистами, прошедшими обучение и имеющими соответствующий документ на право заниматься этой деятельностью.

Перед установкой подвешенного унитаза необходимо убедиться в том, что межосевое расстояние между отверстиями крепления чаши унитаза совпадает с межосевым расстоянием отверстий крепления в инсталляции.

Монтаж изделия (см. схему).



ВНИМАНИЕ: во избежание появления известковых отложений на чаше унитаза необходимо установить фильтр жесткой очистки воды.

Производитель оставляет за собой право вносить улучшения в комплектацию изделия без отражения в данной инструкции.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД

Для чистки унитаза используется специальный унитазный ерш и специальные средства для чистки керамики и изделий из пластика.

Не допускается применение средств, содержащих абразивные вещества.



В процессе эксплуатации изделия запрещается:

- Наносить удары
- Стоять на унитазе
- Использовать унитаз как опору
- Выбрасывать в унитаз твердые и жидкие бытовые отходы

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Унитазы упакованы в пятислойный картонный короб и могут транспортироваться любым крытым транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов.

При транспортировке следует обеспечить сохранность изделий от механических повреждений.

Изделия должны храниться в упакованном виде в закрытом помещении, избегая воздействия атмосферных осадков

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация изделий производится в порядке, установленном Федеральным законом «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 N 96-ФЗ, Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 N 89-ФЗ, Федеральным законом «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ и другими региональными нормами, актами, правилами и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует соответствие товара настоящему паспорту при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

Срок службы керамического изделия - не менее 15 лет, крышки-сиденья - не менее 2 лет

Гарантийные сроки:

- Изделия из санфарфора - 10 лет
- Крышки-сиденья - 2 года
- Арматура бачка унитаза - 3 года

Гарантия не распространяется на мембраны заливных и прокладки сливных механизмов.

Гарантийное обслуживание не осуществляется в случаях:

- Несоблюдения правил установки и эксплуатации.
- Установки и ремонта не уполномоченными на это лицами.
- Дефектов, возникших вследствие загрязнения, плохого качества воды, известкового налета.
- Применения агрессивных или абразивных чистящих средств, небрежной эксплуатации и механических повреждений.

Произведено: Гуандун Смов Санитари, LTD. Линхоупянь, деревня Фуцин, г.Гусян, район Чаоань, Чаожоу, провинция Гуандун, Китай

Не подлежит обязательной сертификации.

Импортер/Продавец/Организация, уполномоченная принимать претензии по качеству товара в России : ООО АКВАТОРИЯ, 125167, г. Москва, ул. Планетная, д. 11, помещение №9/7 РМ-1.



Служба технической поддержки: 8-800-600-15-57

Актуальные адреса сервисных центров: www.aquatek-rf.ru

ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВАМ ПОНАДОБИТЬСЯ



отвертка



гаечный ключ



рулетка



уровень



ножовка



дрель


МОНТАЖ НАПОЛЬНОГО УНИТАЗА

1. Проведите по центру линию между местом слива и сливным отверстием унитаза.
Примечание: сливная труба должна находиться на высоте 10мм над уровнем пола, чтобы обеспечить герметизацию

2. Установите крышку-сиденье, используя крепеж (в комплекте)




3. Установите кнопку смыва. Отрегулируйте длину соединительного стержня кнопки смыва в соответствующее положение, чтобы предотвратить нарушение функции слива из-за слишком слабого или слишком туго затянутого положения. Примечание: В сливную трубу должна быть вставлена трубка подачи воды, в противном случае это приведет к некачественному смыву.



4. Если унитаз имеет открытый напольный крепеж и устанавливается с помощью винтов, установите фиксатор в установочное положение, убедитесь, что горизонтальная и поперечная центральная линии выровнены (выберите соответствующий способ установки). Затем обведите положение монтажного отверстия цветной ручкой, снимите унитаз, проделайте отверстие в метке и установите винты для крепления основания.




5. Положите унитаз ровно на горизонтальную поверхность и закрепите уплотнительное кольцо на сливном отверстии унитаза как можно плотнее. Примечание: из-за большого веса изделия рекомендуется, чтобы его устанавливали два человека вместе.




6. Убедитесь, что канализационная труба в порядке и в ней отсутствует засор. Прежде чем устанавливать унитаз, необходимо выровнять основание унитаза на поверхности пола, убедитесь, что центр канализационного выпуска совпадает с центром выпуска унитаза, прижмите его, не поднимая больше шланга. Установите уплотнительное кольцо

7. Для обеспечения плавного отвода сточных вод рекомендуется, чтобы сливной патрубок унитаза был на 10 мм выше, чем настенный.



8. Схема подключения канализационной трубы



9. Установите запорный клапан на водопроводной трубе, подсоедините шланг подвода воды к фильтру, откройте и проверьте место соединения на наличие протечек. Затем нанесите герметик на поверхность контакта с водой и грунтом.

