



Установка навеса и ответной планки



Рекомендуется дополнительная фиксация на саморезы 3,5×20 мм

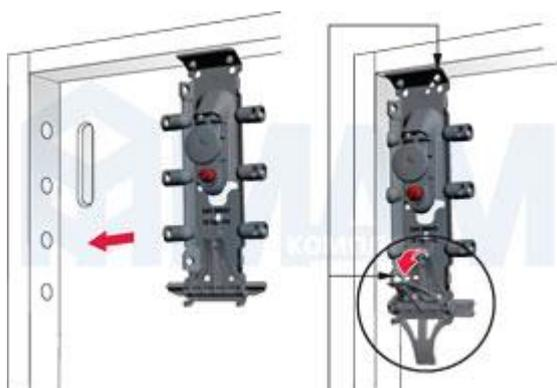


Фиксация навеса в коробе осуществляется с помощью поворотного элемента

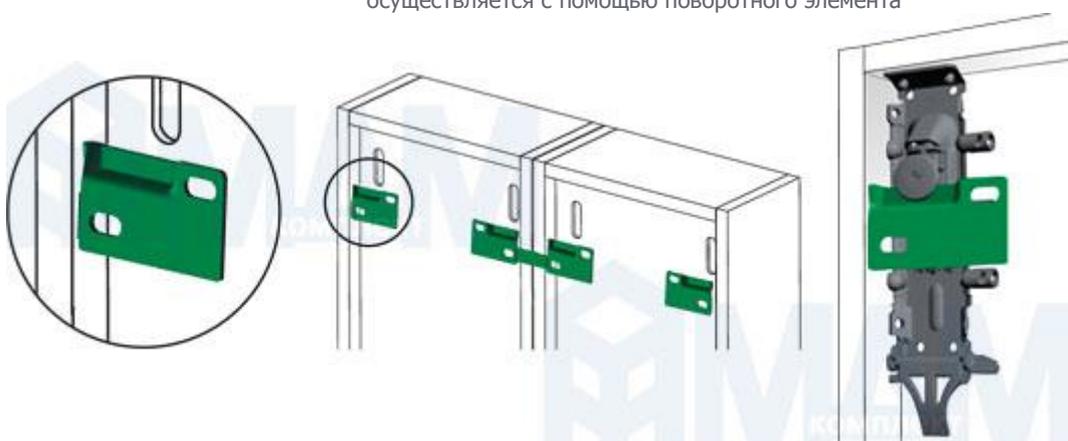


При регулировке навеса не использовать шуруповерт!



1. Регулировка по вертикали — 13 мм

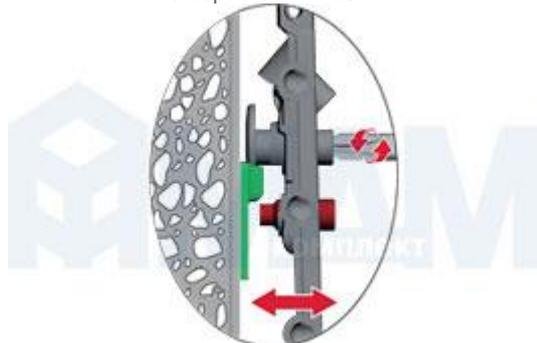

2. Регулировка по глубине — 12 мм

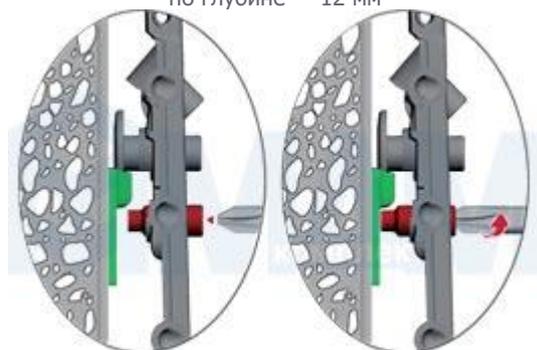

3. Запатентованная система полной фиксации

