



Общий вид изделия

1 ШАГ

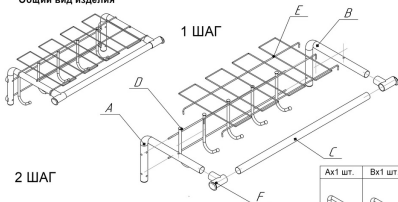

2 ШАГ



Ax1 шт.	Bx1 шт.

Cx1 шт.	Dx1 шт.

Ex1 шт.	Fx2 шт.	Gx4 шт.

ВНИМАНИЕ!

*Эксплуатация изделия возможна после установки и затяжки всего крепежа;

*Периодически (не реже 1 раза в месяц) производить подтяжку всех резьбовых соединений (винты, шурупы, стяжки и т.д.).

*Для разных стен требуются различные крепежные приспособления. Подберите подходящие для ваших стен шурупы, дюбели, саморезы и т.п. (не прилагаются).

Изделие полностью разборное, что обеспечивает простоту сборки и хранения.

**Максимальная распределенная статическая нагрузка: на штангу - 8 кг;
на полку - 5 кг; на крючок - 5 кг.**