


ИНСТРУКЦИЯ

по установке и эксплуатации
душевых кабин **NIAGARA**
NG-3150/5150/3170/5170

ОБЩИЙ ПЛАН

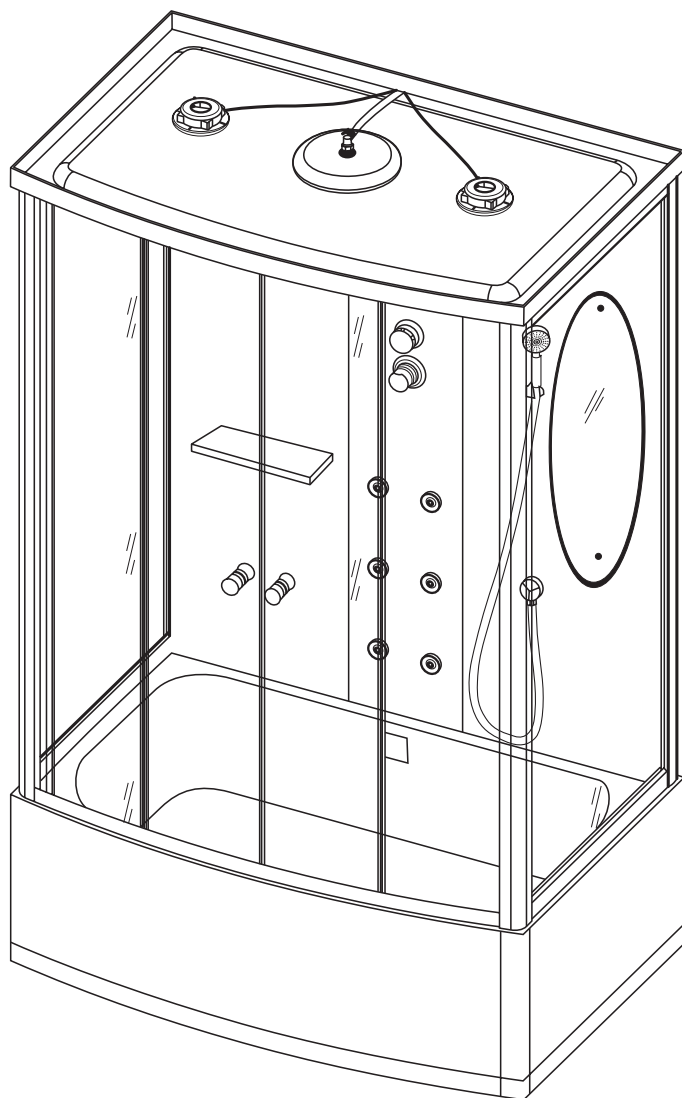

NG-3150-3170

Завод изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию и внешний вид изделия, без уведомления покупателя.

Уважаемые покупатели!

Мы благодарим Вас за приобретение продукции торговой марки Niagara.

Все изделия торговой марки Niagara произведены в соответствии с требованиями стандартов, определяющими все технические и экологические параметры душевых кабин/душевых ограждений.

Помимо этого, все изделия удовлетворяют требованиям сертификатов технического регламента таможенного союза и экспертному заключению о соответствии продукции Niagara единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям.

Внимательно изучите настоящее руководство по установке и эксплуатации для того, чтобы обеспечить безопасный и эффективный монтаж, эксплуатацию и обслуживание изделия.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики и комплектацию изделий, без уведомления продавца и потребителя, сохраняя при этом заявленный срок гарантии.

Назначение изделия:

Душевая кабина предназначена для санитарно-гигиенических процедур и личного использования внутри помещений.

Перед установкой:

1. Обязательно ознакомьтесь и следуйте настоящей инструкции во избежание получения травм и порчи имущества, для обеспечения изделия максимально безопасного и эффективного монтажа, использования и обслуживания;
2. Запрещается ставить на изделие (в том числе в упаковке) любые предметы. Изделие подвержено механическим повреждениям. Установка изделия должна производиться только квалифицированными специалистами-сантехниками, электриками (запрещается производить установку изделия и любые ремонтные работы самостоятельно);
3. Перед установкой изделия проверьте соответствие комплектности;
4. Установка изделия производится в специально подготовленном для этого помещении. Стены и пол на месте установки должны быть облицованы и не иметь никаких выступов (в т.ч. бордюров) в пределах габаритных размеров изделия. Все отделочные работы перед установкой изделия должны быть завершены;
5. Изделие не должно находиться и эксплуатироваться в помещениях с температурными показателями не ниже $+2^{\circ}\text{C}$;
6. Если изделие для монтажа доставлено из холодного помещения в теплое, то необходимо, чтобы изделие приняло температуру окружающей среды;
7. Необходимо обеспечить свободное пространство к изделию не менее 30см, для обеспечения доступа к рабочим узлам и агрегатам. Высота потолка в подготовленном помещении для установки изделия, должна обеспечить зазор между крышей душевой кабины и потолком не менее 15см.

Технические характеристики и требования по установке:

1. Все стеклянные части изделия выполнены из закаленного стекла. При монтаже стекол, будьте внимательны! Не ставьте стекла на кафельный пол без защитного картона, избегайте ударов и падения стекол на угол.
2. Используемое давление воды 1,5-4,5Бар. Температура горячей воды, подаваемой к изделию не должна превышать 60°C . Необходима уста-

новка фильтров очистки воды от механических примесей со степенью очистки не более 100 микрон;

3. В случае превышения допустимой нормы давления, необходима установка редукторов. Изделие комплектуется проточным смесителем, для корректной его работы требуется установка обратных клапанов непосредственно на сам смеситель. Установка фильтров и редукторов на выводы подготовленные для подключения оборудования не допускается. Вывод для горячей и холодной воды должен иметь внутреннюю резьбу 1/2 дюйма;
4. Максимальная нагрузка на поддон 130 кг. При эксплуатации изделия допускается люфт каркаса и поддона, возможно появление постороннего звука. Диаметр отверстия для подключения канализации 50 мм;
5. Зазор между дверьми и лицевыми неподвижными стеклами конструктивно допустим, уплотнители(брызговики)не должны полностью закрывать данный зазор.
6. На все соединения комплектующих душевой кабины/ограждения между собой необходимо нанести силикон.

Запрещено:

1. Использовать не по назначению;
2. Устанавливать на улице;
3. Эксплуатировать изделие в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
4. Облокачиваться и держаться за стекла;
5. Эксплуатировать изделие инвалидам, больным, пожилым людям, детям без присмотра и помощи близких;
6. Вставать на край поддона и прыгать на поддоне;
7. Мыть домашних животных без использования защитного коврика;
8. Устанавливать неоригинальные комплектующие;
9. Чистить комплектующие изделия при помощи абразивных и агрессивных моющих средств.

Правила безопасности и уход за изделием:

1. Элементы упаковки могут быть потенциально опасны для детей, поэтому сразу же после установки изделия уберите их в недоступное место;
2. Регулятор подачи воды при открытии должен находиться в среднем положении во избежание температурного шока;
3. Очистка изделия должна производиться мягкой тканью или губкой при помощи жидких моющих средств;
4. Во избежание пожара не использовать легко воспламеняющиеся чистящиеся средства вблизи открытого огня;
6. После эксплуатации всегда отключайте подачу воды в изделии;
7. Поддон необходимо содержать в чистоте во избежание засора сливного отверстия;
8. После эксплуатации всегда оставляйте открытой дверь в изделии, в избежание образования плесени.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ


































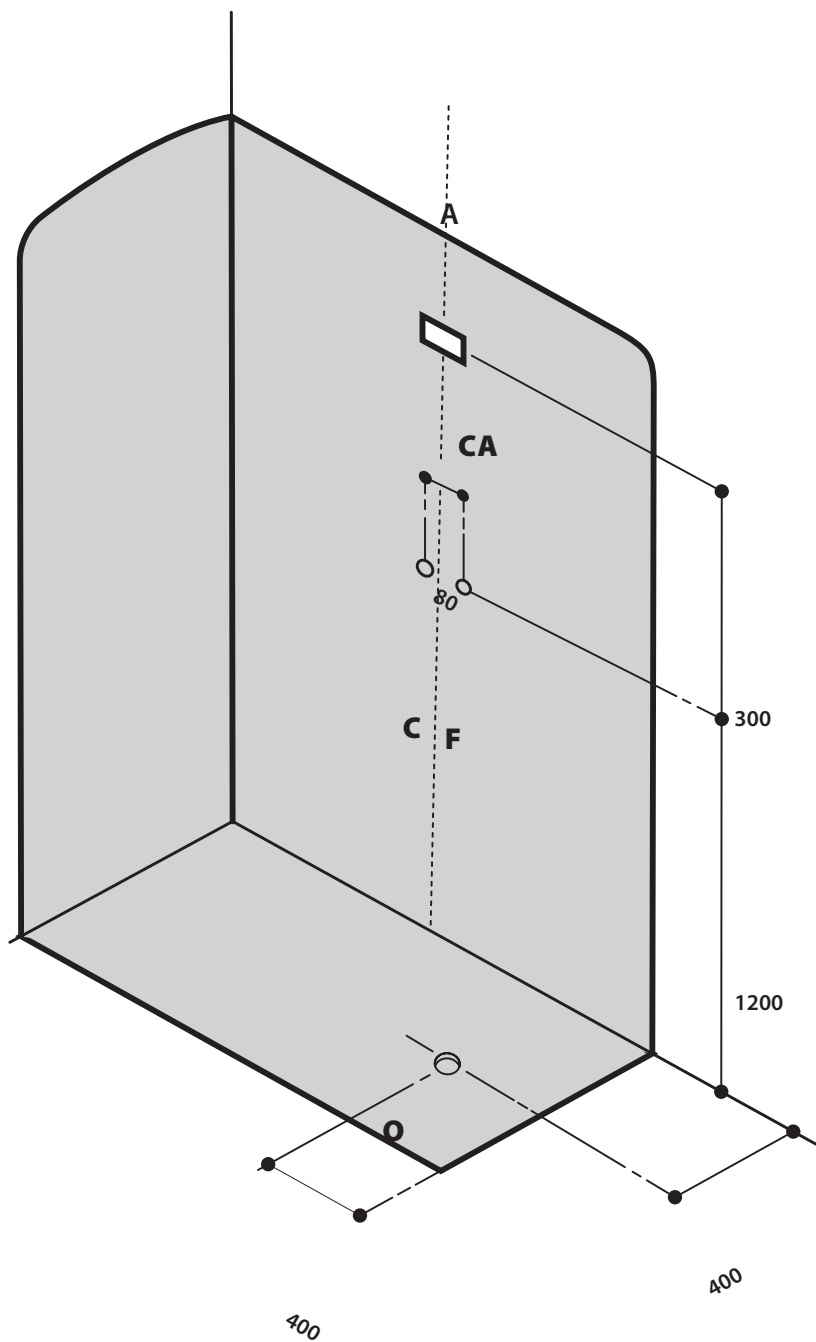



СХЕМА СБОРКИ

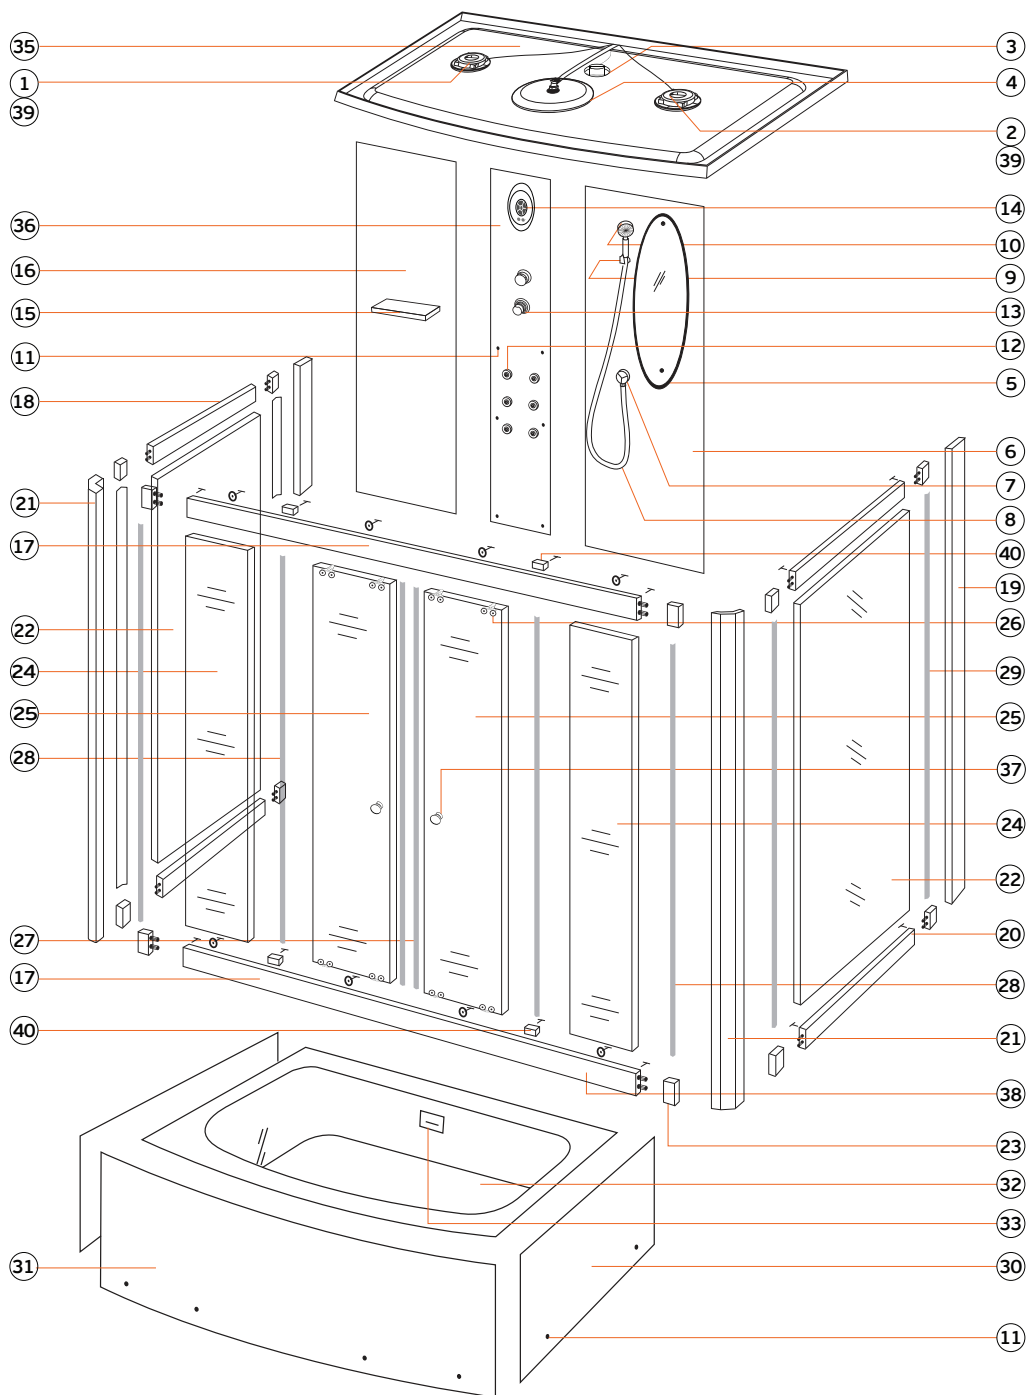

КОМПЛЕКТАЦИЯ

 1 x1 Динамик	 2 x1 Вентилятор	 3 x1 Свет	 4 x1 Тропический душ	 5 x1 Зеркало	 6 x1 Задняя стенка R	 7 x1 Угловой подвод
 8 x1 Шланг ручной лейки	 9 x1 Держатель ручной лейки	 10 x1 Ручная лейка	 11 x1 Контакт креплений	 12 x1 Форсунки	 13 x1 Смеситель	 14 x1 Пульт управления
 15 x1 Полка	 16 x1 Задняя стенка L	 17 x1 Дуги	 18 x1 Горизонтальный профиль верхний	 19 x1 Вертикальный профиль	 20 x1 Горизонтальный профиль нижний	 21 x1 Вертикальный профиль
 22 x1 Стекло боковое	 23 x1 Крепление фронтальной и боковой части	 24 x1 Лицевые неподвижные стекла	 25 x1 Двери	 26 x1 Ролики	 27 x1 Магнитный уплотнитель	 28 x1 Уплотнитель «Ёлочка»
 29 x1 Уплотнитель П-образный	 30 x1 Экран боковой	 31 x1 Экран фронтальный	 32 x1 Поддон	 33 x1 Налив воды в поддон	 34 x1 Слив-перелив	 35 x1 Крышка
 36 x1 Центральная панель	 37 x1 Ручки	 38 x1 Ограничители	 39 x1 Накладки на вентилятор и динамик	 40 x1 Держатель стекла		


ИНСТРУМЕНТ НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ СБОРКИ

 Дрель/Шуруповерт	 Уровень	 Герметик	 Ключ гаечный (разводной)
---	--	---	---


НА СХЕМЕ ЦИФРАМИ ОБОЗНАЧЕНЫ:

1. Динамик
2. Вентилятор
3. Свет
4. Тропический дождь
5. Зеркало
6. Задняя стенка R
7. Угловой подвод
8. Шланг ручной лейки
9. Держатель ручной лейки
10. Ручная лейка
11. Контакт креплений
12. Форсунки
13. Смеситель
14. Пульт управления
15. Полка
16. Задняя стенка L
17. Душ
18. Горизонтальный профиль верхний
19. Вертикальный профиль
20. Горизонтальный профиль нижний
21. Вертикальный профиль
22. Стекло боковое
23. Крепление фронтальной и боковой частей
24. Лицевые неподвижные стекла
25. Двери
26. Ролики
27. Магнитный уплотнитель
28. Уплотнитель «Ёлочка»
29. Уплотнитель П-образный
30. Экран боковой
31. Экран фронтальный
32. Поддон
33. Налив воды в поддон
34. Слив-перелив
35. Крышка
36. Центральная панель
37. Ручки
38. Ограничители
39. Накладки на вентилятор и динамик
40. Держатель стекла


Сборка и установка поддона

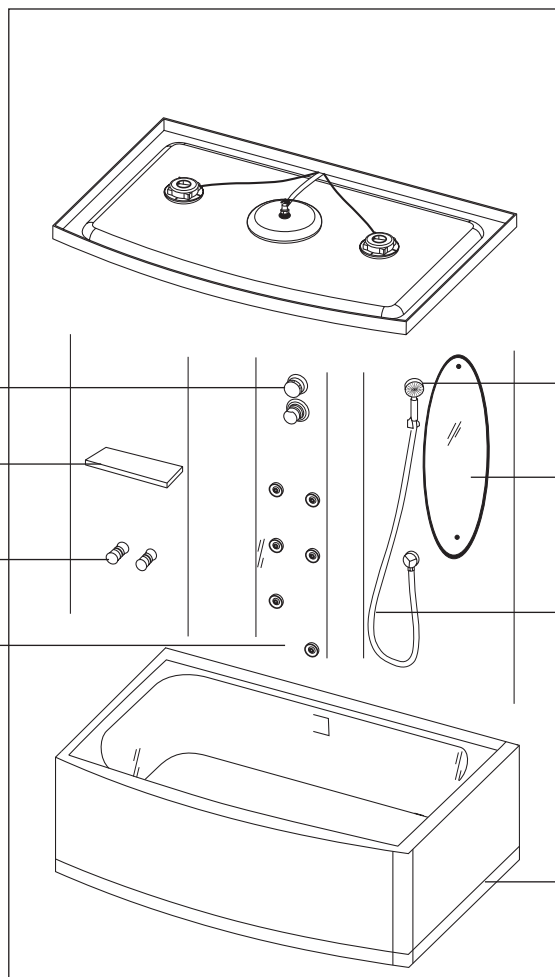


Выставление по уровню

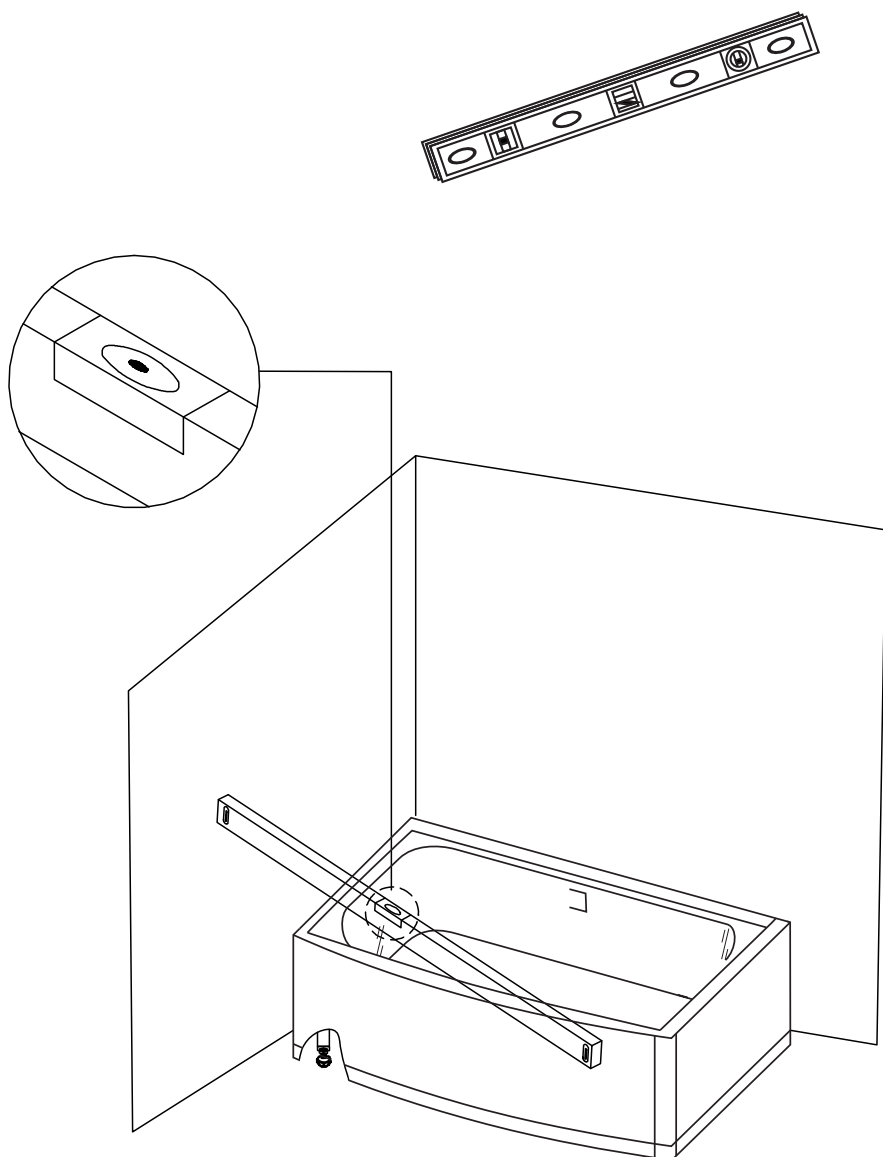


Снятие защитной пленки




32. Поддон




33. Налив воды
в поддон




34. Слив-перелив





11. Контакт
креплений








30. Экран боковой




31. Экран фронтальный

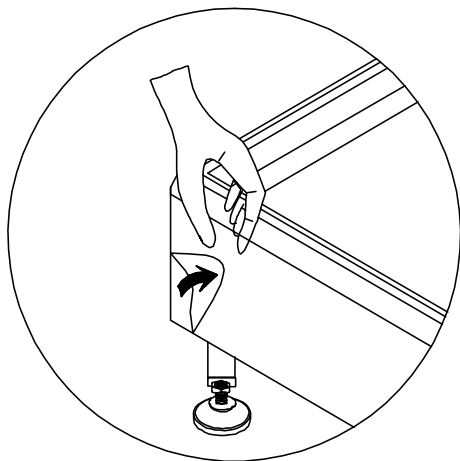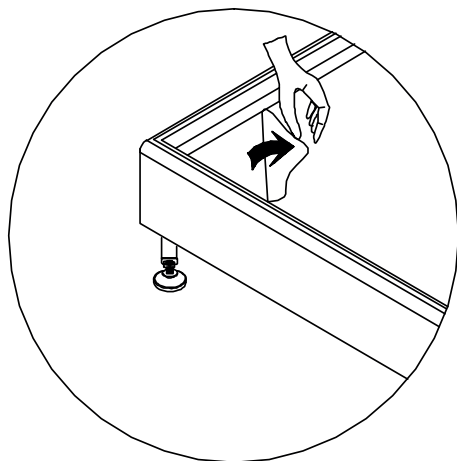

Установка налива воды в поддон;
Установка слива-перелива
с использованием силикона;
Регулировка всех крепежных элементов;
Установка экранов.

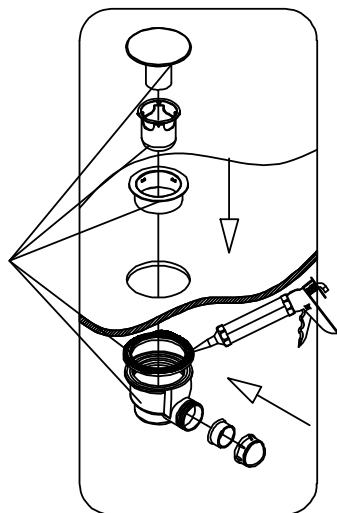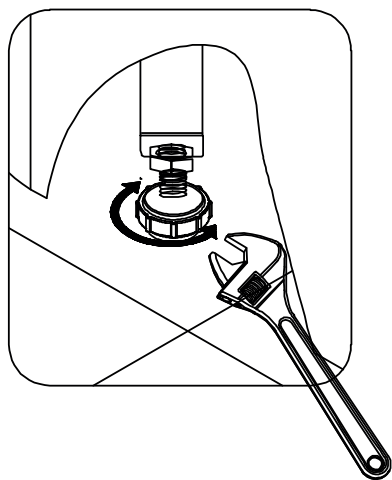



Сборки фронтальной части и боковой

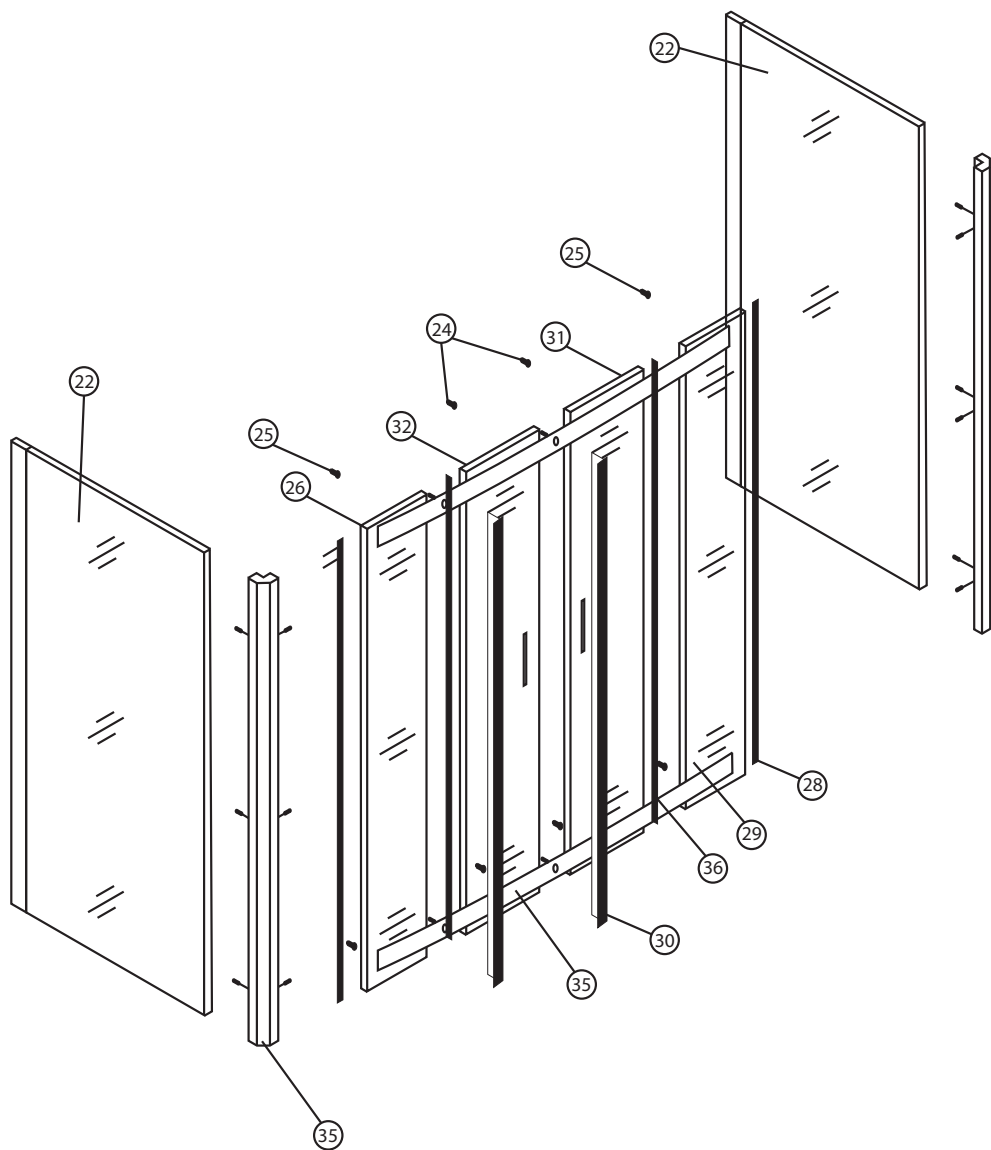


Сборка фронтальной части и боковой:

1. Сборка всех профилей для фронтальной и боковой части;
2. Крепление ограничителей, креплений фронтальной части;
3. Установка уплотнителей;
4. Установка лицевых неподвижных и боковых стекол;
- 5 Установка дверей, роликов, ручек.

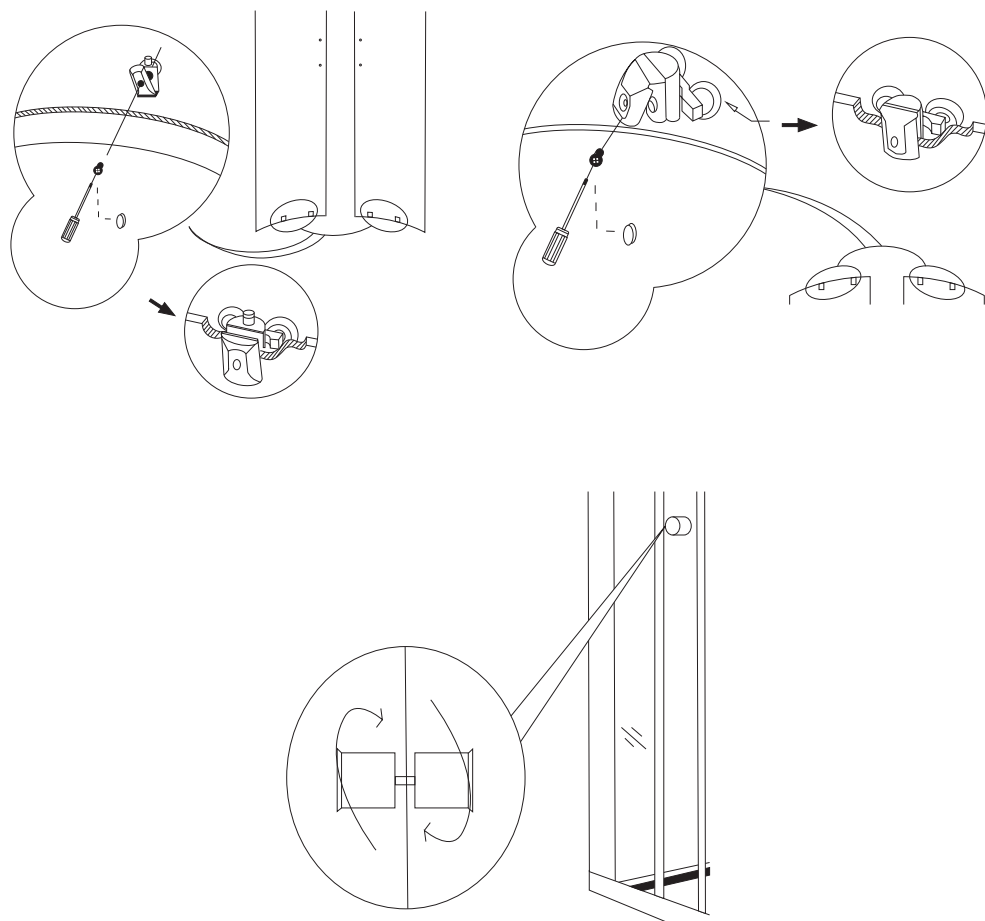


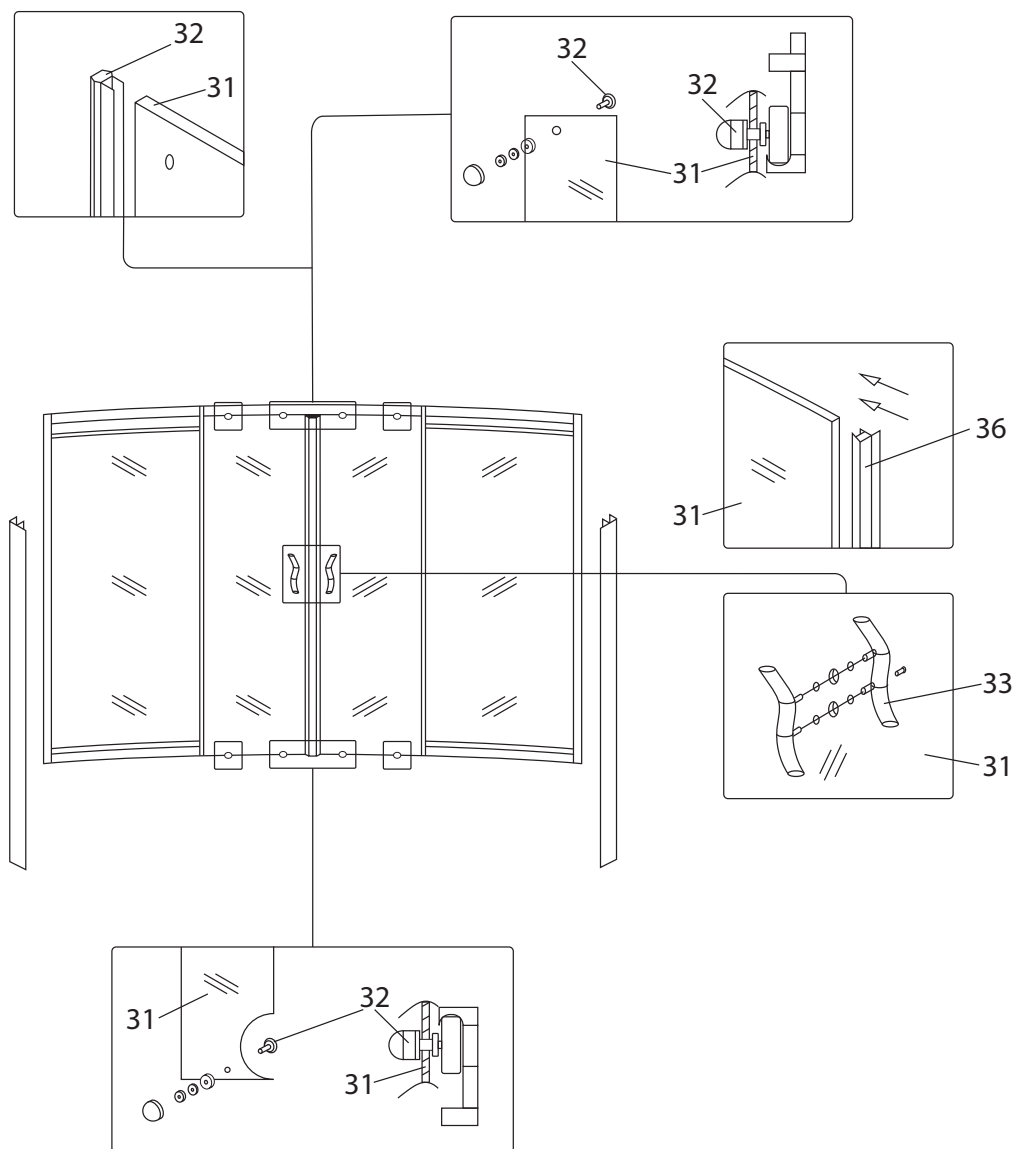


Замковое соединение задних стенок

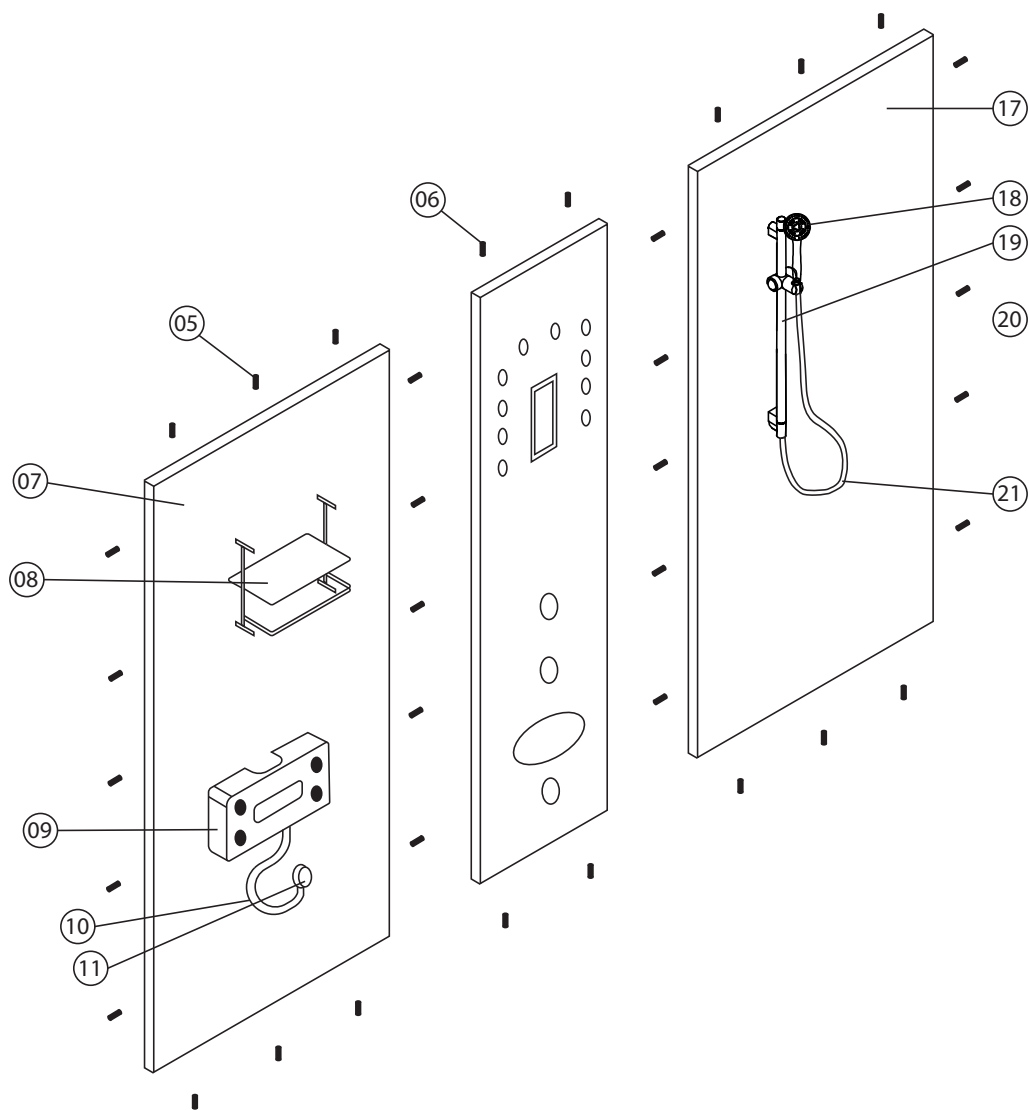


Установка задних стенок замковое соединение

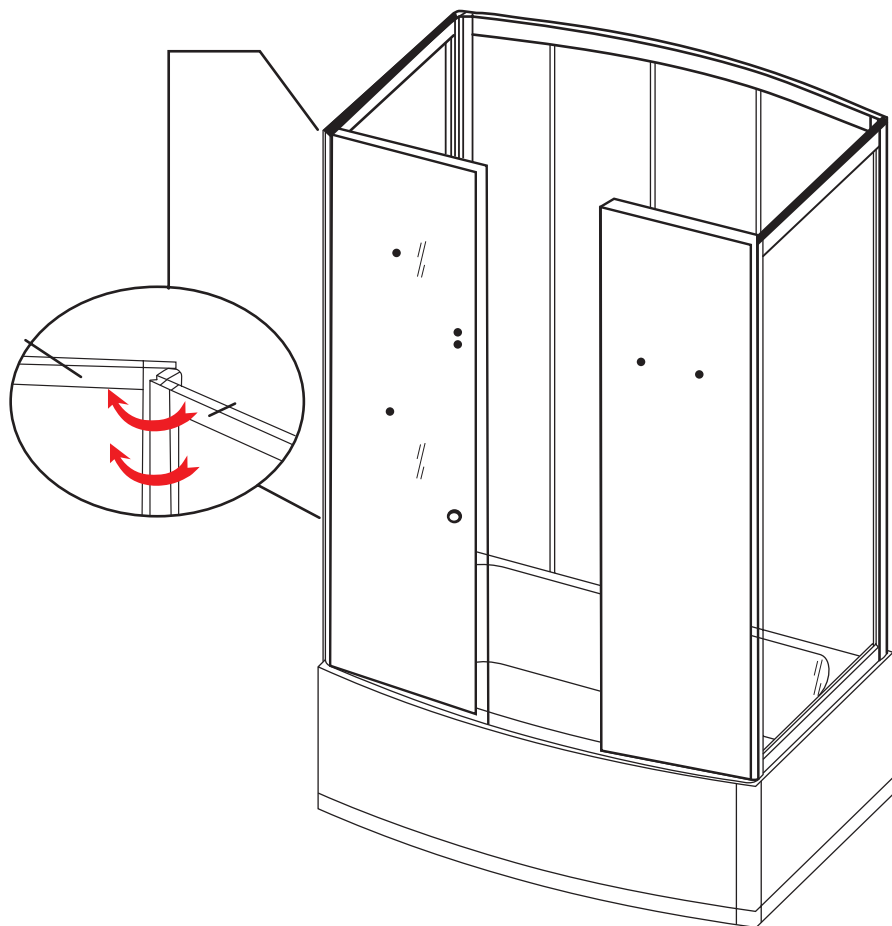



Установка всей комплектации на задние стенки

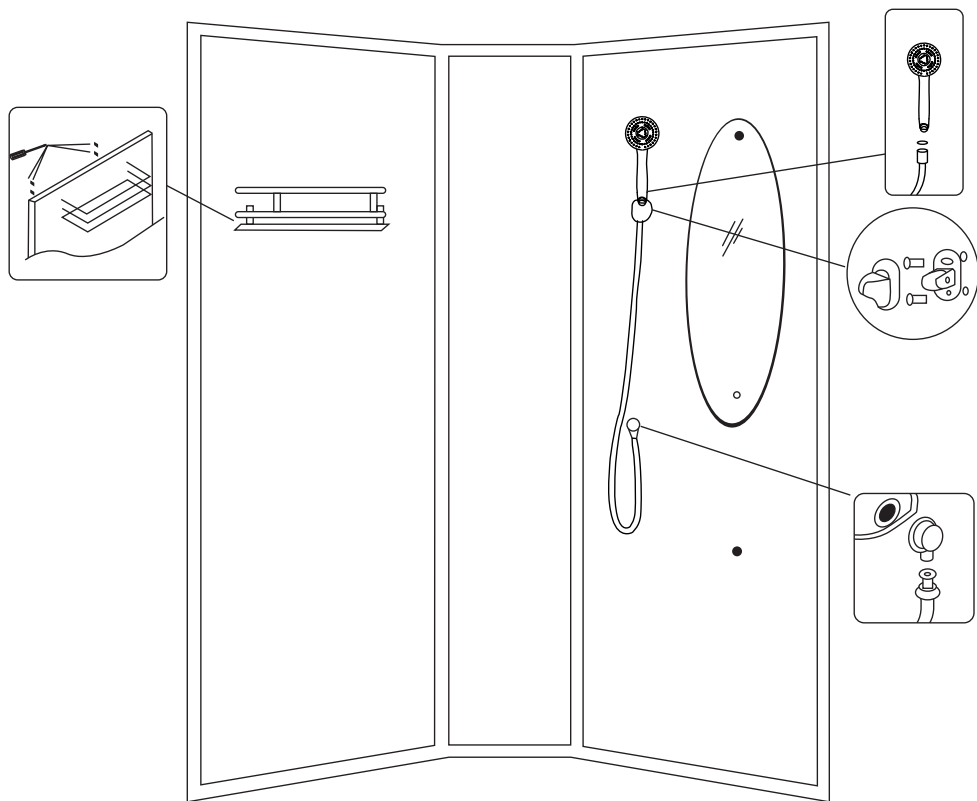

Установка центральной панели

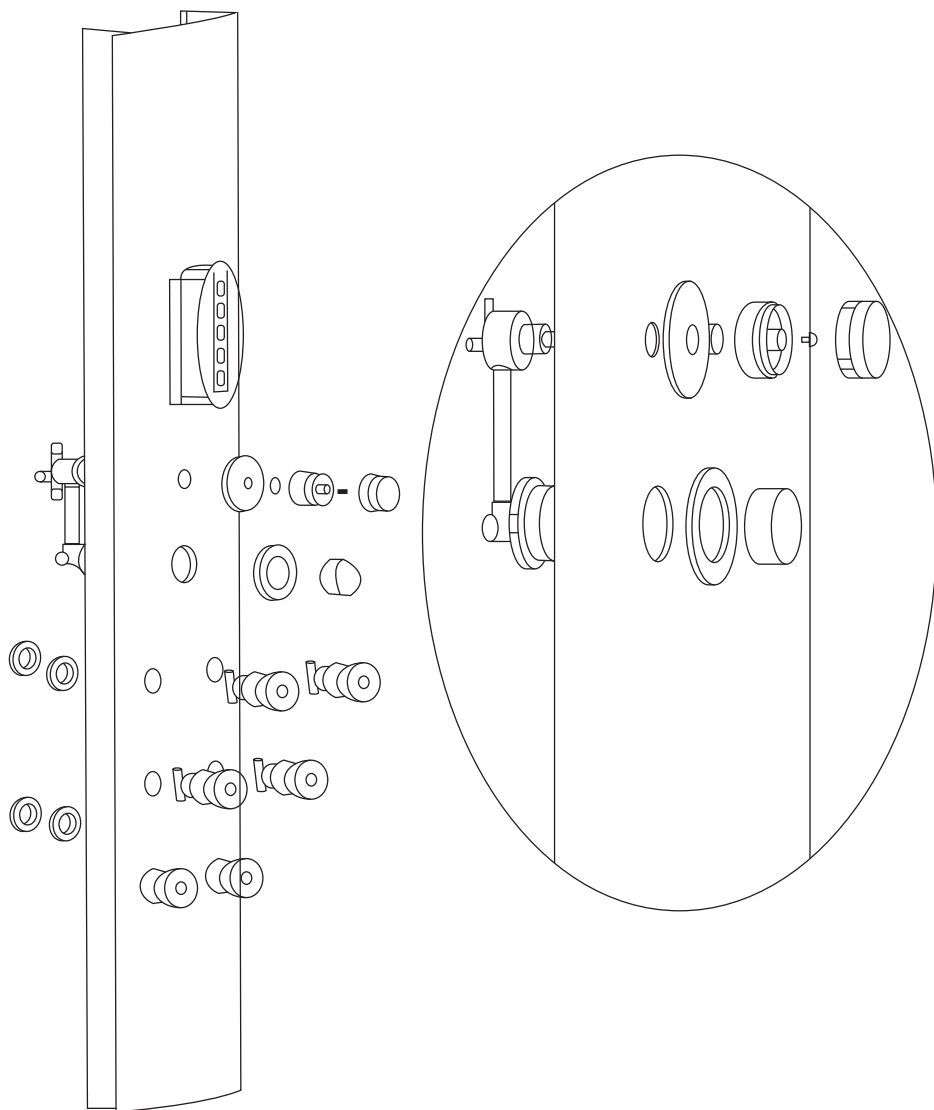

Установка крыши на душевую кабину

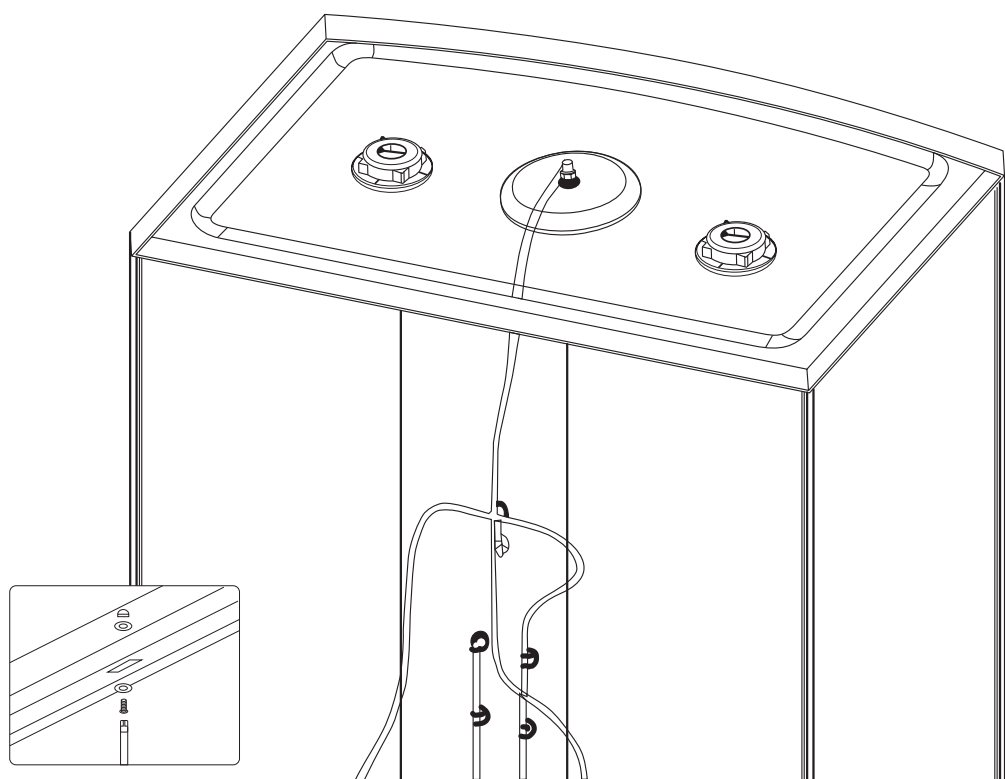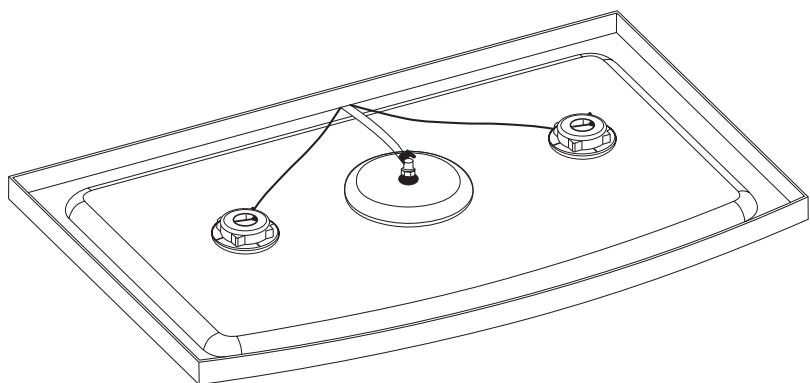

Герметизации всех стыков в душевой кабине

